Bauknecht
Mehr als Technik

# Apparecchi da incasso

## Programma generale 2014

«Il nuovo mondo di Bauknecht vi aspetta.
Fatevi stupire e scoprite le ultimissime soluzioni intelligenti che vi faranno risparmiare fatica e lavoro.»

# Indice


**4 – 9** **Bauknecht – Non solo tecnica**

**10 – 11** **BlackLine – la tecnica nella sua forma più elegante**

**12 – 13** **Linee design Bauknecht – KOSMOS, KOMFORT & PURE**

**14 – 35** **Forni & cucine**
14 – 19 Informazioni
20 – 26 Forni
27 Forni corti
28 – 29 Miniforni
30 – 35 Cucine

36 – 49 **Apparecchi compatti**
36 – 39 Informazioni
40 – 41 Steamer combinati
42 Steamer
43 Forno-steamer
44 Forni a microonde compatti
45 Microonde/cappa aspirante
46 – 48 Microonde
49 Macchina da caffè automatica/Cassetti scaldastoviglie

**50 – 71** **Piani di cottura**
50 – 55 Informazioni
56 – 59 Piani di cottura a induzione
60 – 65 Piani di cottura a sensori
66 – 70 Piani di cottura
71 Pannello di comando

**72 – 87** **Cappe aspiranti**
72 – 75 Informazioni
76 Aspirazione da piano
76 – 77 Cappe a isola
78 – 81 Cappe a muro
81 Microonde/cappa aspirante
82 – 87 Cappe a deflettore piatto/Cappe compatte/
Cappe aspiranti estraibili & ventilatori per camini

**88 – 111** **Frigoriferi & congelatori**
88 – 93 Informazioni
94 – 103 Frigoriferi & congelatori Norma EURO
104 – 111 Frigoriferi & congelatori Norma SMS

**112 – 127** **Lavastoviglie**
112 – 117 Informazioni
118 – 126 Lavastoviglie norma EURO/SMS
127 Lavastoviglie 45 cm

**128 – 131** **Accessori**

**132 – 149** **Dati tecnici**
132 – 133 Prospetto dotazioni steamer, forni & cucine
134 – 135 Possibilità di comb. piani di cottura e disposizione zone di cottura
136 – 149 Dichiarazioni merceologiche

**150 – 153** **Consulenza / Servizio assistenza**

**155 – 156** **Glossario**

# Con Bauknecht il futuro è più vicino.

**Smartphone e tablet hanno rivoluzionato molti aspetti della nostra vita. Bauknecht lavora su innovazioni che, in un prossimo futuro, renderanno più semplice anche cucinare e arrostire – ma consentiranno soprattutto un uso intelligente degli apparecchi domestici, con un grande risparmio energetico. Con il comando mobile degli elettrodomestici B *live* potrete gestire e controllare comodamente a distanza i vostri apparecchi, sfruttando nel contempo i vantaggi delle reti elettriche intelligenti – le cosiddette Smart Grid – per una maggiore sostenibilità.**

**Gli esperti sono sicuri che le Smart Grid cambieranno drasticamente il mercato dell'energia nell'ambito dell'introduzione di energie rinnovabili. B *live* vi offre la possibilità di utilizzare in modo più intelligente l'energia così prodotta, gestendo in maniera ottimale il vostro consumo energetico individuale. Ad esempio, se una casa dispone di un impianto solare, la lavatrice e la lavastoviglie possono essere programmate in modo da utilizzare al meglio l'energia prodotta – senza dover acquistare corrente elettrica dall'esterno. Rispettando l'ambiente e risparmiando sui costi.**

**Innovazioni come la tecnologia B *live* non nascono per caso ma fanno parte del nostro patrimonio genetico. Il nostro fondatore, Gottlob Bauknecht, era un ingegnere e inventore che, esattamente 95 anni fa, incominciò a sviluppare apparecchi che potessero rendere più semplice e bella la vita quotidiana delle persone. Da questa filosofia è cresciuta un'azienda, oggi presente in tutta Europa. Siamo sempre rimasti fedeli alla nostra filosofia: studiamo le esigenze dei clienti e sviluppiamo nuove soluzioni che in futuro possano semplificare ulteriormente la loro vita.**

Il progetto per il futuro B *live* è attualmente in fase di prova e non è pertanto ancora disponibile sul mercato.

**Con Bauknecht si diventa energy manager.**
L'energia elettrica di domani sarà un prodotto complesso, reso disponibile da diversi fornitori. Di conseguenza, per la corrente elettrica non ci saranno tariffe fisse ma piuttosto fasce tariffarie differenziate: a influire saranno orario, giorno della settimana ma anche vento e condizioni atmosferiche. B *live* tiene in considerazione questi fattori, osserva il vostro consumo energetico e l'utilizzo dei vostri apparecchi. Armati di queste informazioni potrete quindi gestire perfettamente l'energia a casa vostra – in modo sostenibile e controllando i costi.

**La semplicità è un modo d'essere.**
Attribuiamo grande importanza al principio della semplicità: ogni prodotto Bauknecht è strutturato in modo tale che il suo uso sia del tutto intuitivo e le procedure d'utilizzo siano ottimizzate.

# Lineare. Deciso. Funzionale.
# Il nostro design parla una lingua chiara.

**Il design dei prodotti Bauknecht è una delle caratteristiche che emergono al primo sguardo. Principi creativi – ispirati alla tradizione della scuola tedesca del Bauhaus, rivolti a precise esigenze funzionali – sono la base della filosofia del design Bauknecht. Il nostro obiettivo è quello di creare una linea chiara e inconfondibile, che si imponga come punto di riferimento. Così il design prepara anche la strada al progresso, perché fa sì che le innovazioni vengano presentate in modo interessante e accattivante. In fin dei conti, il futuro deve risplendere.**



**Bauknecht – il n. 1 nel design.**
Il nostro design resiste anche allo sguardo attento degli osservatori più critici. Negli ultimi anni, il marchio Bauknecht si è sviluppato e ha ricevuto numerosi ambiti premi nel settore degli apparecchi domestici – non solo per il suo design eccezionale ma anche per qualità, sostenibilità e forza innovativa nonché per funzionalità e semplicità d'uso.

Nel 2013, il marchio Bauknecht è stato premiato particolarmente spesso: ad esempio, con il titolo di «Innovazione in cucina dell'anno», con numerosi «Plus X Award» e svariati «Red Dot Design Award», tra gli altri come il marchio più innovativo.

PLUS X AWARD®
achieved for:
Design

reddot design award

product design award
2012

# La cucina intelligente di domani.

**Come vivremo domani? Nella vita di ogni giorno, dove le sfide aumentano costantemente per tutti, cresce in ciascuno di noi anche il desiderio di tempo, riposo e sicurezza. E aumenta il bisogno di realizzare pienamente questi desideri in una cornice speciale. Anche e in particolar modo in cucina, la quale, ancor più di oggi, diventa un luogo di vita centrale.**

**Bauknecht sta lavorando a una soluzione di design per il futuro e sta sviluppando soluzioni integrate per le complesse esigenze future dei consumatori. La cucina di domani è molto più di una semplice cucina: è un ambiente confortevole e pratico, nel quale mobili ed elettrodomestici intelligenti si fondono in una soluzione integrata personalizzabile. La cucina diventa così un luogo di relax, un rifugio dove fare il pieno di energia, trascorrere del tempo con le persone a noi care e sentirci bene – circondati da tecnologie innovative che ci semplificano il lavoro e ci ispirano con nuove soluzioni.**

**Pensiero innovativo.**
La visione del futuro di Bauknecht fornisce la risposta più innovativa alla crescente esigenza di soluzioni open space di milioni di europei. Poniamo fine alla suddivisione tradizionale degli spazi per vivere, dormire e cucinare – ma anche alla divisione tra mobili ed elettrodomestici. In una soluzione abitativa open space vengono impiegati due moduli multifunzionali, modificabili singolarmente, come preziosi elementi nello spazio che uniscono armoniosamente la cucina e il soggiorno. Design d'eccellenza, materiali selezionati e altissima qualità, abbinati a soluzioni intelligenti – ad esempio una superficie a induzione sulle quale si può cucinare e caricare il tablet – rendono la cucina di domani un'esperienza da vivere.

«Con questa innovativa soluzione di design, Bauknecht ha progettato l'ambiente di vita del futuro, dove regna il comfort. Uno spazio che si adatta sempre alle esigenze di chi lo vive – per trascorrere una serata tranquilla, lavorare o festeggiare con gli amici. Tutti possono sentirsi a casa come non mai. Questo è il nostro obiettivo.»

**Sander Brouwer,**
**Design & Innovation Leader**
**Bauknecht**

Sm@rtSpace

Bauknecht

# BlackLine – la tecnica nella sua forma più elegante.

**Le superfici nere della premiata linea BlackLine attirano lo sguardo. In collaborazione con il Gruppo tecnologico tedesco SCHOTT®, Bauknecht ha sviluppato, appositamente per la linea di prodotti BlackLine, un vetro specchiato di alta qualità e molto resistente. Forni, steamer e miniforni possono anche essere collocati perfettamente uno di fianco all'altro, grazie a cassetti adatti.**

**Godetevi il progresso.**
Basta accendere il forno e, senza doverlo preriscaldare, le pietanze iniziano a cuocersi. Il forno multifunzione BlackLine detta il passo: la funzione innovativa e potenziata AriaCaldaPower consente di cucinare, ontemporaneamente su tre livelli, piatti diversi – senza che gli aromi si mescolino.

**Il sapore della salute.**
Con lo steamer combinato BlackLine, gli ingredienti di qualità vengono preparati con particolare delicatezza. La cottura a vapore non solo protegge le preziose vitamine ma conserva anche il sapore. Ideale, ad esempio, per pesce e verdure. Si può anche cuocere il pane e arrostire cibi croccanti – il complemento perfetto del forno multifunzione.

**Compatto e salvaspazio.**
Nonostante la sua altezza ridotta, il miniforno BlackLine è un forno a pieno titolo, con un raffinato sistema di distribuzione dell'aria e un vano di cottura strutturato in modo da garantire i risultati migliori.

**Utile generosità.**
Questa combinazione frigo-congelatore è armoniosa nel suo esterno – e all'interno offre molto spazio per refrigerare prelibatezze culinarie. Il frigorifero gran volume e il congelatore ad armadio si integrano perfettamente grazie all'eleganza del vetro.

**Sperimentare l'armonia.**
Un legame armonioso tra eleganza del design e praticità. Mai prima d'ora gli odori in cucina sono spariti dietro a tanta bellezza. Un elemento che cattura l'attenzione in ogni cucina.

**Vivere la perfezione.**
Niente angoli né spigoli: l'innovativo piano di cottura a induzione con funzione Slider.

# Gli apparecchi Bauknecht non sono solo pratici ma anche davvero belli.

**Utilizziamo volutamente materiali di alta qualità rinunciando al ciarpame. I nostri elettrodomestici sono moderni ma non modaioli, quindi intramontabili. Grazie alla loro eleganza sobria, si adattano a ogni cucina, indipendentemente dallo stile. Per questo design funzionale, adatto alla vita quotidiana, siamo stati insigniti di molti premi rinomati.**

Il design essenziale della linea KOSMOS è stato insignito ben tre volte: con il «Kücheninnovationspreis», premio per l'innovazione in cucina dell'iniziativa «LifeCare», il «Plus X Award», il più grande concorso europeo in ambito tecnologico, e il famoso «red dot design award».

award-winning product Consumers' Choice

PLUS X AWARD® achieved for: Design

reddot design award

**Armonia perfetta: KOSMOS.**
Un design essenziale per persone particolarmente esigenti. Tutti gli apparecchi della nostra linea KOSMOS sono progettati senza scendere a compromessi e si inseriscono in maniera armoniosa nella cucina e del futuro. La linea KOSMOS senza maniglie è senza dubbio raffinata ma i singoli apparecchi si adattano perfettamente anche alla vita di ogni giorno, grazie a funzioni intelligenti come il pannello di comando a sfioramento TouchControl o la straordinaria tecnologia Lightronic.

**Linea di apparecchi KOSMOS:**
- Forno PureClean con Lightronic
- Miniforno con funzione microonde
- Steamer combinato
- Forno a microonde compatto
- Macchina da caffè automatica

**Design e funzionalità: KOMFORT.**
Tecnologie innovative abbinate a materiali di altissima qualità e a un design che guarda al futuro. Grazie alle manopole rientranti, alle eleganti maniglie e alla superficie in acciaio inossidabile facile da trattare ProTouch, gli apparecchi da incasso, di stile uniforme, appaiono sobri ed eleganti. Il pannello comandi molto più stretto sottolinea questa eleganza. Raffinati come il design di tutta la linea anche i comandi dei singoli apparecchi, semplici e intuitivi.

**Linea di apparecchi KOMFORT:**
- Forno con Lightronic
- Forno PureClean con Lightronic
- Forno con Lightronic
- Miniforno con funzione microonde
- Steamer combinato
- Steamer
- Forno a microonde compatto
- Forno a microonde

L'elegante assortimento BlackLine appartiene alla linea di apparecchi KOMFORT.

L'eccezionale abbinamento di funzionalità e design ha convinto anche le giurie di concorsi internazionali. La linea KOMFORT ha vinto il «Plus X Award» nelle categorie «Design» e «High Quality» e un «iF product design award».

**Design nella vita quotidiana: PURE.**
Il nome dice già tutto. Il design coerente e purista della linea PURE si concentra su due fattori principali: forma e funzione. Le forme sobrie, chiare e lineari, con i pulsanti di comando posti in modo simmetrico, collocano la funzionalità al primo posto e al centro dell'attenzione. Gli apparecchi da incasso, disponibili con la superficie in acciaio inossidabile ProTouch particolarmente facile da trattare, sono moderni e grazie alla loro eleganza sobria si inseriscono al meglio in quasi ogni cucina, indipendentemente dallo stile.

**Linea di apparecchi PURE:**
- Forno
- Miniforno
- Steamer combinato
- Steamer
- Forno-steamer
- Forno a microonde compatto
- Forno a microonde

«C’è più gusto in cucina
risparmiando energia.»

# Cottura al forno a induzione – una parsimoniosa rivoluzione in cucina.

**La porta del forno si apre a un nuovo mondo di cottura. Grazie al suo ridotto consumo energetico, il forno a induzione Bauknecht apre nuovi orizzonti in termini di ecologia e sostenibilità – e detta il passo. Per specialità culinarie gustosissime, realizzate in un batter d'occhio.**

**Una svolta energetica che soddisfa ogni palato.**
L'induzione è la modalità di cottura più efficace in assoluto. Ogni franco che risparmiate in energia è un franco in più per acquistare ingredienti prelibati.

**Convincente anche dall'esterno.**
Il forno a induzione KOMFORT si inserisce perfettamente nella cucina moderna. Con la sua superficie in acciaio inossidabile ProTouch, facile da pulire, è sempre brillante.

**Per nuove esperienze di gusto.**
L'aspetto esterno classico non svela i punti di forza interni. Con l'innovativa tecnologia a induzione, i vostri piatti saranno gustosi e prelibati come non mai – e, grazie a tempi di cottura ridotti, arriveranno anche prima in tavola.

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year 2012
Best of the Best
Category large electrical appliances
✔ product benefit ✔ design
✔ innovation ✔ ecology
✔ user-convenience
vom Verbraucher gewählt

**Più gusto – meno tempo ed energia.**
La cottura a induzione rende le pietanze tenere e succose all'interno, dorate e croccanti all'esterno. E la possibilità di risparmiare fino al 50 % di tempo ed energia* rappresenta un'ulteriore delizia.

*Funzione a induzione rispetto a un normale forno Bauknecht (con funzione di preriscaldamento e senza tecnologia a induzione).

# Il perfezionamento dell'innovazione.

**Con il forno della linea BlackLine, eleganza e progresso entrano nella vostra cucina. Il pezzo forte della cucina è un piacere per gli occhi e risveglia la voglia di cucinare in svariati modi. Con il forno BlackLine, cucinare e cuocere al forno è comodo, veloce e sano – grazie a funzioni di cottura innovative e delicate. Gustate la differenza!**

**Vetro nero con rivestimento specchiato – estetica allo stato puro.**
Un'esclusiva degli apparecchi BlackLine di Bauknecht: tutti i frontali in vetro sono in total black, grazie a uno speciale vetro specchiato SCHOTT®.

SCHOTT® SeeClear

SCHOTT® SeeClear: una tecnologia innovativa per vetri specchiati – per una nuova estetica e facilità d'uso.

reddot design award

**Cucinare tutto contemporaneamente – senza mischiare gli aromi.**
Portate in tavola una varietà di sapori: con l'innovativa funzione potenziata AriaCalda-Power potete cucinare, contemporaneamente su tre livelli, piatti diversi – senza che gli aromi si mescolino. E c'è anche più spazio per il gusto perché il forno offre il 30 % di volume in più rispetto ai forni convenzionali*.

**Facile da chiudere: la porta del forno SoftClose.**
Una leggera spinta è sufficiente perché la porta del forno si chiuda lentamente e dolcemente. Estrema praticità ed eleganza.

**Cucinare e cuocere al forno senza preriscaldare.**
La funzione intelligente AriaCalda-Power distribuisce l'aria calda uniformemente, sin dal primo secondo. A vantaggio delle vostre pietanze e, grazie al minor consumo energetico, del vostro portafoglio.

* Rispetto a un forno tradizionale Bauknecht con volume da 55 litri.

# Grandi esigenze in piccoli spazi.

**Il miniforno con funzione microonde soddisfa ogni desiderio. Un forno per cuocere e arrostire – e un forno a microonde per cucinare, riscaldare e scongelare velocemente. Il tutto in un unico apparecchio. Con il comando ProCook o CleverCook avete a disposizione un assistente intelligente in cucina. E, grazie a ProTouch, la superficie in acciaio inossidabile è tanto facile da pulire quanto bella. Come sempre nei prodotti Bauknecht: la bellezza si nota fin nel più piccolo dettaglio.**

## Compatto e salvaspazio.

Grazie alla superficie in acciaio inossidabile, facile da trattare, e al vetro trasparente specchiato, il miniforno con funzione microonde si adatta a tutti gli apparecchi da 45 cm della linea KOSMOS e KOMFORT. Nonostante la sua altezza ridotta, il mini-forno è un forno a pieno titolo con un raffinato sistema di distribuzione dell'aria e un vano di cottura strutturato in modo da garantire i risultati migliori.

## ProTouch – acciaio inossidabile facile da trattare.

La superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale ProTouch è già stata insignita due volte: con il «Premio BMK-Innovationspreis» e il premio per l'innovazione in cucina «KüchenInnovation des Jahres». Questa innovazione di Bauknecht vi permette di pulire meno frequentemente i vostri elettrodomestici da incasso poiché le impronte non si vedono praticamente più.




## Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?

Basta guardare l'etichetta energetica. Gli apparecchi contrassegnati con una «A» sono quelli più efficienti dal punto di vista energetico. Molti forni e piani cottura Bauknecht hanno consumi nettamente inferiori ai requisiti minimi dell'Ordinanza sull'energia e, con l'etichetta «A –10 %», «A –20 %» o «A –30 %», sono decisamente più parsimoniosi della classe di efficienza energetica A.

### Il comando ProCook convince grazie a:

- display di testo in bianco e nero con simboli grafici plurilingue
- orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- funzioni speciali quali scongelamento, cottura a bassa temperatura, lievitazione, MaxiCooking, ecc. per il piacere di cucinare in infiniti modi
- programmi automatici per semplificare la cottura al forno grazie a pratiche ricette per diverse categorie di alimenti
- funzione Memory per accedere direttamente alle dieci funzioni preferite memorizzate

### Il comando CleverCook convince grazie a:

- display a simboli
- orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- funzioni speciali quali scongelamento, cottura a bassa temperatura, lievitazione, MaxiCooking, ecc. per il piacere di cucinare in infiniti modi

# Il personale di cucina sempre al vostro fianco e servizio.

**Avete a disposizione solo un forno per un menu di più portate? Desiderate una cottura perfetta senza controllare continuamente? Volete cuocere alla perfezione il vostro piatto preferito? Le molte funzioni versatili e pratiche rendono tutto questo possibile.**

### Naturalmente intelligente: la cottura automatica.

Nella memoria dei modelli con la funzione di cottura automatica sono registrati 15 gruppi di alimenti. Per cuocere il vostro piatto preferito dovete semplicemente scegliere tramite il display la categoria adatta. La cottura automatica riconosce automaticamente la quantità e la forma del cibo e per ogni pietanza adegua individualmente il modo di funzionamento, la temperatura e la durata della cottura.

### Garanzia di arrosti succosi e teneri come il burro.

Grazie alla termosonda per la carne, ora potete cucinare come veri professionisti anche a casa vostra. Basta infilare la termosonda nel punto più spesso della carne e regolare con la manopola la temperatura interna desiderata. L'apparecchio segnala quando la cottura è perfetta e si spegne automaticamente.

### Una più ampia gamma di temperature grazie alla tecnologia Lightronic.

Oltre alla pratica regolazione per pizza e pane, il forno convince grazie alla funzione di scongelamento e scaldavivande nonché al grill automatico.

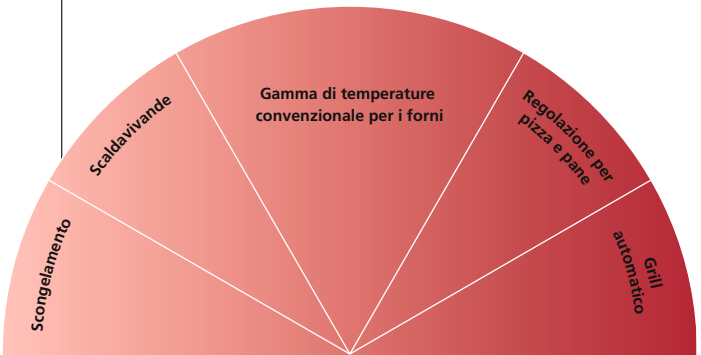

# Il cuoco sopraffino che lascia anche pulito.

**Nessuna incrostazione: il vostro forno si pulisce da solo senza prodotti chimici. Risparmiando energia, senza fumo né odori, con un colpo di spugna ritorna pulito come prima e pronto per le prossime delizie culinarie.**

**Autopulizia pirolitica: pulizia profonda e senza prodotti chimici.**

Quando attivate l'autopulizia pirolitica, il forno si riscalda a temperatura elevata e tutti i residui di cottura si trasformano in cenere, facilmente eliminabile con un panno. Un metodo sicuro, accurato e senza prodotti chimici.

**Autopulizia catalitica: semplice pulizia dell'interno del forno.**

Nel rivestimento smaltato delle pareti del forno sono fuse speciali particelle catalizzatrici, grazie alle quali i residui di cibo si decompongono alle temperature normali del forno, ed evaporano senza fumo né odori.

**QuickClean: niente più incrostazioni.**

Attraverso un processo speciale, le pareti del forno vengono rivestite con uno smalto particolarmente liscio. Grazie alla proprietà antiaderente, tutti i residui si possono eliminare senza fatica con un panno umido.

**PureClean: Per pulire basta l'acqua.**

PureClean fa felice anche l'ambiente. Il forno si pulisce senza prodotti chimici a 90 °C, risparmiando così il 97 % di energia*. Dopodiché è sufficiente solo una passata con una spugna e dell'acqua.

**Prodotti di pulizia ecologici e professionali.**

Sgrassatore: elimina il grasso incrostato da superfici calde o fredde del forno. Ideale per piani cottura, grill, griglie, pareti interne di cappe e forni a legna.

Pulitore per acciaio inossidabile: grazie alla sua speciale formula fa splendere le superfici e brillare l'acciaio. La pellicola protettiva resistente all'acqua previene macchie e impronte.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

* Rispetto a un forno Bauknecht con autopulizia pirolitica.

# Forni

**Norma EURO**

230 V

## BCTMS 9101 KOSMOS NOVITÀ

**Forno PureClean con Lightronic**

- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- **Sistema di pulizia PureClean**
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Cerniera SoftClose
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Maniglia integrata
- Carrello su guide telescopiche BAF 43, interamente estraibile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | Efficienza energetica A | Efficienza energetica −30% | Lightronic | ProTouch | PureClean | Keep Green

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3’295.–**

Fr. 3’050.90*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm



400 V

reddot design award

## BLVMS 8100 sw BLACKLINE

**Forno con Lightronic**

- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali, funzione Memory
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia catalitica
- Cerniera SoftClose
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro
- Carrello su guide telescopiche BAF 43, interamente estraibile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Cassetto scaldastoviglie WD 170

60 cm | Efficienza energetica A | Efficienza energetica −30% | Lightronic | Keep Green

VETRO A SPECCHIO NERO

**Fr. 3’050.–**

Fr. 2’824.10*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Forni

**Norma EURO**

## BIVMS 8100 KOMFORT NOVITÀ

**Forno con Lightronic**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Cerniera SoftClose
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro
- Libro di cucina

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm · A · −30% · LIGHTRONIC · PROTOUCH · KEEP GREEN

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3’040.–**
Fr. 2’814.80*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BCVMS 8100 KOMFORT

**Forno PureClean con Lightronic**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- **Sistema di pulizia PureClean**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Cerniera SoftClose
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche, interamente estraibile BAF 43
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm · A · −30% · LIGHTRONIC · PROTOUCH · PURECLEAN · KEEP GREEN

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’580.–**
Fr. 2’388.90*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Forni

**Norma EURO**

## BLPMS 8100 KOMFORT

**Forno pirolitico con Lightronic**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia pirolitica
- Cerniera SoftClose
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche, interamente estraibile BAF 43
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | Efficienza A Energetica | Efficienza A −30% Energetica | Lightronic | ProTouch | Keep Green

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’400.–**
Fr. 2’222.20*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BLVMS 8100 KOMFORT

**Forno con Lightronic**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali, funzione Memory
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia catalitica
- Cerniera SoftClose
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche, interamente estraibile BAF 43
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | Efficienza A Energetica | Efficienza A −30% Energetica | Lightronic | ProTouch | Keep Green

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’445.–**
Fr. 2’263.90*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BLVE 8100 KOMFORT

**Forno con Lightronic**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali
- Temp. regolata elettronicamente da 40 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche, interamente estraibile BAF 43
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | Efficienza A Energetica | Efficienza A −20% Energetica | Lightronic | ProTouch

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

**Fr. 2’085.–**
Fr. 1’930.60*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 1’870.–**
Fr. 1’731.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 1’870.–**
Fr. 1’731.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*




Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Forni

**Norma EURO**

## BLVE 8200 KOMFORT

**Forno con Lightronic**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali
- Temperatura fino a 250 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Autopulizia catalitica KAG 35
- Carrello su guide telescopiche, interamente estraibile BAF 43
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A | EFFICIENZA ENERGETICA A –20% | LIGHTRONIC | PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1’820.–**
Fr. 1’685.20*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BLV 8210 / BLV 8200 230 V KOMFORT NOVITÀ

**Forno**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Temperatura fino a 250 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Autopulizia catalitica KAG 35
- Carrello su guide telescopiche, interamente estraibile BAF 43
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A | EFFICIENZA ENERGETICA A –10% | PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1’710.–**
Fr. 1’583.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Forni

**Norma EURO e SMS**

## BTG 8560 D PURE

**Forno pirolitico**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 300 °C
- Autopulizia pirolitica
- Cottura automatica
- Spiedo
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAG 7230
- Cornice di adattamento ADR 8060

60cm · ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 4’500.–**
Fr. 4’166.70*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BTG 7602 D PURE

**Forno pirolitico**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura regolata elettronicamente da 30 °C a 300 °C
- Autopulizia pirolitica
- Cottura automatica
- Spiedo
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAG 7230

55cm · ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 4’600.–**
Fr. 4’259.30*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BTG 7602 PURE

**Forno**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 280 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAG 7230

55cm · ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3’310.–**
Fr. 3’064.80*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*







Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Forni

**Norma SMS**

## BPH 8602 R PURE NOVITÀ

**Forno**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- QuickClean

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | Efficienza energetica A | ProTouch

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’940.–**
Fr. 2’722.20*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BLH 8602 R PURE NOVITÀ

**Forno**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | Efficienza energetica A | ProTouch

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2’615.–** | **Fr. 2’480.–** | **Fr. 2’480.–** |
| Fr. 2’421.30* | Fr. 2’296.30* | Fr. 2’296.30* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

## BLH 8602 PURE NOVITÀ

**Forno**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | Efficienza energetica A | ProTouch

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2’460.–** | **Fr. 2’325.–** | **Fr. 2’325.–** |
| Fr. 2’277.80* | Fr. 2’152.80* | Fr. 2’152.80* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Forni

**Norma SMS**

## BKH 8602 PURE NOVITÀ

**Forno**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A

NERO | BIANCO

**Fr. 2’140.–** (NERO)
Fr. 1’981.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 2’140.–** (BIANCO)
Fr. 1’981.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BK 8602 PURE NOVITÀ

**Forno**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A

NERO | BIANCO

**Fr. 1’845.–** (NERO)
Fr. 1’708.30*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 1’845.–** (BIANCO)
Fr. 1’708.30*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Forni corti

**Norma SMS**

## BPH 8502 R PURE NOVITÀ

**Forno corto 5/6**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- QuickClean

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cornice di adattamento ADR 7055
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

**Fr. 2’940.–**
Fr. 2’722.20*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BLH 8502 R PURE NOVITÀ

**Forno corto 5/6**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cornice di adattamento ADR 7055
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

**Fr. 2’615.–**
Fr. 2’421.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Miniforni

**Norma EURO**

## BMTMS 9145 KOSMOS

**Miniforno con funzione microonde**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temperatura regolata elettronic. da 35 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Porta forno con vetro
- Maniglia integrata

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | Efficienza A | Lightronic | ProTouch | Keep Green

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’885.–**
Fr. 2’671.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm

## BMTMS 8145 sw BLACKLINE NOVITÀ

**Miniforno con funzione microonde**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temperatura regolata elettronic. da 35 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Porta forno con vetro
- Pulsanti di comando a rientro

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 170

60 cm | Efficienza A | Lightronic | ProTouch

VETRO A SPECCHIO NERO

**Fr. 2’600.–**
Fr. 2’407.40*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## BMES 8145 KOMFORT

**Miniforno con funzione microonde**
- **Tecnologie Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali
- Temperatura regolata elettronic. da 35 °C a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Porta forno con vetro
- Pulsanti di comando a rientro

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm | Efficienza A | Lightronic | ProTouch

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’335.–**
Fr. 2’162.–*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Miniforni

**Norma SMS**

## BTH 7302 PURE

**Miniforno 3/6**

- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 250 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Carrello su guide telescopiche RAK 7220
- Set a squadra WSC 7000

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’390.–**

Fr. 2’213.–*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Cucine

**Norma EURO, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 134**

## ELVE 8170 KOMFORT

**Cucina con Lightronic**

- **Comando Lightronic per un maggior numero di funzioni**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24 h, funzioni speciali
- Temperatura regolata elettronicamente da 35 a 250 °C
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia catalitica
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Pulsanti di comando a rientro
- 4 regolatori continui per piani di cottura CookMatic

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Carrello su guide telescopiche BAF 43

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2’330.–** | **Fr. 2’150.–** | **Fr. 2’150.–** |
| Fr. 2’157.40* | Fr. 1’990.70* | Fr. 1’990.70* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |




## ELV 8270 KOMFORT

**Cucina**

- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Temperatura fino a 250 °C
- Porta forno con vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura Lightronic

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Autopulizia catalitica KAG 37
- Carrello su guide telescopiche BAS 43

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 1’995.–** | **Fr. 1’740.–** | **Fr. 1’740.–** |
| Fr. 1’847.20* | Fr. 1’611.10* | Fr. 1’611.10* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

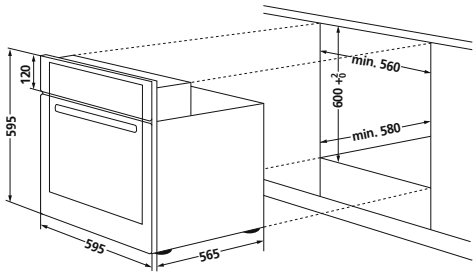


Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Cucine

**Norma EURO, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 134**

400 V
230 V

## ESN 8270 / ESN 8272 230 V** KOMFORT

**Cucina**
- Temperatura fino a 250 °C
- Porta forno con vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura Lightronic

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Autopulizia catalitica KAG 37
- Carrello su guide telescopiche BAS 43

60 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A | EFFICIENZA ENERGETICA A –10% ENERGETICA

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 1’485.–** | **Fr. 1’280.–** | **Fr. 1’280.–** |
| Fr. 1’375.–* | Fr. 1’185.20* | Fr. 1’185.20* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

**ESN 8272 230 V solo in nero

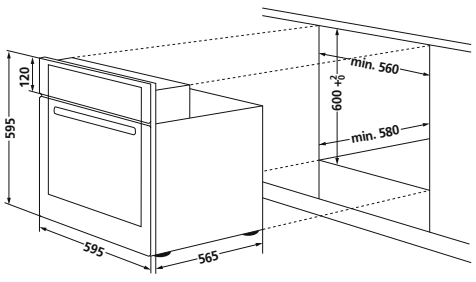

400 V

## ESR 5482 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

60 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A

| BIANCO |
|---|
| **Fr. 1’845.–** |
| Fr. 1’708.30* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

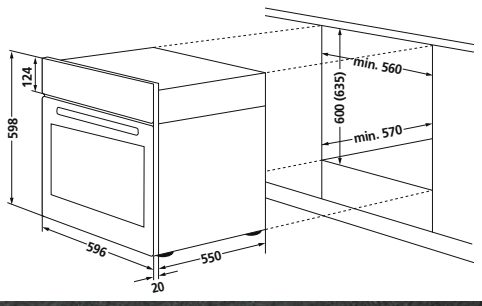


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Cucine

**Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 134**

## CLH 8482 R PURE NOVITÀ

**Cucina**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A | PROTOUCH

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2’635.–** | **Fr. 2’500.–** | **Fr. 2’500.–** |
| Fr. 2’439.80* | Fr. 2’314.80* | Fr. 2’314.80* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

## CLH 8482 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A | PROTOUCH

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2’480.–** | **Fr. 2’350.–** | **Fr. 2’350.–** |
| Fr. 2’296.30* | Fr. 2’175.90* | Fr. 2’175.90* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

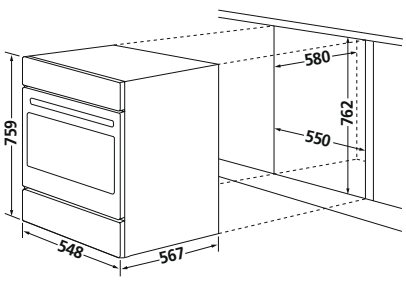


Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Cucine

**Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 134**

## CKH 8482 R PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

+ 55 cm | Efficienza energetica A

NERO | BIANCO

**Fr. 2’390.–** Fr. 2’213.–*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 2’390.–** Fr. 2’213.–*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## CKH 8482 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

+ 55 cm | Efficienza energetica A | ProTouch

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

**Fr. 2’370.–** Fr. 2’194.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 2’235.–** Fr. 2’069.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 2’235.–** Fr. 2’069.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## CKH 8380 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 3 regolatori continui adatti per le piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

+ 55 cm | Efficienza energetica A

BIANCO

**Fr. 2’165.–** Fr. 2’004.60*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

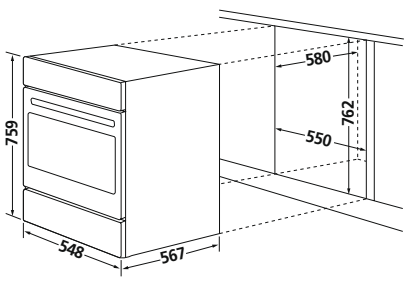


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Cucine

**Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 134**

## CK 8482 R PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Autopulizia catalitica
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A

NERO | BIANCO

**Fr. 2’060.–** Fr. 1’907.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 2’060.–** Fr. 1’907.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## CK 8482 / CK 8482 230 V** PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per piani di cottura serie x48x o 4 piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A

NERO | BIANCO

**Fr. 1’910.–** Fr. 1’768.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**Fr. 1’910.–** Fr. 1’768.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**CK 8482 230 V solo in bianco

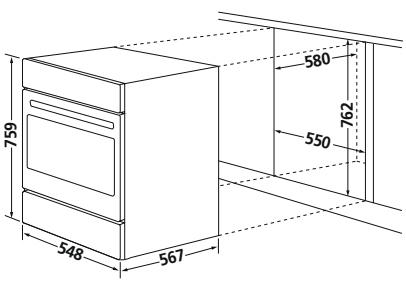

# Cucine

**Norma SMS, possibilità di combinazione con piani di cottura a pag. 134**

## CK 8380 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 3 regolatori continui adatti per le piastre

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAM 7230

55 cm · A

BIANCO

**Fr. 1’835.–**
Fr. 1’699.10*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## CS 8480 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno con vetro, sganciabile
- 4 regolatori continui per il piano di cottura EK 3480 o 4 piastre

55 cm · A

NERO

**Fr. 1’700.–**
Fr. 1’574.10*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

55 cm · A

BIANCO

**Fr. 1’700.–**
Fr. 1’574.10*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## CS 8380 PURE NOVITÀ

**Cucina**
- Temperatura fino a 270 °C
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- 3 regolatori continui adatti per le piastre

55 cm · A

BIANCO

**Fr. 1’630.–**
Fr. 1’509.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

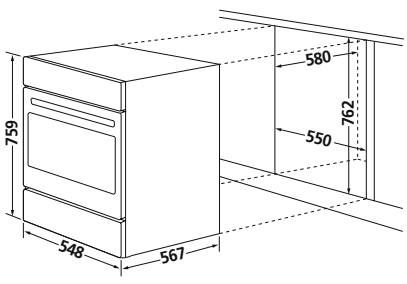


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

«Non serve che sia grande,
l’importante è che
sia grandiosa.»

# La grande cucina in un piccolo spazio.

**Gli apparecchi compatti di Bauknecht vi consentono di risparmiare spazio e molto tempo in cucina. E permettono di cucinare piatti tradizionali in un modo molto più sano: al vapore. Cappuccino, latte macchiato, caffè espresso o acqua calda per il tè: con la macchina da caffè automatica basta premere un pulsante.**

## Esclusiva: la funzione Crisp™.

Questa funzione di Bauknecht vi consente di trovare l'equilibrio perfetto tra cucinare, lievitare e gratinare.

## Mangiare in modo più sano grazie alla cottura a vapore.

La cottura al vapore è più delicata e consente di conservare sostanze nutritive e vitamine. Il requisito ideale per un'alimentazione sana. Oltre allo steamer o al microonde vorreste anche un forno convenzionale ma dovete risparmiare spazio? Non c'è problema: steamer combinati, forni-steamer e forni a microonde compatti sono utilizzabili anche come forni convenzionali con aria calda.

Trovate il piacere di cucinare adatto a ogni pietanza:

| | Steamer combinato | Steamer | Forno-Steamer | Forno a microonde compatto |
|---|---|---|---|---|
| per la verdura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| per il pesce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| per la carne | ✓ | | ✓ | ✓ |
| per il pane | ✓ | | ✓ | ✓ |
| scongelare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| cuocere al vapore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| disinfettare (ad es. utensili per neonati) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| cuocere, conservare (ad es. marmellate) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| progr. di cottura tenera (con termosonda) | ✓ | | ✓ | |
| far lievitare (ad es. pasta per pane e pizza) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| yogurt | ✓ | ✓ | ✓ | |
| rigenerare, tenere in caldo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| aria calda | ✓ | | ✓ | ✓ |
| aria calda con vapore secco | ✓ | | ✓ | |
| calore superiore/inferiore | | | ✓ | |
| grill | | | ✓ | ✓ |
| programmi automatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| funzione Memory | ✓ | ✓ | STH | ✓ |
| Crisp™ | | | | ✓ |
| microonde | | | | ✓ |

# Succose, fresche, tenere come il burro, cotte uniformemente e croccanti: idee varie come le diverse funzioni.

**Grazie alla tecnologia intelligente in cucina, potete dedicarvi in pochissimo spazio a esperienze culinarie di alto livello, ricche d'ispirazione già in fase di preparazione e che fanno bene alla salute.**

### Garanzia di arrosti succosi e teneri come il burro.

Grazie alla termosonda per la carne, ora potete cucinare come veri professionisti anche a casa vostra. Basta infilare la termosonda nel punto più spesso della carne e regolare con la manopola la temperatura interna desiderata. L'apparecchio segnala quando la cottura è perfetta e si spegne automaticamente.

### Riscaldare in modo uniforme, grazie al sistema 3D.

Il sistema 3D Bauknecht è dotato di un riflettore che distribuisce l'energia nel vano di cottura con la maggiore uniformità possibile. In questo modo diventa possibile, ad esempio, scaldare uniformemente due piatti nello stesso momento.

### Freschi e succosi.

Con il vapore si possono scaldare a perfezione pietanze o ingredienti nello steamer o nello steamer combinato. Questo da una parte facilita le tempistiche nel caso di menu complessi, dall'altra rende molto più gustoso l'utilizzo dei resti: ciò che viene rigenerato a vapore, infatti, sembra quasi appena cotto.

### Grigliare in breve tempo.

Con il grill rapido del forno a microonde i vostri piatti preferiti diventano dorati e croccanti – sia che si tratti di cucinare al gratin, gratinare o di cuocere prodotti da forno surgelati. Dato che gli elementi del grill raggiungono temperature molto elevate, si puliscono da soli contemporaneamente.

### Una più ampia gamma di temperature grazie alla tecnologia Lightronic.

Oltre alla pratica regolazione per pizza e pane, il forno convince grazie alla funzione di scongelamento e scaldavivande e al grill automatico.

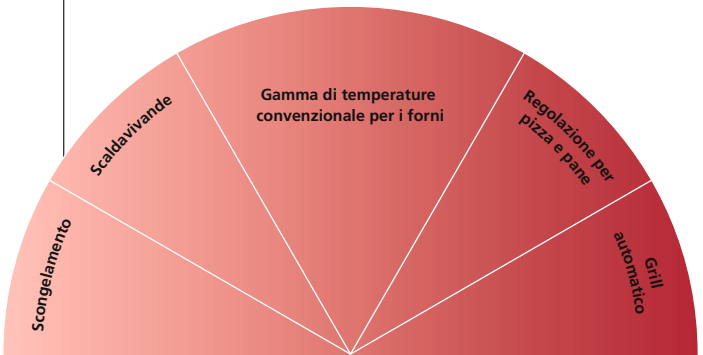

# Una tecnologia che parla la vostra lingua. Intuitiva e davvero facile da utilizzare.

**Siamo in cucina tutti i giorni, e qui sono le piccole cose a fare la differenza. La tecnologia e i comandi devono stare in secondo piano ed essere chiaramente comprensibili, per lasciare spazio al piacere di cucinare.**

### Il comando ProCook convince grazie a:

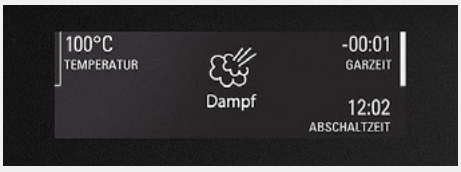


- display di testo in bianco e nero con simboli grafici plurilingue
- orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- funzioni speciali quali programma di cottura tenera con termosonda per la carne, scongelamento, disinfezione, lievitazione, yogurt, ecc. per il piacere di cucinare in infiniti modi.
- programmi automatici per semplificare la cottura al forno o a vapore grazie a pratiche ricette per diverse categorie di alimenti
- funzione Memory per accedere direttamente alle ultime dieci funzioni utilizzate o preferite in memoria

### Il comando CleverCook convince grazie a:

- display a simboli
- orologio elettronico 24 h che indica ora, durata e fine della cottura e differimento dell'accensione
- funzioni speciali quali scongelamento, cottura a bassa temperatura, lievitazione, MaxiCooking, ecc. per il piacere di cucinare in infiniti modi

**Tecnica a portata di mano.**
Alcuni modelli sono dotati di comando ProCook o CleverCook. Il pratico display vi guida attraverso tutte le funzioni. Inoltre, le istruzioni guidate a menu forniscono utili informazioni, come ad es. la teglia da usare e il livello in cui inserirla nel forno. Grazie alla moderna rappresentazione grafica, tutti i parametri impostati risultano comprensibili e facilmente leggibili.

**Manca l'allacciamento alla rete idrica? Non c'è problema!**
Tutti gli steamer Bauknecht sono dotati di un serbatoio integrato per l'acqua. Il serbatoio contiene acqua sufficiente per circa due ore di cottura. Alla fine della cottura, l'acqua rimasta viene ripompata nel serbatoio per poterlo svuotare, in modo che la volta successiva il vapore possa essere generato con acqua fresca.

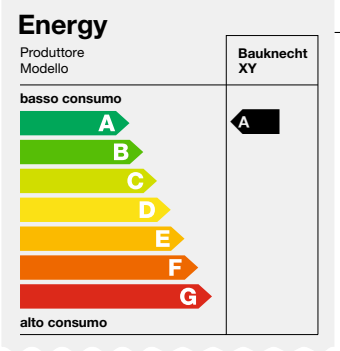


**Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?**
Basta guardare l'etichetta energetica. Gli apparecchi contrassegnati con una «A» sono i più efficienti dal punto di vista energetico. Molti forni e piani cottura Bauknecht hanno consumi nettamente inferiori ai requisiti minimi dell'Ordinanza sull'energia e, con l'etichetta «A –10 %», «A –20 %» o «A –30 %», sono decisamente più parsimoniosi della classe di efficienza energetica A.

### Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

Pulitore per microonde: grazie a una speciale formula deodorante, elimina i depositi di grasso e gli odori indesiderati nel microonde. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Decalcificante elimina i depositi di calcare dal vostro steamer e ripristina le sue condizioni ottimali. In questo modo aumenta la durata del prodotto. Adatto anche per decalcificare recipienti con macchie di calcare, come stampi o vasi.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

# Steamer combinati

**Norma EURO**

## ECTM 9145 KOSMOS

**Steamer combinato**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temperatura regolata elettronic. da 40 a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Aria calda con vapore secco
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro
- Maniglia integrata
- Serbatoio acqua 1.5 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027

60 cm | A | STEAM | PROTOUCH | KEEP GREEN

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3’560.–**
Fr. 3’296.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## ECTM 8145 sw BLACKLINE

**Steamer combinato**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temperatura regolata elettronic. da 40 a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Aria calda con vapore secco
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro
- Serbatoio acqua 1.5 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 170
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027

60 cm | A | STEAM

VETRO A SPECCHIO NERO

**Fr. 3’500.–**
Fr. 3’240.70*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## ECTM 8145 KOMFORT

**Steamer combinato**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Temperatura regolata elettronic. da 40 a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Aria calda con vapore secco
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro
- Serbatoio acqua 1.5 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027

60 cm | A | STEAM | PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3’450.–**
Fr. 3’194.40*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm







Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Steamer combinati

**Norma EURO e SMS**

## SPC 8360 PURE

**Steamer combinato**

- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura regolata elettronic. da 30 a 230 °C
- Cottura automatica
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- GourmetVapore con ricette automatiche
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di clima
- Sensore di calcare
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Griglia SGR 100
- Teglia da biscotti SBB 200
- Teglia da carne SGB 400
- Carrello su guide telescopiche RAS 7220
- Set a squadra WSC 7000

60 cm | ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 5’095.–**
Fr. 4’717.60*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



## STC 7305 PURE

**Steamer combinato 3/6**

- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temperatura regolata elettronic. da 30 a 230 °C
- Cottura automatica
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- GourmetVapore con ricette automatiche
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di clima
- Sensore di calcare
- Porta forno con vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Griglia SGR 100
- Teglia da carne SGB 400
- Teglia da biscotti SBB 200
- Carrello su guide telescopiche RAS 7220
- Set a squadra WSC 7000

55 cm | ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 5’145.–**
Fr. 4’763.90*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Steamer

**Norma EURO**

## ESTM 8145 KOMFORT

**Steamer**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, programmi automatici, funzioni speciali, funzione Memory
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro
- Serbatoio acqua 1.5 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150
- Griglia AKB 025
- Teglia da carne AKB 026
- Teglia da biscotti AKB 027

**Fr. 2’330.–**
Fr. 2’157.40*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Forni- Steamer

**Norma EURO e SMS**

400 V

## STH 8560 PURE

**Forno-steamer**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temp. regolata elettronicamente da 30 a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di clima
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Cornice di adattamento ADR 8060 acciaio inossid.
- Carrello su guide telescopiche RAC 7220

60 cm · A · −10% · STEAM · PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 5'175.–**
Fr. 4'791.70*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



400 V
230 V

## STH 7605 PURE

**Forno-steamer**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temp. regolata elettronicamente da 30 a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di clima
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAC 7220

55 cm · A · −10% · STEAM · PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 5'300.–**
Fr. 4'907.40*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



400 V
230 V

## STH 7505 PURE

**Forno-steamer 5/6**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Temp. regolata elettronicamente da 30 a 230 °C
- Programma cottura tenera con arrostimetro
- Rigenerazione e funzione scaldavivande
- Sensore di clima
- Sensore di calcare
- Porta forno interamente in vetro, sganciabile
- Serbatoio acqua 1.25 l, sufficiente per 2 h di cottura a vapore

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Carrello su guide telescopiche RAC 7220
- Cornice di adattamento ADR 7055

55 cm · A · −10% · STEAM · PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 5'300.–**
Fr. 4'907.40*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Forni a microonde compatti

**Norma EURO**

## EMCHT 9145 KOSMOS

**Forno a microonde compatto con Steam e Crisp™**

- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, funzione Memory
- Programmi automatici: RapidDefrost, Fondere, Ammorbidire, Riscaldare, Ricette
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Aria calda con riscaldamento rapido
- Vano di cottura di 40 l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Maniglia integrata
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900 W, grill 1600 W)
- Aria calda di 50 a 250 °C

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60cm | FUNZIONE STEAM | CRISP™ | PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’855.–**

Fr. 2’643.50*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm

reddot design award

award-winning product

High Quality Design Functionality

## EMCHD 8145 sw BLACKLINE

**Forno a microonde compatto con Steam e Crisp™**

- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, funzione Memory
- Programmi automatici: RapidDefrost, Fondere, Ammorbidire, Riscaldare, Ricette
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Aria calda con riscaldamento rapido
- Vano di cottura di 40 l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Pulsanti di comando a rientro
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900 W, grill 1600 W)
- Aria calda di 50 a 250 °C

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Cassetto scaldastoviglie WD 170

60cm | FUNZIONE STEAM | CRISP™

VETRO A SPECCHIO NERO

**Fr. 2’750.–**

Fr. 2’546.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## EMCHD 8145 KOMFORT

**Forno a microonde compatto con Steam e Crisp™**

- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, funzione Memory
- Programmi automatici: RapidDefrost, Fondere, Ammorbidire, Riscaldare, Ricette
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Aria calda con riscaldamento rapido
- Vano di cottura di 40 l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Pulsanti di comando a rientro
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900 W, grill 1600 W)
- Aria calda di 50 a 250 °C

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60cm | FUNZIONE STEAM | CRISP™ | PROTOUCH

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2’345.–**

Fr. 2’171.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Microonde/cappa aspirante

**Norma EURO**

## MHC 8822 KOMFORT

**Microonde/cappa aspirante con Crisp™**

- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura di 22 l, smaltato
- Cappa aspirante integrata con 3 velocità del ventilatore (200 – 360 m³/h)
- Deflettore estraibile di vetro
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750 W, grill 700 W)

- Cerniera porta a sinistra

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione KF 4000

60 cm

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2'110.–** | **Fr. 1'900.–** | **Fr. 1'900.–** |
| Fr. 1'953.70* | Fr. 1'759.30* | Fr. 1'759.30* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |



# Forni a microonde

**Norma EURO**

## EMCCE 8145 KOMFORT

**Forno a microonde con Steam e Crisp™**
- **Funzione Steam per una delicata cottura a vapore**
- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando CleverCook: display a simboli, orologio elettronico 24 h
- Programma automatico RapidDefrost
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Vano di cottura di 40 l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Pulsanti di comando a rientro
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 900 W, grill 1600 W)

- Cerniera porta in basso

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60cm | ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'140.–**
Fr. 1'981.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## EMWP 9238 KOMFORT

**Forno a microonde**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura 22 l, smaltato
- La porta si apre con un pulsante
- Per incasso in un armadio pensile/una colonna
- Non occorre la cornice
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750 W)

- Cerniera porta a sinistra

60cm | ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

**Fr. 1'115.–**
Fr. 1'032.40*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

**Fr. 1'015.–**
Fr. 939.80*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

**Fr. 1'015.–**
Fr. 939.80*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*






Armadio pensile



Colonna

# Forno a microonde

**Norma SMS**

## EMCCI 7556 PURE

**Forno a microonde con Crisp™**
- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- Superficie di acciaio inossidabile ProTouch
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Vano di cottura di 31 l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (microonde 1000 W, grill 800 W)

- Cerniera porta in basso

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set a squadra WSC 7000

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1’840.–**
Fr. 1’703.70*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



# Forni a microonde

**Norma SMS**

## EMCCD 7255 PURE

**Forno a microonde con Crisp™**

- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura di 22 l, in acciaio inossidabile di facile manutenzione
- Per incasso in un armadio pensile/una colonna
- Non occorre la cornice
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750 W, grill 700 W)

• Cerniera porta a sinistra

55cm

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1'695.–**
Fr. 1'569.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## EMWD 7255 PURE

**Forno a microonde**

- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura 22 l, smaltato
- Per incasso in un armadio pensile/una colonna
- Non occorre la cornice
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750 W)

• Cerniera porta a sinistra

55cm

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 1'120.–** | **Fr. 1'020.–** | **Fr. 1'020.–** |
| Fr. 1'037.–* | Fr. 944.40* | Fr. 944.40* |
| +TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55* | +TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55* | +TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55* |




Armadio pensile




Colonna

Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Macchina espresso automatica & cassetti scaldastoviglie

**Norma EURO**

## KMT 9145 KOSMOS

**Macchina espresso automatica**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Comando TouchControl
- Comando ProCook: display testo, orologio elettronico 24 h, accensione e spegnimento automatici
- Macchina automatica per 1 o 2 tazze
- 5 tipi di tazza
- 5 gradazioni di aroma, da extra-leggero a extra-forte
- Funzione automatica per cappuccino e latte macchiato
- Ugello per acqua calda
- Programmazione della quantità di caffè, spuma di latte e acqua calda
- Becco erogatore regolabile in altezza
- Ripiano tazze con illuminazione LED
- Contenitore per 200 g di caffè in chicchi
- Contenitore fondi per 14 porzioni
- Programmi di lavaggio e decalcificazione regolabili
- Gruppo erogatore estraibile
- Regolazione per la durezza dell'acqua
- Serbatoio acqua 1.8 litri

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Cassetto scaldastoviglie WD 150

60 cm

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3'560.–**
Fr. 3'296.30*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Gli apparecchi della linea KOSMOS sono disponibili presso rivenditori selezionati: www.bauknecht.ch/ricerca-rivenditori.xhtm



## WD 150

**Cassetto scaldastoviglie**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Capienza utile 20 litri
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 75 °C
- Facile apertura premendo semplicemente con un dito

60 cm

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1'115.–**
Fr. 1'032.40*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



## WD 170 NOVITÀ

**Cassetto scaldastoviglie**
- Frontale in vetro a specchio nero SCHOTT® SeeClear
- Capienza utile 20 litri
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 80 °C
- Facile apertura premendo semplicemente con un dito
- Adatto a tutti gli apparecchi da incasso della linea design BlackLine

60 cm

VETRO A SPECCHIO NERO

**Fr. 1'115.–**
Fr. 1'032.40*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

«Il piano di cottura cresce
con le sue funzioni.»

# Adatto a pentole di diverse dimensioni. Risparmio energetico senza compromessi.

**Potete scegliere tra induzione e vetroceramica. I dettagli seguono nelle prossime pagine. I nostri piani di cottura a induzione sono dei veri multitalenti: utilizzabili con flessibilità, raffinati con la loro elegante superficie in vetro SCHOTT® – e veri campioni per efficienza energetica e risparmio di tempo.**

**L'eleganza dell'efficienza.**
Il piano di cottura a induzione colpisce per il suo aspetto e convince grazie alle sue funzioni innovative: il riscaldamento inizia solo quando la pentola viene appoggiata sul piano, e si regola in base alle sue dimensioni. Inoltre, il calore è regolabile rapidamente. In breve: risparmio energetico senza compromessi.

**Non c'è tempo da perdere.**
Preparare velocemente una tazza di tè. Cuocere rapidamente la pasta. Portare in tavola velocemente i carciofi. A volte bisogna proprio andare di corsa. Per questo, i nostri piani di cottura a induzione hanno una funzione Booster che consente di raggiungere con estrema rapidità la temperatura desiderata.

SCHOTT CERAN®

SCHOTT CERAN®: la prima vetroceramica prodotta senza l'aggiunta di metalli pesanti dannosi quali arsenico e antimonio.

**Volete mettere più di una pentola su un unico piano di cottura?**
Sulla zona FlexiCook si possono scaldare contemporaneamente due pentole con temperature diverse. Una a fuoco vivace, l'altra a fuoco lento. Spostando le pentole, varia automaticamente la potenza.

**Volete scaldare uniformemente una pentola grande?**
Con FlexiCook potete anche unire due zone di cottura in un'unica grande zona – e, ad esempio, scaldare uniformemente una pesciaiola o una pentola grande sull'intera superficie.

# Induzione o Lightronic – come preferite.

**Qual è la differenza tra induzione e Lightronic? Nei piani di cottura tradizionali a induzione il piano funziona tramite elettromagnetismo. Le pentole adatte all'induzione accendono e spengono automaticamente il piano di cottura e aiutano a regolare la temperatura. Con il comando Lightronic, un'invenzione Bauknecht, tutti i valori vengono raccolti e controllati. In questo modo Lightronic amplia la gamma di temperature sul piano di cottura e vi consente di scegliere la temperatura ottimale per ogni ricetta.**

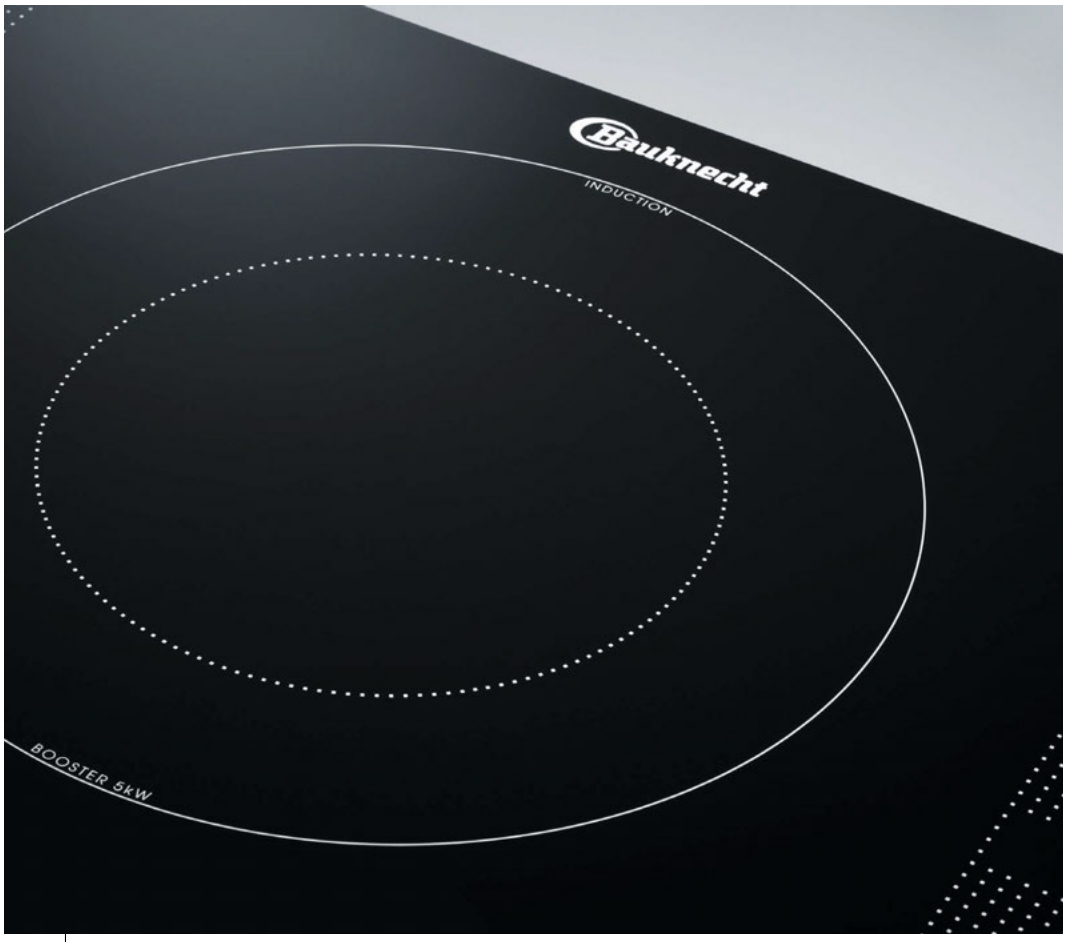


## Cucinare con l'induzione.

I piani di cottura a induzione scaldano le pentole molto più velocemente di qualsiasi altra superficie di cottura e, grazie all'apposito rivelatore, disattivano automaticamente il riscaldamento non appena si toglie la pentola dal piano. Per questo tipo di piano di cottura occorrono pentole adatte, con fondo magnetico. Dato che la temperatura si può regolare con precisione, capita raramente che qualcosa trabocchi; se succede comunque, la zona di cottura si può pulire rapidamente perché la superficie si scalda ben poco e quindi non c'è nulla che possa bruciare e incrostarsi.

## Cucinare con Lightronic.

Rispetto a un normale piano di cottura, Lightronic amplia la gamma di temperature con nuove funzioni nella parte inferiore e in quella superiore. Inoltre, grazie ai suoi eccezionali comandi, funziona con una precisione molto più elevata. Lightronic amplia la gamma di temperature sul piano di cottura e vi consente di scegliere la temperatura ottimale per ogni ricetta.

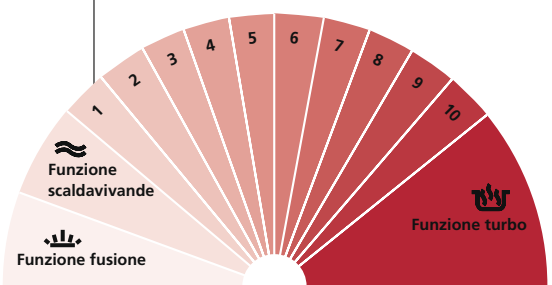

# Comandi classici o a sensore – un uso intuitivo.

**Chi ama la semplicità e desidera cucinare con il tocco di un dito sceglie i piani di cottura con comando a sensore, dotati di TouchControl: tutti i comandi sono inseriti perfettamente nel piano di cottura. Chi ormai ci ha fatto l'abitudine, sceglie i comandi classici, posizionati come sempre sotto al piano.**

**Piani di cottura con comandi a sensore.**
I comandi sono installati sul piano di cottura: basta sfiorare i tasti a selezione diretta. Ogni zona può essere regolata separatamente. Il display chiaramente leggibile indica il livello di cottura scelto o le funzioni speciali, come timer, avvio automatico della cottura o sicurezza bambini.

**Comandi classici.**
Il piano di cottura viene gestito tramite le manopole della cucina da incasso o l'apposito pannello installato sotto al piano stesso.

**Cucinare con un semplice tocco.**
Scoprite la facilità d'uso del pannello di comando a sfioramento TouchControl, con tecnologia slider: facendo scorrere leggermente il dito lungo la scala, si può regolare in modo continuo la temperatura dei piani di cottura.

# Piani di cottura che continuano a pensare, anche una volta spenti.

**Molte volte la bellezza sta nei dettagli. Mettete una grande padella sul piano di cottura, il piano a induzione ne riconosce la forma e inizia a scaldarla automaticamente, in base alle sue dimensioni. Con la funzione Booster è possibile portare a bollore un litro d'acqua in breve tempo. Una funzione elettronica blocca automaticamente le impostazioni non previste, proteggendo le mani curiose dei bambini.**

**Il timer si può regolare semplicemente con un dito.**
Trascorso il tempo di cottura, il timer spegne automaticamente la zona di cottura utilizzata. Pratico anche il blocco dei tasti: una volta attivato vengono mantenute tutte le impostazioni in essere e la parte elettronica si blocca. Così, le mani curiose dei bambini non potranno più cambiare le impostazioni.

**L'incredibile funzione di cottura rapida.**
La funzione Booster, attivabile separatamente per tutte le zone di cottura, consente di raggiungere con estrema rapidità il calore massimo e di far bollire l'acqua in tempi record.

**La zona pesciaiola offre spazio per grandi pentole.**
È molto facile da accendere. Nei piani a induzione, la zona di cottura ovale riconosce automaticamente le dimensioni e la forma della pentola e riscalda soltanto il punto in cui si trova quest'ultima – ovale o rotonda che sia.

# Idee in cucina, preziose come la cornice in cui vengono realizzate.

**Anche l'occhio vuole la sua parte, sia cucinando che mangiando. A filo, piatti e larghi o con profili sfaccettati: i piani di cottura sono sempre incorniciati da un design elegante.**

### Una fusione totale.

Per un'integrazione perfetta: piano di cottura e piano di lavoro sono montati a filo e conferiscono alla cucina una bellezza sobria. Niente bordi, niente spigoli, solo un'unica superficie piana.

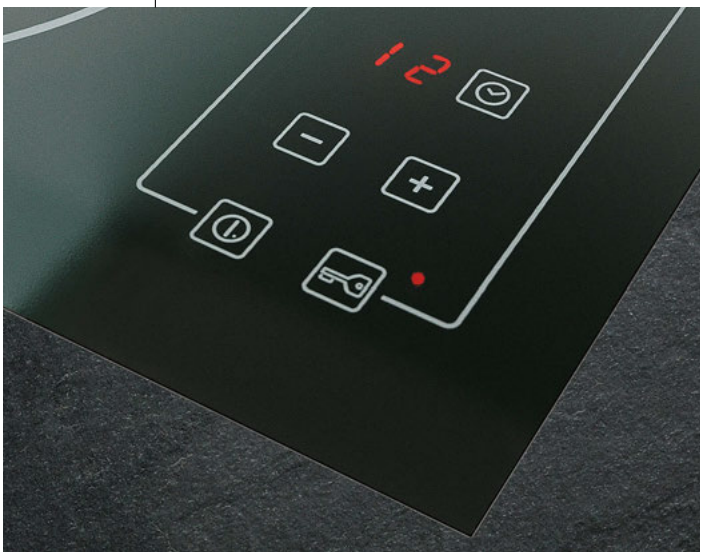

### Bordi preziosi.

Con il suo design semplice e sobrio, il bordo piatto in acciaio inossidabile si adatta a ogni cucina. I piani di cottura con bordo largo sono robusti e versatili. Grazie al bordo largo possono essere installati senza problemi nei piani di lavoro esistenti.

### Un tocco speciale.

I piani di cottura con bordo perimetrale profilato hanno un aspetto sobrio ed elegante. Questa immagine di alta qualità viene sottolineata dalla sfaccettatura del bordo anteriore, che conferisce ai piani di cottura un tocco speciale e inconfondibile.

### Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

Set di pulizia per piani di cottura: la formula esclusiva consente di pulire a fondo i piani di cottura a induzione e quelli tradizionali. Inoltre, protegge gli apparecchi creando una pellicola protettiva senza graffiare la superficie. Un panno morbido viene fornito in dotazione.

Pulitore per acciaio inossidabile e vetro: fa splendere tutte le superfici in acciaio inossidabile, senza lasciare tracce. È adatto anche a piani di cottura, cappe aspiranti, forni, frigoriferi e superfici in vetro. Lascia un fresco profumo di limone ed è privo di CFC.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

# Piani di cottura a induzione

**Norma EURO/SMS**

## ESPIF 8950 NE BLACKLINE

**Piano di cottura a induzione con FlexiCook**
- **Induzione per una cottura rapida e precisa**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Regolazione automatica per fusione e fuoco lento
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- AutoSensor
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 5 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- A filo
- Funzione booster, di cui 1 zona di cottura con Power Booster da 5 kW

**Fr. 3’855.–**
Fr. 3’569.40*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*






## ESMIF 8740 NE / IN

**Piano di cottura a induzione con FlexiCook**
- **Induzione per una cottura rapida e precisa**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Regolazione automatica per fusione e fuoco lento
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- AutoSensor
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- A filo (ESMIF 8740 NE) o bordo profilato sfaccettato (ESMIF 8740 IN)
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile e 1 pesciaiola
- Funzione Booster

**Fr. 3’415.–**
Fr. 3’162.–*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*




ESMIF 8740 NE




ESMIF 8740 IN

# Piani di cottura a induzione

**Norma EURO/SMS**



## ESIO 6740 NE / IN

**Piano di cottura a induzione con slider**

- **Induzione per una cottura rapida e precisa**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Spia del calore residuo
- A filo (ESIO 6740 NE) o bordo profilato sfaccettato (ESIO 6740 IN)
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile e 1 pesciaiola
- Funzione Booster

**Fr. 3'060.–**
Fr. 2'833.30*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

**In regalo.**
Per ogni nuovo acquisto di un piano di cottura a induzione, riceverete in regalo un esclusivo servizio di pentole composto da:

- Pentola per salse Ø 14 cm / 1.3 l – con coperchio
- Pentola Ø 20 cm / 3.6 l – con coperchio
- Pentola Ø 24 cm / 6.0 l – con coperchio
- Padella Ø 28 cm

**Valore: CHF 290.–**



ESIO 6740 NE



ESIO 6740 IN

Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Piani di cottura a induzione

**Norma EURO/SMS**



## ESIFF 6640 NE / IN

NOVITÀ

**Piano di cottura a induzione con FlexiCook**

- **Induzione per una cottura rapida e precisa**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Regolazione automatica per fusione e fuoco lento
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- AutoSensor
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- A filo (ESIFF 6640 NE) o bordo profilato sfaccettato (ESIFF 6640 IN)
- 4 zone di cottura a induzione con 2 aree di cottura variabili
- Funzione Booster

**Fr. 2'800.–**
Fr. 2'592.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## ESIO 6640 NE / IN

**Piano di cottura a induzione con slider**

- **Induzione per una cottura rapida e precisa**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo (ESIO 6640 NE) o bordo profilato sfaccettato (ESIO 6640 IN)
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile e 1 pesciaiola
- Funzione Booster

**Fr. 2'610.–**
Fr. 2'416.70*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*




ESIO 6640 NE
ESIFF 6640 NE + IN




ESIO 6640 IN
ESIFF 6640 NE + IN

# Piani di cottura a induzione

**Norma EURO/SMS**

## ETI 1640 IN

**Piano di cottura a induzione**

- **Induzione per una cottura rapida e precisa**
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Riconoscimento pentole per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo profilato sfaccettato
- 4 zone di cottura a induzione di diametro variabile
- Funzione Booster

**Fr. 2'345.–**
Fr. 2'171.30*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

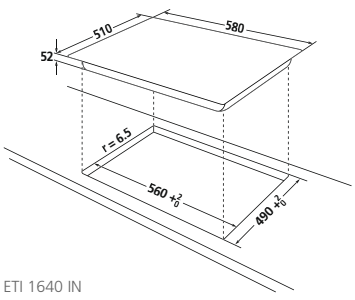


ETI 1640 IN

**In regalo.**
Per ogni nuovo acquisto di un piano di cottura a induzione, riceverete in regalo un esclusivo servizio di pentole composto da:

- Pentola per salse
  Ø 14 cm / 1.3 l – con coperchio
- Pentola Ø 20 cm / 3.6 l – con coperchio
- Pentola Ø 24 cm / 6.0 l – con coperchio
- Padella Ø 28 cm

**Valore: CHF 290.–**

Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Piani di cottura a sensori

**Norma EURO/SMS**

## ESIB 8740

NOVITÀ

**Piano di cottura a sensori con Lightronic**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito e 1 pesciaiola

**Fr. 2’445.–**
Fr. 2’263.90*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*
Fornibile a partire da giugno 2014

## EDIV 6740

**Piano di cottura a sensori con Lightronic**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito e 1 pesciaiola

**Fr. 2’390.–**
Fr. 2’213.–*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

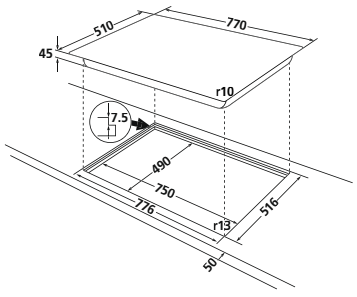

# Piani di cottura a sensori

**Norma EURO/SMS**

## ESB 8740 NOVITÀ

**Piano di cottura a sensori con Lightronic**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito e 1 pesciaiola

**Fr. 2’445.–**
Fr. 2’263.90*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Fornibile a partire da giugno 2014

## EDPV 6740

**Piano di cottura a sensori con Lightronic**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo profilato sfaccettato
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito e 1 pesciaiola

**Fr. 2’390.–**
Fr. 2’213.–*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Piani di cottura a sensori

**Norma EURO/SMS**

## ESIS 8640

NOVITÀ

**Piano di cottura a sensori con slider**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito

**Fr. 1’895.–**
Fr. 1’754.60*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Fornibile a partire da giugno 2014

## EDIS 6640

**Piano di cottura a sensori con Lightronic**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito

**Fr. 1’850.–**
Fr. 1’713.–*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

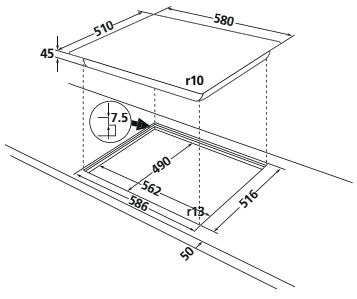

# Piani di cottura a sensori

**Norma EURO/SMS**

## ESS 8640

**NOVITÀ**

**Piano di cottura a sensori con slider**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito

**Fr. 1’895.–**

Fr. 1’754.60*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Fornibile a partire da giugno 2014

## EDPS 6640

**Piano di cottura a sensori con Lightronic**

- **Comando Lightronic con funzione di fusione e turbo**
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Bordo profilato sfaccettato
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 a triplo circuito

**Fr. 1’850.–**

Fr. 1’713.–*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Piani di cottura a sensori

**Norma EURO/SMS**

## EDFX 7740

**Piano di cottura a sensori con Slider**

- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- Maggiore distanza fra le zone di cottura
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile

**Fr. 2'520.–**
Fr. 2'333.30*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

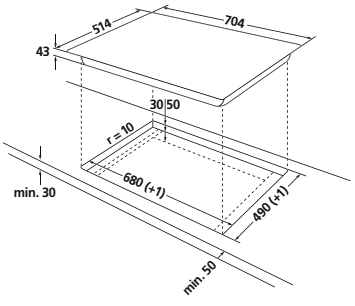


Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Piani di cottura a sensori

**Norma EURO/SMS**

## EDUR 7740

**Piano di cottura a sensori**

- **Tasti a sensore con slider per la massima praticità**
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- 4 spie del calore residuo
- Blocco dei tasti
- Funzione pausa
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile

**Fr. 2'450.–**
Fr. 2'268.50*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

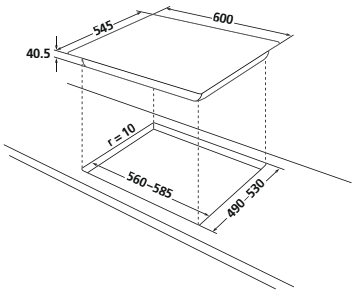

# Piani di cottura

**Norma EURO**

## EKM 4472

**Piano di cottura con Lightronic**
- **Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola

**Fr. 2’025.–**
Fr. 1’875.–*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## EKV 4472

**Piano di cottura con Lightronic**
- **Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola

**Fr. 1’410.–**
Fr. 1’305.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*



## EKI 4472

**Piano di cottura con Lightronic**
- **Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo**
- 4 spie del calore residuo
- A filo
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile

**Fr. 1’320.–**
Fr. 1’222.20*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

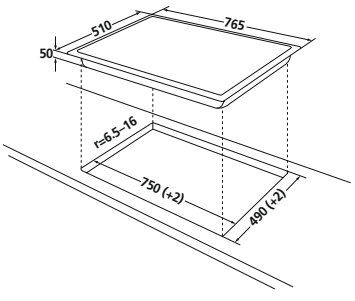


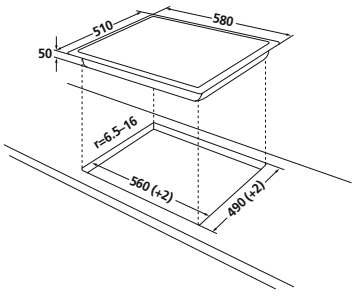





Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Piani di cottura

**Norma EURO**

## EKS 4471

**Piano di cottura con Lightronic**
- **Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile

60 cm

**Fr. 1‘320.–**
Fr. 1‘222.20*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## EK 4470

**Piano di cottura con Lightronic**
- **Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint

60 cm

**Fr. 1‘220.–**
Fr. 1‘129.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## ECV 6640 230 V

**Piano di cottura con Lightronic**
- **Comando Lightronic con funzione di fusione, scaldavivande e turbo**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola

60 cm

**Fr. 1‘220.–**
Fr. 1‘129.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

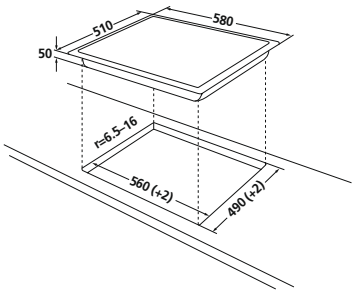


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Piani di cottura

**Norma SMS, adatti a cucine serie 8482**

## EKA 6486 destra / sinistra

**Piano di cottura**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile
- 1 zona scaldavivande laterale

55cm

**Fr. 2'345.–**
Fr. 2'171.30*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Adatto anche per l'incasso in tempi successivi in legno* o acciaio inossidabile**.

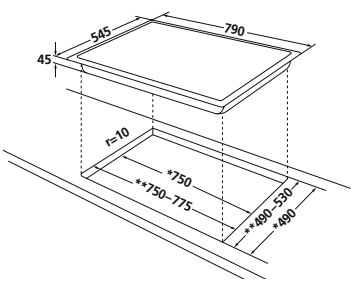

## EKB 6485

**Piano di cottura**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile

55cm

**Fr. 1'820.–**
Fr. 1'685.20*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Adatto anche per l'incasso in tempi successivi in legno* o acciaio inossidabile**.

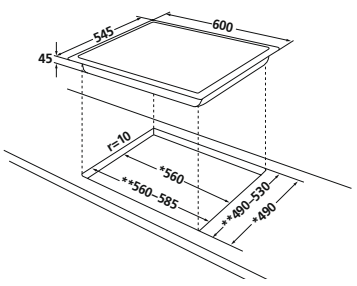

## EKV 3482

**Piano di cottura**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola

55cm

**Fr. 1'605.–**
Fr. 1'486.10*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

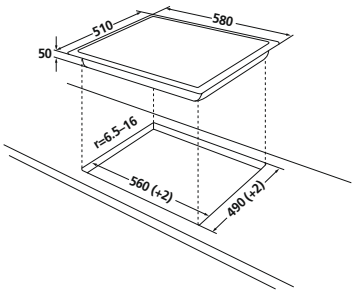

# Piani di cottura

**Norma SMS, adatti a cucine serie 8482**

## EKV 3480 230 V

**Piano di cottura**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile e 1 pesciaiola

55cm

**Fr. 1’605.–**
Fr. 1’486.10*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## EKS 3481

**Piano di cottura**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint, di cui 1 commutabile

55cm

**Fr. 1’400.–**
Fr. 1’296.30*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## EK 3480

**Piano di cottura**
- 4 spie del calore residuo
- Bordo piatto di acciaio inossidabile
- 4 zone di cottura Sprint

55cm

**Fr. 1’210.–**
Fr. 1’120.40*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

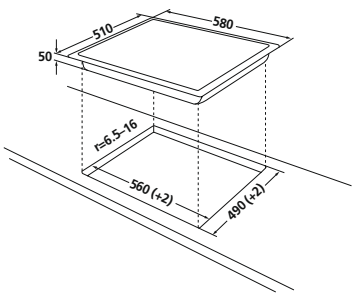


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Piani di cottura 2 zone

**Norma EURO/SMS**



## ETK 6260 230 V

**Piano di cottura a sensori**
- Tasti a sensore facilmente utilizzabili dal sopra
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer con spegnimento automatico
- Spia del calore residuo
- Spia di controllo
- Bordo profilato sfaccettato
- 2 zone di cottura, di cui 1 commutabile

**Fr. 1'220.–**
Fr. 1'129.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## ETK 5240 / ETK 5240 230 V

**Piano di cottura**
- Regolatori continui di energia, sopra
- Pannello di comando piano
- Spia del calore residuo
- Spia di controllo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 2 zone di cottura

**Fr. 990.–**
Fr. 916.70*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## ETN 5240 / ETN 5240 230 V

**Tavolo di cottura**
- Regolatori sopra
- Pannello di comando piano
- Spia di controllo
- Bordo largo di acciaio inossidabile
- 2 piastre rapide

**Fr. 585.–**
Fr. 541.70*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*






# Pannello di comando

**Norma SMS**

## SR 8482 NOVITÀ

**Pannello di comando**
- Incasso perfetto, altezza 1/6, nelle cucine norma SMS
- Pulsanti di comando a rientro
- 4 regolatori continui di energia
- Spia di funzionamento
- Adatto a piani di cottura della serie x48x

55cm

NERO | BIANCO

**Fr. 655.–** Fr. 606.50

**Fr. 655.–** Fr. 606.50

## SK 8482 NOVITÀ

**Pannello di comando**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Pulsanti di comando a rientro
- 4 regolatori continui di energia
- Spia di funzionamento
- Adatto a piani di cottura della serie x48x

55cm

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO

**Fr. 790.–** Fr. 731.50

**Fr. 745.–** Fr. 689.80

Allacciamento diretto, lunghezza cavo dalla parete 1 m.

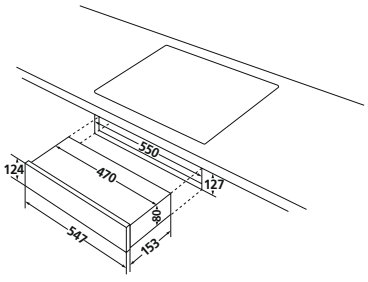


Allacciamento diretto, lunghezza cavo dalla parete 1 m.

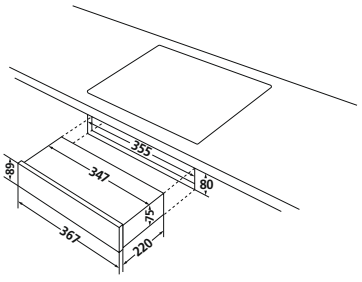


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

«Il modo più bello per far
sparire gli odori.»

# Lasciatevi ispirare: aggiungete un tocco d’arte nella vostra cucina.

**Le cappe Bauknecht liberano la vostra cucina da odori e vapori di cottura indesiderati. Inoltre vi offrono una vasta gamma di design.**

**Solo quando serve.**
L’aspirazione da piano è molto discreta perché appare solo sfiorando il display Touch. Una volta estratta orizzontalmente, con il suo design high-end è davvero piacevole da vedere.

**Nuove prospettive in cucina.**
Gli odori scompaiono lì dove si formano: direttamente sul piano cottura. L’aspirazione da piano elimina gli odori sgradevoli all’altezza delle padelle e non li lascia salire e diffondersi in cucina.

# L’incoronamento della cucina.

**Lo straordinario design delle cappe è entusiasmante. Sia montate a parete sia in centro stanza, esse soddisfano ogni desiderio e regalano un tocco in più a ogni cucina.**

**Ciò che non può mancare in un’isola.**
Una cappa a isola è accessibile da tutti i lati ed è una vera e propria corona per un’isola di cottura a sé stante. La contraddistinguono materiali di pregio e alte prestazioni.

**Aria fresca in cucina.**
Il piano di cottura è integrato nella cucina e volete aggiungere una nota di design? Una cappa a parete è l’ideale. Magari la DWER 3780 con frontale inclinato, per poter muovere più liberamente la testa.

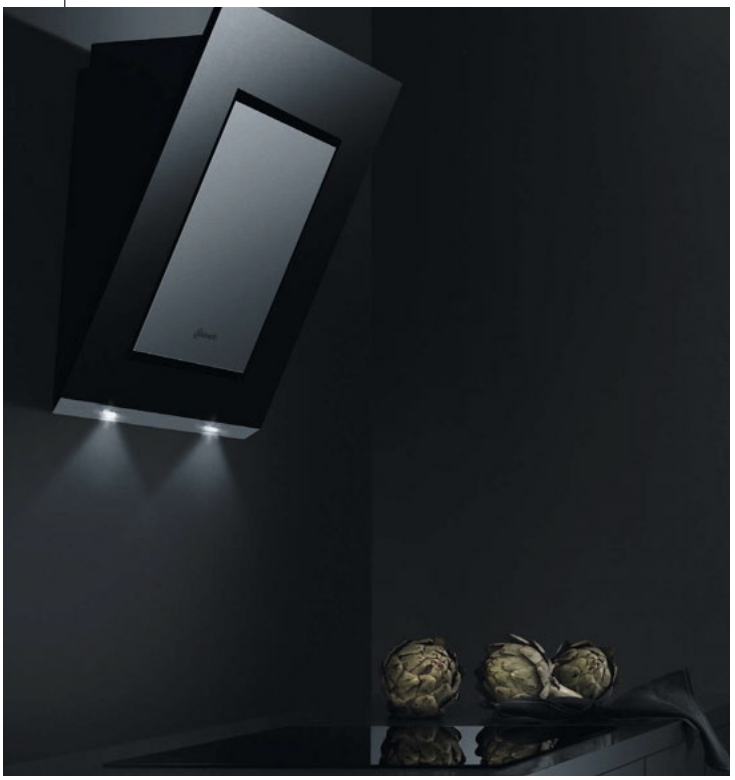



**Un tocco in più.**
Una cappa da incasso trova posto e si adatta a ogni cucina. Viene collocata nel pensile proprio sopra il piano di cottura e si inserisce in modo particolarmente armonioso nell’immagine complessiva della cucina.

# Gli odori spariscono silenziosamente e con efficacia.

**Affinché la cucina profumi sempre come appena pulita e nell'aria fresca possano fiorire nuove idee, le cappe lavorano con potenza, in modo efficace, veloce e comunque silenzioso.**

### Toni bassi – prestazioni elevate.

L'emissione di rumori nelle cappe aspiranti non dipende solo dal motore ma dall'intera conduttura dell'aria. Abbinando una conduttura dell'aria ottimale a una dotazione interna che assorbe i rumori, il volume scende sensibilmente.

### Risultati eccellenti grazie all'aspirazione perimetrale.

Le cappe con aspirazione perimetrale eliminano i vapori di cottura e gli odori in maniera più efficiente ed efficace di tutte le altre cappe aspiranti. Attraverso la sottile fessura nella struttura della cappa, l'aria viene aspirata con maggior velocità sopra il piano di cottura. L'aspirazione è quindi particolarmente elevata ed efficace.

**Prodotti di pulizia ecologici e professionali.**

Pulitore universale: grazie alla sua nuova formula, pulisce, lucida e protegge tutte le superfici. In dotazione, una spugna con due lati differenti: uno morbido e uno per strofinare. Adatto anche per pulire e sgrassare piastrelle, rubinetti, automobili, imbarcazioni, caravan, motociclette, bagni, lavabi, mobili, ecc.

Panno in microfibra: pulisce tutto senza lasciare graffi, tracce o peluc-chi: superfici di lavoro, superfici in acciaio inossidabile, ecc. Si può lavare in lavatrice fino a 300 volte (da 60 a 95 °C) e candeggiare.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

# Aspirazione diretta & cappa per isole di cottura

**Norma EURO/SMS**

## DTLG 9010

**Aspirazione diretta DownDraft**

- Cappa aspirante abbassabile elettricamente
- Tasti a sensore azionabili dal sopra
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Illuminazione zone di cottura con 1 lampada alogena
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Filtro di carbone attivo longlife KDF 9010
- Timer per spegnimento differito del ventilatore
- Versione a ricircolo
- 4 velocità del ventilatore (305–610 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 4'160.–**
Fr. 3'851.80*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## DSTI 5410

**Cappa per isole di cottura DeepSilence**

- **DeepSilence – silenzio a tutte le velocità**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Potenza efficiente, grazie al flusso ottimale di aria
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 4 lampade alogene
- 1 filtro metallico resistente alla lavastoviglie
- Timer per spegnimento differito del ventilatore
- 4 velocità del ventilatore (300–820 m³/h), di cui 1 intensa

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3'500.–**
Fr. 3'240.70*

+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Versione a ricircolo

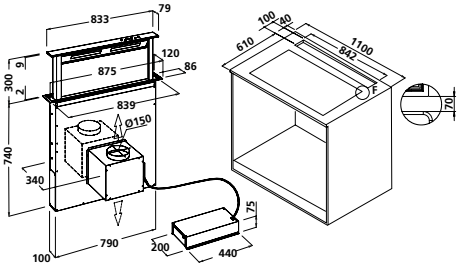


Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø



# Cappe per isole di cottura

**Norma EURO/SMS**

## DBRI 6910

**Cappa per isole di cottura con aspirazione perimetrale**
- **Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Tasti a sensore per facilitare l'uso
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 4 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 4 velocità del ventilatore (270–640 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 027
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3'355.–**
Fr. 3'106.50*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*



## DBRI 5810

**Cappa per isole di cottura con aspirazione perimetrale**
- **Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 4 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (270–640 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 027
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3'170.–**
Fr. 2'935.20*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



# Cappe a muro

**Norma EURO/SMS**

## DWGR 6780 BLACKLINE

**Cappa a muro con aspirazione perimetrale**

- **Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale**
- Frontale in vetro nero
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Versione a ricircolo
- 3 velocità del ventilatore (290–740 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione AMH 290

VETRO A SPECCHIO NERO

**Fr. 3'225.–**

Fr. 2'986.10*

+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

## DWER 3780

**Cappa a muro con aspirazione perimetrale**

- **Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale**
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (290–740 m³/h)

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione AMH 290
- Comignolo AMC 054

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 3'090.–**

Fr. 2'861.10*

+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm Ø
Dimensioni AMC 054 (A x l x P): 450–950 x 240 x 250 mm

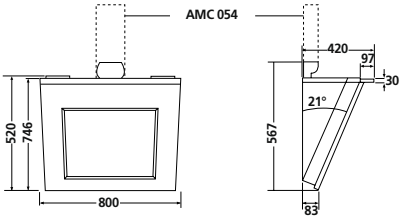

# Cappe a muro

**Norma EURO/SMS**

## DST 5490

**Cappa a muro con DeepSilence**

- **DeepSilence – silenzio a tutte le velocità**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Potenza efficiente, grazie al flusso ottimale di aria
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico resistente alla lavastoviglie
- Timer per spegnimento differito del ventilatore
- 4 velocità del ventilatore (300 – 820 m³/h), di cui 1 intensa

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'340.–**
Fr. 2'166.70*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*




Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø

## DBR 6990

**Cappa a muro con aspirazione perimetrale**

- **Massima efficienza, grazie all'aspirazione perimetrale**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Tasti a sensore per facilitare l'uso
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 4 velocità del ventilatore (270 – 640 m³/h), di cui 1 intensa a disinserimento automatico

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 027
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'130.–**
Fr. 1'972.20*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*




Raccordo aria di scarico
sopra 150 mm ø

Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Cappe a muro

**Norma EURO/SMS**

## DDB 5790

**Cappa a muro**
- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 3 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (265 – 630 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1’925.–**
Fr. 1’782.40*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø



## DDB 5760

**Cappa a muro**
- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Indicazione luminosa della velocità impostata
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (265 – 630 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 43

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1’475.–**
Fr. 1’365.70*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø



## DKE 5790

**Cappa a muro**
- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 3 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Regolazione continua (240 – 650 m³/h), di cui 1 intensa

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Griglia di appoggio ESB 3790
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 912

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1’145.–**
Fr. 1’060.20*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø



# Cappa a muro & microonde/cappa aspirante

**Norma EURO/SMS e EURO**

## DKE 5760

**Cappa a muro**
- Deflettore e camino in acciaio inossidabile, di facile manutenzione
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 3 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Regolazione continua (240–650 m³/h), di cui 1 intensa

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Griglia di appoggio ESB 3760
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 912

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 940.–**
Fr. 870.40*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## MHC 8822 KOMFORT

**Microonde / cappa aspirante con Crisp™**
- **Funzione Crisp™ per una rosolatura rapida**
- **Superficie di acciaio inossidabile ProTouch**
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Vano di cottura di 22 l, smaltato
- 3 velocità del ventilatore (200–360 m³/h)
- Deflettore estraibile di vetro
- 4 stadi di potenza delle microonde (microonde 750 W, grill 700 W)

- Cerniera porta a sinistra

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione KF 4000

60cm

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2'110.–** | **Fr. 1'900.–** | **Fr. 1'900.–** |
| Fr. 1'953.70 | Fr. 1'759.30 | Fr. 1'759.30 |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø






# Cappe a deflettore piatto

**Norma EURO/SMS e EURO**

## DNG 5390

**Cappa a deflettore piatto in vetro**
- Deflettore piatto estraibile in vetro
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spegnimento automatici tirando fuori il deflettore
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (230–525 m³/h)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1'220.–**
Fr. 1'129.60*
+TRA Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø



## DNG 5360

**Cappa a deflettore piatto in vetro**
- Deflettore piatto estraibile in vetro
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spegnimento automatici tirando fuori il deflettore
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (280–600 m³/h)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400

60 cm
ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1'115.–**
Fr. 1'032.40*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø



# Cappe a deflettore piatto

**Norma EURO**

## DNHI 5660

**Cappa a deflettore piatto**
- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spegnimento automatici tirando fuori il deflettore
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (310–680 m³/h), di cui 1 intensa

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 560 bianco, nero e acciaio inossidabile

60 cm

**Fr. 735.–**
Fr. 680.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## DNHI 5462

**Cappa a deflettore piatto**
- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spegnimento automatici tirando fuori il deflettore
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (240–460 m³/h), di cui 1 intensa

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 560 bianco, nero e acciaio inossidabile

60 cm

**Fr. 585.–**
Fr. 541.70*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 120/150 mm ø




Frontalino FBL 560

Raccordo aria di scarico sopra 120 mm ø




Frontalino FBL 560

Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Cappe a deflettore piatto

**Norma SMS**

## DNG 5355

**Cappa a deflettore piatto in vetro**
- Deflettore piatto estraibile in vetro
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Accensione/spegnimento automatici tirando fuori il deflettore
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (280–600 m³/h)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400

+ 55cm

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 1'120.–**
Fr. 1'037.–*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## DNHI 5455

**Cappa a deflettore piatto**
- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- Regolazione continua (310–495 m³/h), di cui 1 intensa

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 550 bianco, nero e acciaio inossidabile

+ 55cm

**Fr. 810.–**
Fr. 750.–*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## DNI 2455

**Cappa a deflettore piatto**
- Deflettore piatto estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 2 filtri metallici per i grassi, resistenti alla lavastoviglie
- Possibilità di montare frontale in vero legno
- 4 velocità del ventilatore (140–270 m³/h), di cui 1 intensa

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 24
- Filtro di carbone attivo longlife per conversione in cappa a circolazione DKF 400
- Pannello frontale FBL 550 bianco, nero e acciaio inossidabile

+ 55cm

**Fr. 585.–**
Fr. 541.70*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø




Raccordo aria di scarico sopra 120 mm ø




Frontalino FBL 550

Raccordo aria di scarico sopra 100/125 mm ø




Frontalino FBL 550

Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Cappe compatte

**Norma EURO**

## DS 2360

**Cappa compatta**
- Frontalino estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Filtro di carta per i grassi con indicazione di saturazione
- Montaggio sotto a un pensile
- Piastra decorativa inseribile o possibilità di montare frontalino in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (150–320 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 1001

60 cm

BIANCO

**Fr. 500.–**
Fr. 463.–*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 100/120/125 mm ø

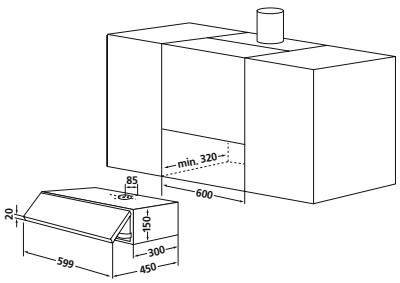

## DC 5460

**Cappa compatta**
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Montaggio sotto a un pensile
- 3 velocità del ventilatore (265–420 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 037

60 cm

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 430.–** | **Fr. 380.–** | **Fr. 380.–** |
| Fr. 398.10 | Fr. 351.90 | Fr. 351.90 |
| +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* | +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* | +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* |

Raccordo aria di scarico sopra 100 – 125 mm ø

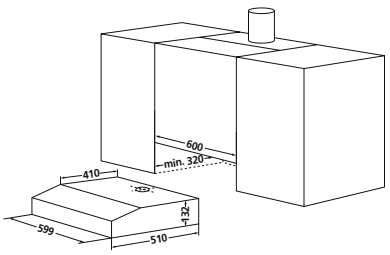


Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Cappe compatte

**Norma SMS**



## DS 2355

**Cappa compatta**
- Frontalino estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- Filtro di carta per i grassi con indicazione di saturazione
- Montaggio sotto a un pensile
- Piastra decorativa inseribile o possibilità di montare frontalino in vero legno
- 3 velocità del ventilatore (170–280 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 1001

+ 55 cm

| NERO | BIANCO |
|---|---|
| **Fr. 500.–** | **Fr. 500.–** |
| Fr. 463.–* | Fr. 463.–* |
| +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* | +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* |

## DC 5455

**Cappa compatta**
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Montaggio sotto a un pensile
- 3 velocità del ventilatore (265–420 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione AMC 037

+ 55 cm

| NERO | BIANCO |
|---|---|
| **Fr. 380.–** | **Fr. 380.–** |
| Fr. 351.90* | Fr. 351.90* |
| +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* | +TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30* |

Raccordo aria di scarico sopra 120 mm ø

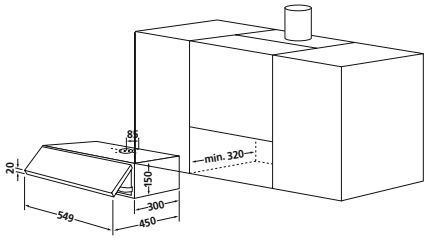


Raccordo aria di scarico sopra 125 mm ø

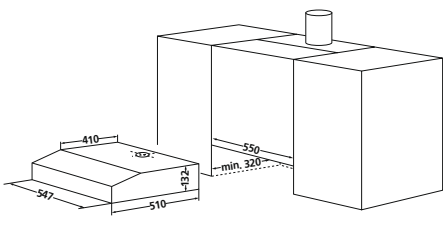


Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Cappa aspirante estraibile & ventilatore per camino

**Norma SMS e EURO/SMS**

## DA 2755

**Cappa aspirante estraibile**
- Frontalino estraibile
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- 3 velocità del ventilatore (145–215 m³/h)

55cm

NERO

**Fr. 870.–**
Fr. 805.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

BIANCO

**Fr. 870.–**
Fr. 805.60*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

## DLHI 5660

**Ventilatore per camino**
- Potente illuminazione delle zone di cottura con 2 lampade alogene
- 1 filtro metallico per i grassi, resistente alla lavastoviglie
- Installazione in camini o cappe di aspirazione
- 4 velocità del ventilatore (260–610 m³/h)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Filtro di carbone attivo per conversione in cappa a circolazione DKF 42

**Fr. 605.–**
Fr. 560.20*
+TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccordo aria di scarico sopra 125 mm ø

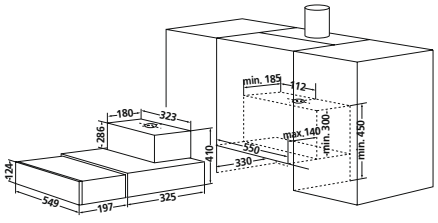


Raccordo aria di scarico sopra 150 mm ø




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

«Con Bauknecht, i vostri
pomodori resteranno freschi
quattro volte più a lungo.» *

# Tecnologia del freddo ProFresh. La differenza si vede e si gusta.

**La tecnologia del freddo intelligente che stupisce quattro volte: grazie a ProFresh, gli alimenti rimangono freschi fino a quattro volte più a lungo*, oltre che sani e appetitosi.**

### ProFresh – un sistema di freschezza.

Per la conservazione perfetta degli alimenti sono fondamentali due componenti: temperatura e umidità dell'aria. La regolazione elettronica dell'umidità ProFresh, abbinata alla tecnologia Green Intelligence™, mantiene l'umidità dell'aria nel frigorifero a un valore costante fra il 70 e l'85 % a tutti i livelli: ciò crea condizioni ottimali per i vostri alimenti perché conservano più a lungo il loro tenore di umidità. Risultato: con ProFresh tutto resta fresco quattro volte più a lungo*.

Test durchgeführt von
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Bericht 5087-10-RR-10-PP001 2010-10
www.slg.de.com

### I professionisti del freddo e del risparmio.

Quando si tratta di conservare gli alimenti, vale la pena fare attenzione a qualità e potenza. I professionisti del freddo Bauknecht sono gelidi calcolatori in materia di risparmio e convincono con le più alte classi di efficienza energetica A+++ e A++.

* Sulla base del test SLG n. 5087-10-RR-PP001 2010-10.

# Freschi come appena acquistati al mercato, anche dopo giorni.

**Tecnologie intelligenti trasformano il vostro frigorifero in un luogo di conservazione degli alimenti professionale, perché al suo interno le condizioni sono sempre ottimali. Così, gli alimenti rimangono sani più a lungo e sembrano appena acquistati al mercato anche dopo giorni.**

### Zona 0° – freschezza a portata di pulsante.

Due sensori e un ventilatore garantiscono una conservazione ottimale a una temperatura ideale di circa 0 °C. I sensori riconoscono eventuali oscillazioni della temperatura e il ventilatore si accende e si spegne automaticamente per regolare temperatura e umidità nella zona. Se si desidera utilizzare la zona 0° come un normale cassetto, basta disattivare la funzione.

### Condizioni di conservazione ottimali.

La straordinaria tecnologia a sensori Green Intelligence™ fa in modo che la temperatura all'interno del frigorifero venga ripristinata fino a cinque volte più rapidamente. In questo modo, anche se si apre spesso la porta, all'interno del frigorifero vengono sempre mantenute le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti.

### Protezione dai batteri.

L'aria che circola nel vano refrigeratore viene fatta passare attraverso il filtro Igiene[1] e depurata al 100 %. Il filtro protegge dai batteri per sei mesi, dopodiché potete sostituirlo semplicemente.

Microban® integrierter hygienischer Schutz

Filtra costantemente l'aria nel vano interno e protegge da batteri, germi e odori sgradevoli.

### Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

Assorbiodori: evita la formazione di odori sgradevoli nel frigorifero. Basta metterlo nel ripiano delle uova. Dura circa 3 mesi.

Pulitore per frigorifero: elimina i residui di cibo e gli odori sgradevoli nel frigorifero in modo completo e durevole. Come tutti i prodotti WPRO è particolarmente rispettoso dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

# Conservare in modo pratico tenendo tutto sott'occhio.

**I frigoriferi Bauknecht si adattano alle vostre esigenze, e non viceversa. L'interno ben illuminato garantisce comfort e visibilità grazie ai ripiani in vetro flessibili e ai supporti intelligenti. Ogni alimento va sistemato nel posto giusto, in tal modo si conserva il più a lungo possibile e si preservano sapori e vitamine in modo ottimale.**

Latticini, cibi pronti, avanzi, prodotti da forno e salumi affumicati vanno riposti sui ripiani superiori. Il formaggio va conservato possibilmente nella sua confezione originale.

Carne fresca, pesce e semiconserve con l'indicazione «Conservare al fresco» vanno riposti sopra al ripiano del cassetto della verdura ma non nel vano congelatore. Conservate il pesce o la carne in un contenitore chiuso nella zona 0°.

Uova, burro e alimenti in confezioni sigillate vanno riposti negli scomparti superiori della porta.

Le bibite che vanno raffreddate poco si ripongono nei ripiani retroporta.

Il luogo ideale per frutta, verdura e insalata sono le vasche della verdura. L'insalata e la verdura si conservano più a lungo se non confezionate.

Gli alimenti congelati e da congelare si conservano nel vano congelatore ****.

Nei modelli con ProFresh, gli alimenti possono essere disposti liberamente poiché la temperatura è uniforme in tutto il frigo.

# Controllo e intelligenza.

**Potete fidarvi del vostro frigorifero. Una regolazione precisa della temperatura consente di risparmiare denaro ed energia. Nella maggior parte dei modelli un segnale acustico vi avvisa se la porta è aperta da troppo tempo. Infine, per così dire, la ciliegina sulla torta: grazie a SoftClose, in molti modelli la porta si chiude in modo del tutto delicato.**

### Facile da chiudere grazie a SoftClose.

Una piccola spinta è sufficiente perché la porta del frigorifero si chiuda lentamente e dolcemente. Pratico ed elegante.

### Tutto sotto controllo.

La maggior parte dei frigoriferi Bauknecht dispone di comandi elettronici. Tramite il pannello comandi potete regolare la temperatura con la massima precisione. Un segnale acustico o visivo vi avvisa se la porta rimane aperta troppo a lungo.

### Mai più sbrinare!

La combinazione frigo-congelatore KGIN 2890 A++ è dotata di tecnologia NoFrost che distribuisce l'aria secca uniformemente in tutto lo scomparto congelatore. Non serve più sbrinare o arrabbiarsi per confezioni ricoperte di ghiaccio e difficili da identificare.

Grazie alla funzione EcoNight, per il processo di sbrinamento automatico è possibile utilizzare la più economica energia elettrica notturna.




### Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?

Basta guardare l'etichetta energetica. Oltre al consumo di energia elettrica, la nuova etichetta energetica fornisce anche altre informazioni come la capienza utile e la rumorosità. In questo modo si possono confrontare fra loro in un colpo d'occhio i diversi modelli.

# Il comfort inizia risparmiando spazio.

**Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, i frigoriferi Bauknecht dispongono di uno spazio interno utilizzabile in modo flessibile: ripiani in vetro suddivisibili, supporti per bottiglie extra-large e ripiani laterali regolabili in altezza.**

**Per un'illuminazione ottimale.**
Grazie alle numerose luci a LED integrate nelle pareti laterali, l'illuminazione interna è particolarmente intensa e distribuita in maniera ottimale. Anche se il frigorifero è pieno zeppo, avete sempre una visuale perfetta su tutti gli alimenti.

**Per le bottiglie più grandi.**
Nell'apposito ripiano trovano posto anche le bottiglie da 2 litri. Affinché nessuna di esse cada quando aprite la porta del frigorifero, Bauknecht ha inserito un apposito supporto più alto.

**Illuminazione completa.**
La nuova illuminazione a LED laterale consente di dotare di un'elettronica di comando moderna anche apparecchi più piccoli e con dotazioni più semplici. Le luci a LED illuminano l'interno meglio delle lampadine convenzionali. Inoltre, questi apparecchi dispongono di tecnologia Green Intelligence™.

**Un ripiano in vetro suddivisibile.**
Ancora più flessibile: il ripiano in vetro suddivisibile si può spostare indietro in base a quanto riempite il frigorifero. Così possono trovare posto anche gli alimenti o le bottiglie più grandi.

# Tabella generale degli apparecchi

60cm

**Glossario a pagina 155**

| | KGIE 3193 A++ | KGIN 2890 A++ | KGIC 2850 A++ | KGIP 2850 A++ | KVI 2850 A++ | KVIP 2861 A+++ | KVIC 2870 A++ | KRIP 2860 A++ | KGI 2650 A++ | KDI 2650 A++ | KVIE 3261 A+++ | KVIC 3270 A++ | KVIE 3260 A++ | KVIE 2261 A+++ | KVIE 2260 A++ | KVI 2250 A++ | KRI 2250 A++ | KVI 2951 A++ | KVI 2950 A++ | UVI 1950 A++ | KRI 2950 A++ | GKIE 2883 A++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensioni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | 19M | 18M | | | | | | | 16M | | 12/6 (16M) | | | 12M | | | | 9M | | | | |
| **Efficienza energetica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A+++ | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| A++ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tipo frigorifero** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combinazioni frigo-congelatore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Frigorifero con vano congelatore integrato | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Frigorifero senza vano congelatore (Cooler) | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| Congelatore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| **Incasso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NoFrost/EcoNight | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProFresh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| Green Intelligence™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile) | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| FreshBox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elettronica/Indicazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandi Touch elettronici/ indicazione digitale della temperatura | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Indicazione digitale della temperatura | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicazione LED (laterale) | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Illuminazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED con 3 fino a 5 luci | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 1 luce a LED laterale o superiore | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Semplice illuminazione interna a LED | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | |
| Filtro Igiene[1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Porta con SoftClose | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| **Informazioni dettagliate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagina | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |

**Un frigorifero integrabile.**
Con poche semplici mosse l'apparecchio si integra in modo armonioso in tutte le cucine da incasso: basta montare sulla porta del frigorifero il frontale del mobile originale.

- Attraverso alcune squadre e piastre di montaggio, il frontale del mobile si può montare in modo rapido e semplice. Senza dover prendere le misure o utilizzare sagome.
- Potete cambiare facilmente da soli la guarnizione inseribile della porta, risparmiando così i costi dell'assistenza. Queste guarnizioni sono disponibili per tutti gli apparecchi tranne KGIx, KGI e KDI.
- Per gli apparecchi integrabili, Bauknecht ha sviluppato le cerniere SoftOpening che accompagnano delicatamente la porta quando aprite il frigorifero.

# Combinazioni frigo-congelatore

**Integrabili, norma EURO, 19M (altezza nicchia 194 cm) e 18M (altezza nicchia 177.6 cm)**

## KGIE 3193 A++ ❄❄❄❄

NOVITÀ

**Combinazione frigo-congelatore 19M**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna a LED**
- Funzione di refrigerazione rapida
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 320 l
- Vano refrigeratore 238 l
- Vano congelatore 82 l
- Consumo di energia 0.67 kWh in 24 h per 100 l

60 cm | INTEGRABILE

**Fr. 3’480.–**
Fr. 3’222.20*
+ vRG Fr. 30.–/27.80*



## KGIN 2890 A++ ❄❄❄❄

**Combinazione frigo-congelatore 18M NoFrost**

- **Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico**
- **Funzione Eco Night / programmazione notturna per sbrinamento economico**
- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- 1 illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 264 l, refrigeratore 201 l, congelatore 63 l
- Consumo di energia 0.24 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm | INTEGRABILE

**Fr. 3’330.–**
Fr. 3’083.30*
+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Combinazioni frigo-congelatore & frigorifero

**Integrabili, norma EURO, 18M (altezza nicchia 177.6 cm)**

## KGIC 2850 A++ ✻✻✻

**Combinazione frigo-congelatore 18M con zona 0 °C**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- 3 differenti zone di temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza e 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 271 l, refrigeratore 199 l, zona 0 °C 19 l, congelatore 72 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

INTEGRABILE

**Fr. 3'175.–**
Fr. 2'939.80*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KGIP 2850 A++ ✻✻✻

**Combinazione frigo-congelatore 18M**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 271 l
- Vano refrigeratore 199 l
- Vano congelatore 72 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

INTEGRABILE

**Fr. 2'970.–**
Fr. 2'750.–*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KVI 2850 A++ ✻✻✻ NOVITÀ

**Frigorifero 18M**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna con 3 fino a 5 luci**
- Filtro per una protezione antibatterica
- Porta con SoftClose
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- 2 grandi vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta / temperatura
- Capienza utile totale 297 l
- Vano refrigeratore 265 l
- Vano congelatore 32 l

Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

INTEGRABILE

**Fr. 2'690.–**
Fr. 2'490.70*

+TRA Fr. 30.–/27.80*



# Frigoriferi

**Integrabili, norma EURO, 18M (altezza nicchia 177.6 cm)**

## KVIP 2861 A+++ ✻✻✻

**Frigorifero 18M**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 grandi vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 296 l
- Vano refrigeratore 264 l
- Vano congelatore 32 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm · Efficienza energetica A+++ · ProFresh · Green Intelligence · LED · KEEP GREEN

INTEGRABILE

**Fr. 3’480.–**
Fr. 3’222.20*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KVIC 2870 A++ ✻✻✻

**Frigorifero 18M con zona 0 °C**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- Interruttore congelamento rapido
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 grandi vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 290 l
- Vano refrigeratore 258 l, di cui zona 0 °C 19 l
- Vano congelatore 32 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60 cm · Efficienza energetica A++ · ProFresh · Green Intelligence · 0° Zone · LED

INTEGRABILE

**Fr. 3’175.–**
Fr. 2’939.80*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KRIP 2860 A++

**Cooler 18M**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione di refrigerazione rapida
- Modalità funzionamento vacanze
- 6 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 320 l
- Vano refrigeratore 320 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm · Efficienza energetica A+++ · ProFresh · Green Intelligence · LED

INTEGRABILE

**Fr. 2’925.–**
Fr. 2’708.30*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Combinazioni frigo-congelatore

**Integrabili, norma EURO, 16M (altezza nicchia 158 cm)**

## KGI 2650 A++ ✻✻✻

**Combinazione frigo-congelatore 16M**

- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- 1 illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 232 l
- Vano refrigeratore 160 l
- Vano congelatore 72 l
- Consumo di energia 0.25 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60cm | A+++ | INTEGRABILE

**Fr. 2’720.–**
Fr. 2’518.50*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



## KDI 2650 A++ ✻✻✻ NOVITÀ

**Combinazione frigo-congelatore 16M**

- **Illuminazione interna a LED**
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Capienza utile totale 241 l
- Vano refrigeratore 192 l
- Vano congelatore 49 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60cm | A+++ | LED | INTEGRABILE

**Fr. 2’350.–**
Fr. 2’175.90*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



# Frigoriferi

**Integrabili, norma EURO/SMS, 12/6, 16M (altezza nicchia 152.4 cm)**

## KVIE 3261 A+++

**Frigorifero 12/6, 16M**

- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 260 l
- Vano refrigeratore 240 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

INTEGRABILE

**Fr. 3’380.–**
Fr. 3’129.60*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KVIC 3270 A++

**Frigorifero 12/6, 16M con zona 0 °C**

- **Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile)**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 255 l
- Vano refrigeratore 235 l, davon 0°-Zone 19 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.22 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

INTEGRABILE

**Fr. 3’070.–**
Fr. 2’842.60*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KVIE 3260 A++

**Frigorifero 12/6, 16M**

- **Illuminazione interna con 3 fino a 5 luci**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 260 l
- Vano refrigeratore 240 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

INTEGRABILE

**Fr. 2’720.–**
Fr. 2’518.50*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Frigoriferi

**Integrabili, norma EURO, 12M (altezza nicchia 122.1 cm)**

## KVIE 2261 A+++

**Frigorifero 12M**

- **Illuminazione interna con 3 fino a 5 luci**
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 193 l
- Vano refrigeratore 175 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.17 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60cm | INTEGRABILE

**Fr. 2’310.–**
Fr. 2’138.90*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KVIE 2260 A++

**Frigorifero 12M**

- **Illuminazione interna con 3 fino a 5 luci**
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Modalità funzionamento vacanze
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 193 l
- Vano refrigeratore 175 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.25 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60cm | INTEGRABILE

**Fr. 2’045.–**
Fr. 1’893.50*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



# Frigoriferi

**Integrabili, norma EURO, 12M (altezza nicchia 122.1 cm)**

## KVI 2250 A++ ✻✻✻✻

**Frigorifero 12M**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- 1 illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 cassetto su tutta la larghezza
- 1 vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 193 l
- Vano refrigeratore 175 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.25 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A+++ | GREEN INTELLIGENCE

INTEGRABILE

**Fr. 1’830.–**

Fr. 1’694.40*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KRI 2250 A++

**Cooler 12M**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- 1 illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 cassetto su tutta la larghezza
- 1 vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 212 l
- Vano refrigeratore 212 l
- Consumo di energia 0.13 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A+++ | GREEN INTELLIGENCE

INTEGRABILE

**Fr. 1’840.–**

Fr. 1’703.70*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Frigoriferi

**Integrabili, norma EURO, 9M (altezza nicchia 87.4 cm)**

## KVI 2951 A+++

NOVITÀ

**Frigorifero 9M**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- 1 illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 140 l
- Vano refrigeratore 122 l, Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60 cm | INTEGRABILE

**Fr. 1’840.–**
Fr. 1’703.70*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KVI 2950 A++

**Frigorifero 9M**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- 1 illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 136 l
- Vano refrigeratore 118 l, Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.30 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

60 cm | INTEGRABILE

**Fr. 1’615.–**
Fr. 1’495.40*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



# Frigoriferi & congelatore

**Integrabili, norma EURO, 9M (altezza nicchia 87.4 cm)**

## UVI 1950 A++ ✻✻✻ NOVITÀ

**Frigorifero sottopiano 9M/UC**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- Illuminazione interna a LED
- 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza e 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura nella zona dello zoccolo, con copertura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Capienza utile totale 136 l
- Vano refrigeratore 111 l
- Vano congelatore 18 l
- Consumo di energia 0.29 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm · EFFICIENZA ENERGETICA A+ · GREEN INTELLIGENCE

INTEGRABILE

**Fr. 1’590.–**
Fr. 1’472.20*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KRI 2950 A++

**Cooler 9M**

- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- 1 illuminazione laterale LED
- Indicazione LED temperatura interna
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 grande vasca per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 155 l
- Vano refrigeratore 155 l
- Consumo di energia 0.17 kWh in 24 h per 100 l

Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm · EFFICIENZA ENERGETICA A+ · GREEN INTELLIGENCE

INTEGRABILE

**Fr. 1’490.–**
Fr. 1’379.60*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## GKIE 2883 A++ ✻✻✻ NOVITÀ

**Congelatore 9M**

- Spie di controllo
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- 1 ripiano di congelamento
- 4 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 89 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 23 h
- Consumo di energia 0.47 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

60 cm · EFFICIENZA ENERGETICA A+

INTEGRABILE

**Fr. 1’735.–**
Fr. 1’606.50*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Sottopiano:
Zoccolo Vario:
adattamento ai mobili della cucina.







Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Tabella generale degli apparecchi

+ 55cm

**Glossario a pagina 147**

| | KGIE 3460 A++ | KGEE 3460 A++ | KVIP 3461 A+++ | KVIC 3470 A++ | KRIP 3460 A++ | KGIE 3360 A++ | KGIE 3260 A++ | KGEE 3260 A++ | KVIE 3261 A+++ | KVIC 3270 A++ | KVIE 3260 A++ | KVEE 3260 A++ | KVIE 3161 A+++ | KVEE 3161 A+++ | KVIE 3160 A++ | KVEE 3160 A++ | KVVE 3160 A++ | KVI 1750 A++ | KVE 1750 A++ | KVE 1650 A++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensioni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | 14/6 | | | | | 13/6 | 12/6 | | | | | | 10/6 | | | | | 7/6 | | 6/6 |
| **Efficienza energetica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A+++ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| A++ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tipo frigorifero** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combinazioni frigo-congelatore | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Frigorifero con vano congelatore integrato | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frigorifero senza vano congelatore (Cooler) | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Incasso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Integrabile | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| Decorabile | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ProFresh | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Green Intelligence™ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile) | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Elettronica / Indicazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandi Touch elettronici/ indicazione digitale della temperatura | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Indicazione digitale della temperatura | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Illuminazione: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED con 3 fino a 5 luci | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 1 luce a LED laterale o superiore | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Igiene[1] | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porta con SoftClose | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| **Informazioni dettagliate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagina | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 |

**Un frigorifero integrabile.**
Con poche semplici mosse l'apparecchio si integra in modo armonioso in tutte le cucine da incasso: basta montare sulla porta del frigorifero il frontale del mobile originale.

**Un frigorifero decorabile.**
Questo frigorifero è disponibile in bianco, nero o marrone, e può essere dotato di profilo decorativo. Per tutti i modelli KGE e KVE il vostro rivenditore specializzato vi fornirà all'occorrenza dei pannelli decorativi adatti.

- Attraverso alcune squadre e piastre di montaggio, il frontale del mobile si può montare in modo rapido e semplice. Senza dover prendere le misure o utilizzare sagome.
- Potete cambiare facilmente da soli la guarnizione inseribile della porta, risparmiando così i costi dell'assistenza. Queste guarnizioni sono disponibili per tutti gli apparecchi tranne KGIx, KGI e KDI.
- Per gli apparecchi integrabili, Bauknecht ha sviluppato le cerniere SoftOpening che accompagnano delicatamente la porta quando aprite il frigorifero.

**Set per griglia di aerazione.**
Se non è possibile garantire la normale aerazione attraverso lo zoccolo del mobile, per i modelli KGEE e KVEE è disponibile (con sovrapprezzo) una griglia di aerazione a norma SMS 1/6 in bianco, nero o marrone.

Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Combinazioni frigo-congelatore

**Integrabili e decorabili, norma SMS, 14/6 (altezza nicchia 177.8 cm)**

## KGIE 3460 A++ / KGEE 3460 A++ — NOVITÀ

**Combinazione frigo-congelatore 14/6**

- KGIE 3460 A++ integrabile
  KGEE 3460 A++ decorabile
- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui
  4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 286 l
- Vano refrigeratore 221 l
- Vano congelatore 65 l
- Consumo di energia 0.22 kWh in 24 h per 100 l

- KGIE 3460 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KGEE 3460 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra

INTEGRABILE | BIANCO

**Fr. 2’980.–** Fr. 2’759.30*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**Fr. 2’980.–** Fr. 2’759.30*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KGIE 3460 A++



KGEE 3460 A++

## KVIP 3461 A+++

**Frigorifero 14/6**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico
  a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui
  4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 grandi vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 296 l, refrigeratore 264 l, congelatore 32 l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile
  (a sinistra con sovrapprezzo)

INTEGRABILE

**Fr. 3’645.–**
Fr. 3’375.–*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Frigorifero & cooler

**Integrabili, norma SMS, 14/6 (altezza nicchia 177.8 cm)**

## KVIC 3470 A++ ✻✻✻✻

**Frigorifero 14/6 con zona 0 °C**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Zona automatica 0°C (inseribile/disinseribile)**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 grandi vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 290 l
- Vano refrigeratore 258 l, davon 0°-Zone 19 l
- Vano congelatore 32 l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

INTEGRABILE

**Fr. 3’275.–**
Fr. 3’032.40*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

## KRIP 3460 A++

**14/6 Cooler**

- **ProFresh per una maggiore durata di conservazione**
- **Tecnologia a sensori Green Intelligence™**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- **Igiene[1] per la protezione antibatterica**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione di refrigerazione rapida
- Modalità funzionamento vacanze
- 6 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 5 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 320 l
- Vano refrigeratore 320 l
- Consumo di energia 0.10 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

INTEGRABILE

**Fr. 3’070.–**
Fr. 2’842.60*
+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



# Combinazioni frigo-congelatore

**Integrabili, norma SMS, 13/6 (altezza nicchia 165.1 cm)**

## KGIE 3360 A++ ✻✻✻✻

**NOVITÀ**

**Combinazione frigo-congelatore 13/6**

- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 260 l
- Vano refrigeratore 195 l
- Vano congelatore 65 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

+ 55cm | EFFICIENZA A+ ENERGETICA

INTEGRABILE

**Fr. 2’880.–**

Fr. 2’666.70*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



# Combinazioni frigo-congelatore & frigorifero

**Integrabili e decorabili, norma SMS e EURO/SMS, 12/6 (altezza nicchia 152.4 cm)**

## KGIE 3260 A++ / KGEE 3260 A++

NOVITÀ

**Combinazione frigo-congelatore 12/6**

- KGIE 3260 A++ integrabile
  KGEE 3260 A++ decorabile
- Illuminazione soffitto LED
- Indicazione digitale della temperatura
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 231 l
- Vano refrigeratore 166 l
- Vano congelatore 65 l
- Consumo di energia 0.25 kWh in 24 h per 100 l

- KGIE 3260 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KGEE 3260 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra

INTEGRABILE | NERO | BIANCO | MARRONE

**Fr. 2'720.–** Fr. 2'518.50 +TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**Fr. 2'720.–** Fr. 2'518.50 +TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**Fr. 2'720.–** Fr. 2'518.50 +TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**Fr. 2'720.–** Fr. 2'518.50 +TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




KGIE 3260 A++




KGEE 3260 A++

## KVIE 3261 A+++

**Frigorifero 12/6**

- **Illuminazione interna a LED con 3 o 5 luci**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 260 l
- Vano refrigeratore 240 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra, invertibile
  (a sinistra con sovrapprezzo)

INTEGRABILE

**Fr. 3'380.–** Fr. 3'129.60 +TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*




Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Frigoriferi

**Integrabili e decorabili, norma EURO/SMS, 12/6 (altezza nicchia 152.4 cm)**

## KVIC 3270 A++ ✻✻✻

**Frigorifero 12/6 con zona 0 °C**

- **Zona automatica 0°C (inseribile / disinseribile)**
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- Porta con SoftClose
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 255 l
- Vano refrigeratore 235 l, davon 0°-Zone 19 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.22 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

INTEGRABILE

**Fr. 3’070.–**
Fr. 2’842.60

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



## KVIE 3260 A++ ✻✻✻ / KVEE 3260 A++** ✻✻✻

**Frigorifero 12/6**

- KVIE 3260 A++ integrabile
  KVEE 3260 A++ decorabile
- **Illuminazione interna a LED con 3 o 5 luci**
- Porta con SoftClose (KVIE 3260 A++)
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 1 ripiano portabottiglie obliquo e regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 260 l
- Vano refrigeratore 240 l
- Vano congelatore 20 l
- Consumo di energia 0.21 kWh in 24 h per 100 l

- KVIE 3260 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KVEE 3260 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra

INTEGRABILE | BIANCO

**Fr. 2’720.–**
Fr. 2’518.50

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**Fr. 2’720.–**
Fr. 2’518.50

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**KVEE 3260 A++ solo in SMS




Compr. cornice decorativa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore max. 2 mm.




KVEE 3260 A++

# Frigoriferi

**Integrabili e decorabili, norma SMS, 10/6 (altezza nicchia 127 cm)**

## KVIE 3161 A+++ ✱✱✱
## KVEE 3161 A+++ ✱✱✱

**Frigorifero 10/6**
- KVIE 3161 A+++ integrabile
  KVEE 3161 A+++ decorabile
- **Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci**
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 grandi vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 224 l
- Vano refrigeratore 201 l
- Vano congelatore 23 l
- Consumo di energia 0.16 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile

INTEGRABILE | BIANCO

**Fr. 2'555.–** Fr. 2'365.70 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 2'555.–** Fr. 2'365.70 +TRA Fr. 30.–/27.80*




Modelli KVEE: con cornice decorativa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore massimo 2 mm

## KVIE 3160 A++ ✱✱✱
## KVEE 3160 A++ ✱✱✱

**Frigorifero 10/6**
- KVIE 3160 A++ integrabile
  KVEE 3160 A++ decorabile
- **Illuminazione interna a LED con 3 o 5 luci**
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Capienza utile totale 224 l
- Vano refrigeratore 201 l
- Vano congelatore 23 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

- KVIE 3160 A++,
  Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KVEE 3160 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra

INTEGRABILE | NERO | BIANCO | MARRONE

**Fr. 2'260.–** Fr. 2'092.60 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 2'260.–** Fr. 2'092.60 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 2'260.–** Fr. 2'092.60 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 2'260.–** Fr. 2'092.60 +TRA Fr. 30.–/27.80*

## KVVE 3160 A++ ✱✱✱

**Frigorifero 10/6, con ventilazione perimetrale decorabile**
- Illuminazione interna
- Comando Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Modalità funzionamento vacanze
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 5 scaffaletti retroporta amovibili
- Portabottiglie di altezza maggiorata
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- Ventilatore per la ventilazione perimetrale
- Capienza utile totale 224 l
- Vano refrigeratore 201 l
- Vano congelatore 23 l
- Consumo di energia 0.23 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra

BIANCO

**Fr. 2'260.–** Fr. 2'092.60 +TRA Fr. 30.–/27.80*

Fornibile solo senza cornice decorativa.

Montaggio senza problemi nelle nicchie esistenti, grazie alla ventilazione perimetrale (ventilatore).




Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Frigoriferi

**Integrabili e decorabili, norma SMS, 7/6 (altezza nicchia 88.9 cm) e 6/6 (altezza nicchia 76.2 cm)**

## KVI 1750 A++ ✻✻✻ / KVE 1750 A++ ✻✻✻

NOVITÀ

**Frigorifero 7/6**

- KVI 1750 A++ integrabile
  KVE 1750 A++ decorabile
- Illuminazione interna LED
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza, di cui 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 4 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Capienza utile totale 150 l
- Vano refrigeratore 133 l
- Vano congelatore 17 l
- Consumo di energia 0.29 kWh in 24 h per 100 l

- KVI 1750 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra, invertibile
- KVE 1750 A++
  Cerniera porta a destra o a sinistra

55 cm

INTEGRABILE | BIANCO | MARRONE

**Fr. 1'700.–** Fr. 1'574.10 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 1'700.–** Fr. 1'574.10 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 1'700.–** Fr. 1'574.10 +TRA Fr. 30.–/27.80*

Cornice decorativa esclusa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore max. 2 mm.

Montaggio senza problemi nelle nicchie esistenti, grazie alla ventilazione perimetrale (griglie di ventilazione integrate, sopra e sotto).




KVI 1750 A++




KVE 1750 A++

## KVE 1650 A++ ✻✻✻

NOVITÀ

**Frigorifero 6/6**

- Illuminazione laterale LED
- 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza e 1 divisibile
- 2 vasche per la verdura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Capienza utile totale 127 l
- Vano refrigeratore 110 l
- Vano congelatore 17 l
- Consumo di energia 0.31 kWh in 24 h per 100 l

- Cerniera porta a destra o a sinistra

55 cm

NERO | BIANCO | MARRONE

**Fr. 1'500.–** Fr. 1'388.90 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 1'500.–** Fr. 1'388.90 +TRA Fr. 30.–/27.80*

**Fr. 1'500.–** Fr. 1'388.90 +TRA Fr. 30.–/27.80*

Sottoinseribile

Cornice decorativa esclusa, rivestibile con pannelli decorativi di spessore max. 2 mm.

Montaggio senza problemi nelle nicchie esistenti, grazie alla ventilazione perimetrale (griglie di ventilazione integrate, sopra e sotto).




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

«Con Bauknecht finiscono le scuse –
ma non i risultati brillanti.»

# Scoprite la n. 1 – lavaggio e asciugatura in una sola ora.

**Da una lavastoviglie innovativa non dovete aspettarvi solo pulizia ma anche perfezione nell'asciugatura. Senza il fastidio di dover asciugare successivamente a mano. E naturalmente nessuna macchia d'acqua su bicchieri e parti in plastica. Per soddisfare queste elevate esigenze, Bauknecht ha sviluppato PowerDry. E ha anche aumentato la velocità: in un'ora le stoviglie sono pulite e asciutte.**

### Nuova soluzione: doppia circolazione dell'aria.

Il sistema della doppia circolazione con PowerDry offre una nuova qualità nell'asciugatura. Le stoviglie vengono asciugate molto velocemente – e gli effetti indesiderati, come il vapore acqueo caldo che di solito esce aprendo la lavastoviglie e finisce sui mobili, appartengono finalmente al passato. La doppia circolazione dell'aria evita il fastidio di dover asciugare successivamente a mano. In particolare su vetro e parti in plastica, non rimangono macchie dopo l'asciugatura.

Microban integrierter hygienischer Schutz

Lo speciale filtro con rivestimento antibatterico in Microban. Il 99,9 % dei batteri viene eliminato in un ciclo di lavaggio.

### L'esperto si riconosce dalla plastica.

PowerDry elimina l'asciugatura successiva a mano. Anche piatti e bicchieri di plastica escono dalla lavastoviglie perfettamente asciutti, pronti per essere riposti nel mobile.*

* Per il programma «1 hour wash & dry», la funzione PowerClean non è disponibile.

# Non importa quanto ostinate siano le incrostazioni, PowerClean+ lo è di più.

**PowerClean+ lavora con speciali ugelli ad alta pressione che, anche in presenza di padelle e teglie da forno bruciacchiate, vanno dritti al sodo e sciolgono tutte le incrostazioni. Il tutto senza prelavaggio. Gli ugelli sono collocati sulla parete posteriore dell'apparecchio, per poter posizionare le pentole in verticale risparmiando spazio nel cestello inferiore. Così nella lavastoviglie c'è spazio per fino a 10 piatti in più.***

### Bicchieri e pentole in un unico ciclo di lavaggio.

Con PowerClean+ potete lavare contemporaneamente bicchieri delicati, stoviglie normali e pentole e padelle molto sporche. Gli ugelli ad alta pressione lavorano in modo mirato nella parte inferiore della lavastoviglie. Così le pentole vengono lavate energicamente, i bicchieri invece in maniera delicata.

### Grazie a PowerClean+ dieci piatti in più.*

Un altro vantaggio di PowerClean+: gli ugelli sono posizionati in modo che ci sia maggiore spazio per altre stoviglie.

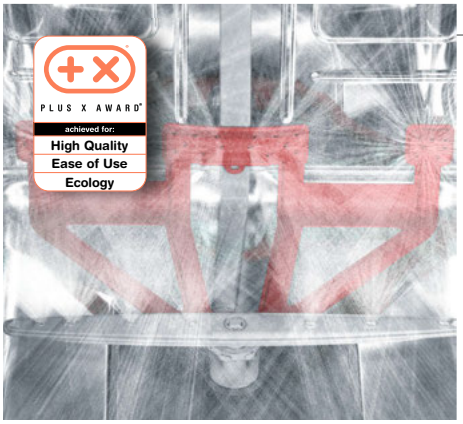


### Alta pressione con sistema.

PowerClean+ è un sistema di 28 ugelli ad alta pressione, disposti in modo da concentrarsi sulle incrostazioni e scioglierle con precisione. Pentole e padelle vanno disposte in modo che l'acqua ad alta pressione colpisca esattamente i punti da pulire. E solo quelli.

### Solo 6 litri per ciclo di lavaggio.

6 l La massima parsimonia nel consumo d'acqua. Oggi si può pulire risparmiando – almeno con Bauknecht.

*Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht delle stesse dimensioni senza tecnologia PowerClean+ per il lavaggio di due pentole.

# Porte aperte agli ospiti.
# C’è spazio a sufficienza, anche nella lavastoviglie.

**La disposizione studiata sfrutta al meglio lo spazio per tutte le forme e le dimensioni. Caricare e svuotare la lavastoviglie ora è ancora più comodo. Così risparmiate tempo. L’energia e l’acqua le risparmiate grazie ai sensori speciali che misurano il grado di sporco e adattano costantemente il consumo d’acqua e la temperatura.**

### Green Intelligence™: lavare con intelligenza per un risparmio reale.

La tecnologia a sensori Green Intelligence™ fa in modo che non si consumino più energia, acqua e tempo del necessario. Speciali sensori misurano costantemente il grado di sporcizia delle stoviglie e adattano di conseguenza automaticamente la quantità d’acqua, la temperatura e il programma di lavaggio: per un risparmio pari a fino il 50 %. Per il bene dell’ambiente, ma non solo.

### Più spazio per il risparmio energetico.

Anche i cestelli della lavastoviglie hanno una nuova forma. Il fatto che possano ospitare più stoviglie al loro interno va a vantaggio non solo di una maggiore flessibilità, ma anche del bilancio energetico. Inoltre, le nuove impugnature forniscono un design accattivante.

### Il ripiano per le posate ProSpace: comfort ancora maggiore.

Il nuovo ripiano per le posate ProSpace permette di sfruttare ancora meglio lo spazio. Grazie al nuovo design è possibile caricare il ripiano in orizzontale o in verticale. Così c’è spazio anche per le posate più lunghe.

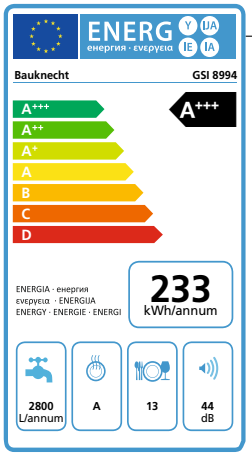


### Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?

Basta guardare l’etichetta energetica. Viene indicato il consumo annuo di energia e acqua sulla base di 280 cicli di lavaggio. Oltre al consumo di energia, la nuova etichetta energetica fornisce anche altre informazioni, come il numero di coperti standard e la rumorosità.

### Il vostro apparecchio asciuga con efficienza energetica?

L’efficacia di asciugatura delle lavastoviglie Bauknecht è elevata in tutti i modelli e comunque a basso consumo energetico. Le stoviglie vengono asciugate delicatamente con una ventola o, per un risparmio energetico ancora maggiore, con il calore proprio della lavastoviglie.

### Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

Set di pulizia piccolo: per ottenere i migliori risultati per le vostre stoviglie di qualità e i vostri bicchieri. Contiene la dotazione di base per ogni lavastoviglie: sale, brillantante e pastiglie.

Set di pulizia grande: contiene pastiglie, decalcificante, sgrassatore e profumatore. I vecchi residui si possono rimuovere in un batter d’occhio con lo sgrassatore e il decalcificante. La lavastoviglie sembrerà come nuova e, grazie al profumatore, porterà una fresca brezza primaverile in cucina.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull’attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

# Prospetto di programmi e funzioni delle lavastoviglie.

**Glossario a pagina 155**

| | GSI 8994 | GSI 7994 | GMI 5510 | GS 5450 | GSI 5994 | GSI 5974 | GSI 5664 | GSU 5664 | GSX 8994 | GSX 7994 | GMX 5510 | GSX 5994 | GSX 5974 | GSX 5664 | GS 6971 | GS 6450 | GSX 6991 | GSX 6400 | GCI 4861 | GCX 4861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Norma di incasso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EURO/SMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Efficienza energetica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A+ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| A++ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| A+++ | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| **Efficienza di asciugatura** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Incasso** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalmente integrabili | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Integrabili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Integrabili con frontale decorativo | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| **Programmi / funzioni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prelavaggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bicchieri | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Corto | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Normale | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ |
| Programma Eco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Breve/Bicchieri | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| Programma quotidiano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
| Sensor+ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Automatico | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Fondue/Raclette | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Intensivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Igiene+ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Lavaggio notturno | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Programma Steam | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Risparmio energetico | | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ½ cario | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| Multizone | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 1 hour wash & dry | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Funzione tab | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Green Intelligence™ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Display di testo | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | |
| ProSpace cest. portaposate | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| PowerClean+ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| PowerDry | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| Apriporta automatico | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 litri di consumo d'acqua | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| CleverLight | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Diametro dei piatti, max. cm | 28.5 | 28.5 | 33.0 | 30.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 33.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 28.5 | 28.5 |
| Numero coperti standard | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| **Informazioni dettagliate** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagina | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 |

**Sensor+.** Con la moderna tecnologia a sensori brevettata risparmiate fino al 30 % d'acqua, energia e tempo. Speciali sensori misurano costantemente il grado di sporcizia dell'acqua e adattano di conseguenza il consumo d'acqua, la temperatura e il consumo di energia.

**Programma Steam.** Nelle prime fasi di lavaggio, per ammorbidire le incrostazioni sulle stoviglie più sporche viene utilizzato il vapore. Un programma comunque delicato che rispetta gli oggetti più fragili, come i bicchieri.

**PowerClean+.** Grazie a 24 ugelli ad alta pressione si possono lavare – in un ciclo di lavaggio, in maniera mirata, delicata o energica – bicchieri, stoviglie normali nonché pentole e padelle molto sporche.

**CleverLight.** Durante il ciclo di lavaggio si accende un LED orientato verso il pavimento. Così, basta uno sguardo per tenere sotto controllo in ogni momento il funzionamento della lavastoviglie. Alla fine del ciclo la spia si spegne automaticamente.

# Un’ampia scelta per cucine di ogni misura.

**Bauknecht offre numerose varianti di incasso: piccole o grandi, a vista o a scomparsa, tutte le lavastoviglie si inseriscono in maniera armoniosa nella cucina dei vostri sogni.**

**Totalmente integrabili.**
Questi modelli non si vedono perché sull’intera porta viene fissato un frontale del mobile della cucina. I tasti di comando sono collocati sul bordo superiore della porta.

**Integrabili.**
Dato che sulla porta viene fissato un frontale del mobile della cucina, resta visibile solo il pannello comandi, adattabile all’altezza dei cassetti.

**Integrabili con frontale decorativo.**
Su tutte le lavastoviglie da 55 cm integrabili è possibile applicare un frontale decorativo al posto del frontale del mobile della cucina.

La lavastoviglie da 60 cm GSU 5664 è dotata di un frontale decorativo e può quindi essere installata facilmente e rapidamente nelle cucine a norma EURO/SMS.

**Ancora più spazio.**
I modelli più capienti sono quattro centimetri più alti e offrono così spazio a sufficienza anche per i piatti più grandi.

**Installazione a un’altezza ergonomica.**
Le nostre lavastoviglie standard si possono installare a qualsiasi altezza. E in questo caso l’ergonomia cresce con l’altezza.

# Lavastoviglie

**Integrabili norma EURO/SMS (60 cm)**

## GSI 8994 NOVITÀ

**Lavastoviglie, integrabile**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **PowerDry asciuga in modo impeccabile anche le parti in plastica**
- Display di testo
- 10 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 10 l per ciclo di lavaggio (2800 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 44 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'865.–**
Fr. 2'652.80
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



## GSI 7994 NOVITÀ

**Lavastoviglie, integrabile**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **ProSpace – cestello portaposate**
- Display di testo
- 10 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6 l per ciclo di lavaggio (1680 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 42 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'560.–**
Fr. 2'370.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Frontale mobile (A x L): 570–595 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Frontale in 1 solo pezzo possibile con mobili alti fino a 720 mm. Se si supera questa misura bisogna utilizzare il set di montaggio KBU 4100 per i frontali in 2 pezzi.

55cm Frontale in 2 pezzi (SMS 4/6 sopra, SMS 1/6 sotto, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio KBU 4100.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS







Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Lavastoviglie

**Integrabili e decorabili norma EURO/SMS (60 cm)**

## GMI 5510

**Lavastoviglie granvolume, integrabile**
- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Possibilità di incasso in cucine norma EURO o SMS senza bisogno di set di montaggio supplementare
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 44 dB(A)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Set di montaggio lamiera scorrevole MGB

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2'720.–** | **Fr. 2'515.–** | **Fr. 2'515.–** |
| Fr. 2'518.50* | Fr. 2'328.70* | Fr. 2'328.70* |

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60 cm Frontale mobile (A x L): 555–697 x 596 mm (spessore pannello 16–22 mm), realizzato dal mobiliere.

55 cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 5/6, spessore pannello max. 16–22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.







## GS 5450

**Lavastoviglie, integrabile**
- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Possibilità di incasso in cucine norma EURO o SMS senza bisogno di set di montaggio supplementare
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 44 dB(A)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Set di montaggio lamiera scorrevole MGB
- Frontale decorativo DF bianco, nero e acciaio inossidabile

ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2'715.–** | **Fr. 2'515.–** | **Fr. 2'515.–** |
| Fr. 2'513.90* | Fr. 2'328.70* | Fr. 2'328.70* |

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60 cm Frontale mobile (A x L): 490–632 x 596 mm (spessore pannello 16–22 mm), realizzato dal mobiliere.

55 cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 5/6, spessore pannello 16–22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Se non si vuole che lo zoccolo sia interrotto oppure in caso di montaggio sopraelevato, ordinare il set di montaggio con lamiera scorrevole MGB.







Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Lavastoviglie

**Norma EURO/SMS (60 cm)**

## GSI 5994 NOVITÀ

**Lavastoviglie, integrabile**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- Display di testo
- 10 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6 l per ciclo di lavaggio (1680 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 42 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'250.–**
Fr. 2'083.30*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## GSI 5974 NOVITÀ

**Lavastoviglie, integrabile**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **Display LCD**
- **CleverLight – indicatore di funzionamento**
- 8 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 9 l per ciclo di lavaggio (2520 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 42 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)

BIANCO

**Fr. 2'250.–**
Fr. 2'083.30*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## GSI 5664 NOVITÀ

**Lavastoviglie, integrabile**
- 8 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Indicazione del tempo rimanente
- Differimento avvio 2/4/8 h
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 11 l per ciclo di lavaggio (3360 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 48 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio KBU 4100 (Fr. 115.50)

BIANCO

**Fr. 1'840.–**
Fr. 1'703.70*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Frontale mobile (A x L): 570 – 595 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Frontale in 1 solo pezzo possibile con mobili alti fino a 720 mm. Se si supera questa misura bisogna utilizzare il set di montaggio KBU 4100 per i frontali in 2 pezzi.




55cm Frontale in 2 pezzi (SMS 4/6 sopra, SMS 1/6 sotto, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio KBU 4100.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS



# Lavastoviglie

**Decorabili norma EURO/SMS (60 cm)**

## GSU 5664 NOVITÀ

**Lavastoviglie, decorabile**

- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- 8 programmi
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Consumo d'acqua 10 l per ciclo di lavaggio (2800 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 48 dB(A)

**Fr. 2'045.–**

Fr. 1'893.50*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60 cm Con frontale metallico in 2 pezzi, compr. cornice decorativa, può essere rivestita con pannelli decorativi di spessore max. 1 mm.

Dimensioni pannello decorativo:
porta 510 x 581 mm, zoccolo 121 x 581 mm




55 cm Con frontale metallico in 2 pezzi, compr. cornice decorativa, può essere rivestita con pannelli decorativi di spessore max. 1 mm.

Dimensioni pannello decorativo:
porta 510 x 581 mm, zoccolo 121 x 581 mm



# Lavastoviglie

**Interamente integrabili EURO/SMS-Norm (60 cm)**



## GSX 8994 NOVITÀ

**Lavastoviglie, interamente integrabili**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **PowerDry asciuga in modo impeccabile anche le parti in plastica**
- **CleverLight – indicatore di funzionamento**
- Display di testo
- 10 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 10 l per ciclo di lavaggio (2800 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 44 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'760.–**
Fr. 2'555.60*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## GSX 7994 NOVITÀ

**Lavastoviglie, interamente integrabili**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **ProSpace – cestello portaposate**
- **CleverLight – indicatore di funzionamento**
- Display di testo
- 8 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6 l per ciclo di lavaggio (1680 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 42 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'560.–**
Fr. 2'370.40*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Frontale mobile (A x L): 718 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Possibile frontale fino 720 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.

55cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4000.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS







Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

# Lavastoviglie

**Interamente integrabili EURO/SMS-Norm (60 cm)**



## GMX 5510

**Lavastoviglie granvolume, interamente integrabili**

- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Possibilità di incasso in cucine norma EURO o SMS senza bisogno di set di montaggio supplementare
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 43 dB(A)

**Accessori (con sovrapprezzo)**

- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Set di montaggio lamiera scorrevole MGB

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'510.–**

Fr. 2'324.10*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## GSX 5994 NOVITÀ

**Lavastoviglie, interamente integrabili**

- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Estremamente parsimoniose, con soli 6 litri d'acqua**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **CleverLight – indicatore di funzionamento**
- Display di testo
- 10 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4100 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 6 l per ciclo di lavaggio (1680 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 42 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'350.–**

Fr. 2'175.90*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Frontale mobile (A x L): 704 – 760 x 597 mm (spessore pannello max. 22 mm), realizzato dal mobiliere.




55cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello 16 – 22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.




60cm Frontale mobile (A x L): 718 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Possibile frontale fino 720 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.




55cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4000.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Lavastoviglie

**Interamente integrabili EURO/SMS-Norm (60 cm)**



## GSX 5974 NOVITÀ

**Lavastoviglie, interamente integrabili**

- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **PowerClean+ speciale per pentole e padelle**
- **Display LCD**
- **CleverLight – indicatore di funzionamento**
- 8 programmi
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 9 l per ciclo di lavaggio (2520 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 42 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)

**Fr. 2'145.–**

Fr. 1'986.10*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*



## GSX 5664 NOVITÀ

**Lavastoviglie, interamente integrabili**

- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza, con portabicchieri
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4000 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 12 l per ciclo di lavaggio (3360 l all'anno), max. 13 coperti
- Rumorosità 48 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**

- Set di montaggio SX 4000 (Fr. 73.50)

**Fr. 1'940.–**

Fr. 1'796.30*

+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Frontale mobile (A x L): 718 x 597 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Possibile frontale fino 720 mm max. Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.

55cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4000.

Si può adattare solo in altezza nella nicchia SMS






# Lavastoviglie

**Integrabili e decorabile norma SMS (55 cm)**

## GS 6971 NOVITÀ

**Lavastoviglie, integrabile**
- Apriporta automatico
- Sensore di calcare
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti
- Rumorosità 43 dB(A)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Frontale decorativo DF bianco, nero e acciaio inossidabile

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A+ | EFFICACIA ASCIUGATURA A | KEEP GREEN

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 3'065.–** | **Fr. 2'860.–** | **Fr. 2'860.–** |
| Fr. 2'838.–* | Fr. 2'648.10* | Fr. 2'648.10* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

## GS 6450

**Lavastoviglie, integrabile**
- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti
- Rumorosità 44 dB(A)

**Accessori (con sovrapprezzo)**
- Portaposate per il cestello superiore BAO
- Frontale decorativo DF bianco, nero e acciaio inossidabile

55 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A+ | EFFICACIA ASCIUGATURA A

| ACCIAIO INOSSIDABILE | NERO | BIANCO |
|---|---|---|
| **Fr. 2'720.–** | **Fr. 2'520.–** | **Fr. 2'520.–** |
| Fr. 2'518.50* | Fr. 2'333.30* | Fr. 2'333.30* |
| +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10* |

Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello 16 – 22 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

DF bianco e nero rivestibile con cornice decorativa con pannelli, spessore max. 5 mm. Dimensioni pannello decorativo: 632 x 546 mm. Acciaio inossidabile senza cornice decorativa.




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Lavastoviglie

**Totalmente integrabili, norma SMS (55 cm)**

## GSX 6991

**NOVITÀ**

**Lavastoviglie, interamente integrabili**
- Apriporta automatico
- Sensore di calcare
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti
- Rumorosità 43 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Portaposate per il cestello superiore BAO

55 cm | A | A | KEEN GREEN

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'960.–**
Fr. 2'740.70*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## GSX 6400

**Lavastoviglie, interamente integrabili**
- Differimento avvio fino a 9 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza, con supporti mobili
- Consumo d'acqua 9.2 l per ciclo di lavaggio (2576 l all'anno), max. 12 coperti
- Rumorosità 43 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Portaposate per il cestello superiore BAO

55 cm | A+ | A

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'615.–**
Fr. 2'421.30*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo
(SMS 6/6, spessore pannello 16–22 mm),
deve essere realizzato dal mobiliere.



# Lavastoviglie

**Integrabili e totalmente integrabili, norma EURO (45 cm)**

## GCI 4861

**Lavastoviglie, integrabile**
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio KBU 4861 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 9 l per ciclo di lavaggio (2940 l all'anno), max. 9 coperti
- Rumorosità 47 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio KBU 4861 (Fr. 115.50)

45 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A+ | EFFICACIA ASCIUGATURA A

ACCIAIO INOSSIDABILE

**Fr. 2'150.–**
Fr. 1'990.70*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

## GCX 4861

**Lavastoviglie, interamente integrabili**
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Possibilità di incasso in cucine norma SMS, richiede il set di montaggio SX 4861 (con sovrapprezzo)
- Consumo d'acqua 9 l per ciclo di lavaggio (2940 l all'anno), max. 9 coperti
- Rumorosità 47 dB(A)

**Accessorio (con sovrapprezzo)**
- Set di montaggio SX 4861 (Fr. 73.50)

45 cm | EFFICIENZA ENERGETICA A+ | EFFICACIA ASCIUGATURA A

INTERAMENTE INTEGRABILI

**Fr. 2'045.–**
Fr. 1'893.50*
+TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60 cm Frontale mobile (A x L): 570 – 599 x 445 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere.

Frontale in 1 solo pezzo possibile con mobili alti fino a 717 mm.Se si supera questa misura bisogna utilizzare il set di montaggio KBU 4861 per i frontali in 2 pezzi.




55 cm Frontale in 2 pezzi (SMS 4/6 sopra, SMS 1/6 sotto, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio KBU 4861.




60 cm Frontale mobile (A x L): 717 x 446 mm (spessore pannello max. 19 mm), realizzato dal mobiliere. Possibile frontale fino 717 mm max.

Se si supera questa misura, bisogna montare un elemento di compensazione.




55 cm Frontale della porta avvitato fisso, in un solo pezzo (SMS 6/6, spessore pannello max. 19 mm), deve essere realizzato dal mobiliere.

Richiede set di montaggio SX 4861.




Accessori ved. pag. 128 – 131, dati tecnici ved. pag. 132 – 149, TRA e glossario ved. pag. 154 – 156.

# Accessori

**Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005.**

| Forni, cucine e apparecchi compatti | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| Cornice di adattamento per altezza nicchia 635 mm (5/6) | BPH 8502 R, BLH 8502 R | ADR 7055 | 481990810715 | 115.50 | 106.94 |
| | STH 7505, BPH 8502 R, BLH 8502 R | ADR 7055 | 481990810716 | 147.– | 136.11 |
| | STH 8560, BTG 8560 D | ADR 8060 | 481990810717 | 157.50 | 145.83 |
| Teglia | SPC 8360, STC 7305 | SBB 200 | 481990810718 | 68.40 | 63.30 |
| | ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145 | AKB 027 | 480121102925 | 47.50 | 43.94 |
| | PureClean con rivestimento superficie | NFP 38 | 481990810719 | 154.20 | 142.82 |
| | GPS3 leccarda (teglia) con griglia e maniglia | GPS3 | 481931018462 | 62.– | 57.36 |
| | BLPMS 8100, BLVMS 8100, BLVMS 8100 sw, BLVE 8100, BLVE 8200, BLV 8210, BLV 8200 230 V, ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270, ESN 8272 | | 480121103008 | 30.80 | 28.49 |
| | BCVMS 8100 | | 481010390279 | 116.– | 107.43 |
| | ESR 6482, BPH 8502 R, BLH 8602 R, BLH 8502 R, BKH 8602, BK 8602, CLH 8482 R, CLH 8482, CKH 8482 R, CKH 8482, CKH 8380, CK 8482 R, CK 8482 230 V, CK 8380, CS 8480, CS 8380 | | 482000005774 | 50.– | 46.28 |
| | STH 8560 | | 482000005842 | 82.30 | 76.22 |
| | STH 7605, STH 7505 | | 482000005845 | 116.– | 107.43 |
| | SPC 8360, STC 7305 | | 482000005996 | 153.60 | 142.24 |
| | BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602, BPH 8602 R, BTH 7302 | | 482000006095 | 65.– | 60.18 |
| Stampi e accessori da forno | Stampo per dolci rotondo, Ø 28, altezza 3 cm | WSP052 | 481281729398 | 30.80 | 28.49 |
| | Stampo per dolci ad anello, Ø 24, altezza 6 cm | WSP103 | 481281729401 | 30.80 | 28.49 |
| | Stampo per dolci rettangolare, Ø 10.5 cm, altezza 6.5 cm, lunghezza 24 cm | WSP106 | 481281729402 | 22.60 | 20.90 |
| | Stampo per muffin, Ø 7 cm, altezza 4 cm | WSP008 | 481281729404 | 30.80 | 28.49 |
| | Base in silicone, 38x30 cm | WSP383 | 481281729863 | 20.20 | 18.67 |
| Padelle e pentole | Padella, Ø 28 cm | FRY 001 | 481281719278 | 153.60 | 142.24 |
| | Pentola in ceramica con coperchio, 2 l | | 480181700346 | 44.10 | 40.83 |
| | Set per cottura a vapore in ceramica con coperchio, 2 l | | 480181700345 | 72.50 | 67.08 |
| | Pirofila in ceramica, rettangolare, 35 x 22 cm | | 480181700347 | 51.50 | 47.64 |
| | Pentola a induzione per salse con coperchio, 1.3 l, Ø 14 cm | | 481990810720 | 51.50 | 47.64 |
| | Pentola a induzione per salse con coperchio, 2.1 l, Ø 18 cm | | 481990810760 | 57.80 | 53.47 |
| | Pentola a induzione con coperchio, 3.6 l, Ø 20 cm | | 481990810721 | 78.80 | 72.92 |
| | Pentola a induzione con coperchio, 6.0 l, Ø 24 cm | | 481990810722 | 93.50 | 86.53 |
| | Padella a induzione, 1.3 l, Ø 20 cm | | 481990810723 | 47.30 | 43.75 |
| | Padella a induzione, 2.2 l, Ø 24 cm | | 481990810724 | 62.– | 57.36 |
| | Padella a induzione, 3.2 l, Ø 28 cm | | 481990810725 | 80.90 | 74.86 |
| Crisp™ | Piastra Crisp™, Ø 29 cm | AVM144 | 481246678387 | 33.60 | 31.11 |
| | Stampo Crisp™, Ø 19 cm, altezza 5.5 cm | AVM138 | 481231018617 | 50.– | 46.28 |
| | Piastra Crisp™, Ø 29 cm | AVM290 | 480131000084 | 33.60 | 31.11 |
| | Piastra Crisp™, Ø 25 cm | AVM250 | 480131000083 | 24.20 | 22.36 |
| Teglia da carne | SPC, STC | SGB 400 | 481990810726 | 99.80 | 92.36 |
| | ECTM 8145, ESTM 8145 | AKB 026 | 480121102924 | 72.50 | 67.08 |
| | Microonde, ovale, 2.5 l | STM001 | 481231088418 | 30.80 | 28.49 |
| | Microonde, rotonda, 1.5 l | STM002 | 481281718666 | 17.90 | 16.53 |
| Gastronorm 1/3 | Formato: 1/3*40 mm 1.5 l, non forato | SGR 100 | 481990810727 | 30.60 | 28.29 |
| | Formato: 1/3*65 mm 2.5 l, non forato | AKB 025 | 480121102923 | 36.90 | 34.17 |
| | Formato: 1/3*65 mm 2.5 l, forato | BA32/01 | 481231018595 | 47.40 | 43.90 |

| Forni, cucine e apparecchi compatti | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| Griglia | SPC 8360, STC 7305 | SGR 100 | 481990810727 | 68.30 | 63.19 |
| | ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145 | AKB 025 | 480121102923 | 47.50 | 43.94 |
| | Con 2 guide | BA32/01 | 481231018595 | 153.60 | 142.24 |
| | Con 3 guide | BA33/01 | 481231018596 | 175.40 | 162.36 |
| Autopulizia catalitica | Forni KOMFORT | KAG 35 | 484000000270 | 91.70 | 84.88 |
| | Cucine KOMFORT | KAG 37 | 484000000271 | 91.70 | 84.88 |
| Coltello | Padella antiaderente | kMV | 481281719207 | 12.50 | 11.57 |
| Ricettario per GourmetVapore | SPC 8360 | GDD 1 | 481990810728 | 41.– | 37.92 |
| Carrello su guide telescopiche | Forni KOMFORT (estrazione totale tripla) | BAF 43 | 480181700842 | 318.60 | 294.97 |
| | Cucine KOMFORT (estrazione totale tripla) | BAS 43 | 480181700871 | 318.60 | 294.97 |
| | BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602 (estrazione totale tripla) | RAG 7230 | 481990810729 | 441.– | 408.33 |
| | BPH, BLH, BKH, BK, CLH, CKH, CK, ESR (estrazione totale tripla) | RAM 7230 | 481990810730 | 441.– | 408.33 |
| | STH (estrazione parziale doppia) | RAC 7220 | 481990810731 | 336.– | 311.11 |
| | SPC 8360, STC 7305 (estrazione parziale doppia) | RAS 7220 | 481990810732 | 336.– | 311.11 |
| | BTH 7302 (estrazione parziale doppia) | RAK 7220 | 481990810733 | 336.– | 311.11 |
| Set di squadre | SPC, STC, BTH 7302, EMCCI 7556 | WSC 7000 | 481990810734 | 115.50 | 106.94 |

| Piani di cottura a induzione e piani di cottura a sensori | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| Protezione contro le scariche per piani di cottura in vetroceramica | 400–670 mm | GBS 670 | 481990810735 | 241.50 | 223.61 |
| | 650–1180 mm | GBS 1180 | 481990810736 | 278.30 | 257.64 |

| Cappe aspiranti/ cappe aspiranti con forno a microonde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| Griglia di appoggio | DKE 5790 | ESB 3790 | 481990810737 | 99.80 | 92.36 |
| Filtro a carbone attivo per conversione in cappa a ricircolo | MHC 8822 | KF 4000 | 481248048182 | 89.30 | 82.64 |
| | DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990 | AMC 027 | 481248048145 | 89.30 | 82.64 |
| | DC 5460, DC 5455 | AMC 037 | 480122101262 | 89.30 | 82.64 |
| | DKE 5790, DKE 5760 | AMC 912 | 481249038013 | 89.30 | 82.64 |
| | DNG, DNHI, DNI | DKF 24 | 481281718526 | 89.30 | 82.64 |
| | DLHI 5660 | DKF 42 | 481281718522 | 89.30 | 82.64 |
| | DS 2360, DS 2355 | DKF 1001 | 481281718529 | 89.30 | 82.64 |
| | DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990, DDB 5790, DDB 5760 | DKF 43 | 480122101861 | 157.50 | 145.83 |
| | DWER 3780, DWGR 6780 | AMH 290 | 480122101517 | 157.50 | 145.83 |
| | DNG, DNHI, DNI | DKF 400 | 481990810738 | 157.50 | 145.83 |
| Filtro a carbone attivo Longlife | DTLG 9010 | KDF 9010 | 481990810739 | 157.50 | 145.83 |
| Frontale in nero e bianco | DNHI 5455, DNI 2455 | FBL 550 | 481990810740 | 31.50 | 29.17 |
| | DNHI 5660, DNHI 5462 | FBL 560 | 481990810742 | 31.50 | 29.17 |
| Frontale in acciaio inossidabile | DNHI 5455, DNI 2455 | FBL 550 | 481990810741 | 89.30 | 82.64 |
| | DNHI 5660, DNHI 5462 | FBL 560 | 481990810743 | 89.30 | 82.64 |
| Comignolo | DWER 3780 | AMC 054 | 480122102371 | 212.80 | 197.07 |

# Accessori

**Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005.**

| **Frigoriferi** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| Cerniere invertibili per apparecchi a libera installazione | Frigoriferi e congelatori | 1 porta | 481990810744 | 56.70 | 52.50 |
| | | 2 porte | 481990810745 | 78.80 | 72.92 |
| Profilo decorativo | KVE 1650 A++ in nero, bianco o marrone | DR 6/6 | 481246048904 | 57.– | 52.79 |
| | KVE 1750 A++ in bianco o marrone | DR 7/6 | 481990810746 | 73.50 | 68.06 |
| Ripiano per bottiglie | | AMH 208 | 481945868308 | 47.50 | 43.94 |
| Set per griglia di aerazione in nero, bianco o marrone | | LG-Set 1/6 | 481990810747 | 110.30 | 102.08 |
| | KGEE 3460 A++, KGEE 3260 A++ | Set LG 1/6 combinato | 481990810748 | 110.30 | 102.08 |

| **Lavastoviglie** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| Ripiano posate per cestello superiore | GMI 5510, GMX 5510, GS 5450 e tutte le lavastoviglie da 55 cm | BAO | 481990810750 | 89.30 | 82.64 |
| Frontale decorativo | GS 5450 acciaio inossidabile | DF 60 IN | 481990810751 | 199.50 | 184.72 |
| | GS 5450 bianco e nero | DF 60 WS/SW | 481990810752 | 157.50 | 145.83 |
| | GS 6971, GS 6450 acciaio inossidabile | DF 55 IN | 481990810753 | 199.50 | 184.72 |
| | GS 6971, GS 6450 nero e bianco | DF 55 WS/SW | 481990810754 | 157.50 | 145.83 |
| Supporto flessibile per bicchieri da party | GSI/GSX 8994, GSI/GSX 7994, GSX 5994, GSI/GSX 5974, GSI/GSX 5664, GSU 5664 | Supporto per bicchieri | 481281719079 | 36.80 | 34.03 |
| Kit di montaggio | GSI 8994, GSI 7994, GSI 5994, GSI 5974, GSI 5664 | KBU 4100 | 481231018358 | 115.50 | 106.94 |
| | GCI 4861 | KBU 4861 | 481990810755 | 115.50 | 106.94 |
| | GSX 8994, GSX 7994, GSX 5994, GSX 5974, GSX 5664 | SX 4000 | 481990810756 | 73.50 | 68.06 |
| | GCX 4861 | SX 4861 | 481990810757 | 73.50 | 68.06 |
| Kit di montaggio lamiera scorrevole | GMI 5510, GMX 5510, GS 5450 | MGB 60 | 481990810758 | 63.– | 58.33 |
| Zoccolo 10 cm | | SKL 10 | 481990810759 | 147.– | 136.11 |

| Articoli di pulizia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Adatto a** | **Modello** | **Codice** | **Prezzo in CHF IVA incl.** | **Prezzo in CHF IVA escl.** |
| ACTIV'Inox, crema detergente, 250 ml | Forni e cucine | SSC100 | 481281719435 | 4.70 | 4.38 |
| ACTIV'O, sgrassatore per forno | Forni e cucine | ODS200 | 481281719363 | 7.90 | 7.29 |
| Natur Inox, detergente per acc. inossid. con certific. Ecolabel, 500 ml | Forni e cucine | ECO502 | 480181700145 | 10.30 | 9.48 |
| PureClean, panno di pulizia in cellulosa | Forni e cucine | MAT001 | 481990810749 | 7.– | 6.51 |
| Decalcificante per steamer, pentole, vasi, bollitori | Steamer/Steamer combinati/Microonde | CMD100 | 481281719434 | 4.80 | 4.42 |
| Spray di pulizia per acciaio inossidabile, 500 ml | Steamer/Steamer combinati/Microonde | SSC200 | 481281719361 | 7.30 | 6.76 |
| Natur Micro, detergente per microonde con certific. Ecolabel, 500 ml | Steamer/Steamer combinati/Microonde | ECO506 | 480181700146 | 10.30 | 9.48 |
| ACTIV'vitro, detergente per vetroceramica, 250 ml | Piani di cottura | VCC200 | 481281719362 | 7.30 | 6.71 |
| Aerosol, detergente per inox, acciaio inossidabile e vetro, 400 ml | Piani di cottura | IWC300 | 481281719463 | 11.60 | 10.74 |
| Natur Cooker Kit, kit di pulizia per piani di cottura, con panno, 500 ml | Piani di cottura | KVT300 | 480131000173 | 14.60 | 13.47 |
| SET detergente per vetroceramica | Piani di cottura | KVT001 | 480131000011 | 15.90 | 14.68 |
| Panno in microfibra Scotch-Brite di 3M (lavabile da 60 °C a 95 °C) | Cappe aspiranti | MFC001 | 481281729828 | 12.70 | 11.76 |
| Natur Clean, detergente universale per tutte le superfici | Cappe aspiranti | UNC006 | 480181700314 | 11.60 | 10.74 |
| Natur Fridge, detergente per frigorifero con certificazione Ecolabel | Frigoriferi | ECO501 | 480181700144 | 10.30 | 9.48 |
| Natur Multi, detergente all-in-one con certificazione Ecolabel | Frigoriferi | ECO504 | 480181700147 | 8.30 | 7.68 |
| Sgrassatore | Lavastoviglie | DDG200 | 481281719349 | 7.90 | 7.29 |
| Decalcificante | Lavastoviglie | DES200 | 481281719351 | 7.90 | 7.29 |
| Set di pulizia piccolo (sale, brillantante, pastiglie) | Lavastoviglie | kMv | 484000000511 | 30.30 | 28.– |
| Set di pulizia grande (pastiglie, profumatore, decalcific. e sgrassatore) | Lavastoviglie | kMv | 480131000009 | 22.50 | 20.81 |
| Decalcificante | Lavatrici | DES200 | 481281719351 | 7.90 | 7.29 |
| Detersivo liquido concentrato (1 l = 3 l per 28 cicli di lavaggio) | Lavatrici | WMD201 | 484000000315 | 11.– | 10.21 |
| Ammorbidente liquido concentrato (1 l = 3 l) | Lavatrici | WMS100 | 480181700884 | 5.30 | 4.86 |
| ACTIV'Inox, crema detergente, 250 ml | Per tutte le superfici in acciaio inossidabile | SSC100 | 481281719435 | 4.70 | 4.38 |
| Aerosol, detergente per inox, acciaio inossidabile e vetro, 400 ml | Per tutte le superfici in acciaio inossidabile | IWC300 | 481281719463 | 12.50 | 11.57 |
| Panno in microfibra | Per tutte le superfici | MFC001 | 481281729828 | 13.80 | 12.74 |
| Terra Bianca, pietra per pulire | Per tutte le superfici | UNC006 | 480181700314 | 12.50 | 11.57 |

# Prospetto dotazioni

60cm

**Forni, cucine e steamer**

| Tipo di apparecchio | Forni | | | | | | | | | | | | | Cucine | | | | Steamer | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BTG 8560 D | BCTMS 9101 | BCVMS 8100 | BLPMS 8100 | BIVMS 8100 | BLVMS 8100 sw | BLVMS 8100 | BLVE 8100 | BLVE 8200 | BLV 8210 BLV 8200 230V | BMTMS 9145 | BMTMS 8145 sw | BMES 8145 | ELVE 8170 | ELV 8270 | ESN 8270 ESN 8272 230V | ESR 6482 | ECTM 9145 | ECTM 8145 sw | ECTM 8145 | STH 8560 | SPC 8360 | ESTM 8145 |
| **Design** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOSMOS | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | |
| KOMFORT | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | | | • | • | | | • |
| PURE | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | • | |
| Superficie di acciaio inossidabile ProTouch | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | | • | • | • | • |
| **Dotazione zone di cottura** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandi con Lightronic per zone di cottura | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| • di cui comandi per zona commutabile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Com. zona di cottura Lightronic con funzione fusione | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| Com. zona di cottura Lightronic con funz. scaldavivande / turbo | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| Comandi con regolatori di energia | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| • di cui comandi per zona commutabile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pannello comandi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pannello comandi smaltato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pannello comandi acciaio inossidabile | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Pannello comandi vetro | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| Controlli: spia luminosa | | | | | | | | | | • | | | | | • | • | • | | | | | | |
| Controlli: simboli luminosi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| Lampadina forno disinseribile separatamente | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | • | |
| **Funzioni elettroniche** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orologio / temporizzatore con indicazione LED 24 ore | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| Durata e fine cottura e differimento accensione programmabili | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| Indicazione delle funzioni del forno, simboli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| Display con testo in chiaro multilingue | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | | | | | | | • | • | • | | • | • |
| Forno Lightronic con stadio scaldavivande e fusione | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Forno Lightronic con stadio pizza e pane | | • | • | • | | | | • | • | | | | | • | | | | | | | | | |
| Programmi automatici / ricette | • | • | • | • | • / – | • / – | • / – | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Programma cottura tenera con arrostimetro | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| **Dotazione forni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vano cottura smaltato acciaio inossidabile | • / – | | | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | | – / • | – / • | – / • | • / – | – / • | – / • |
| Vano cottura PureClean | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autopulizia catalitica | | | | | • | • | • | • | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| Autopulizia pirolitica | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma di pulizia PureClean | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilazione vano cottura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilazione nicchia mediante ventola a motore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illuminazione forno numero lampadine | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Blocco dei tasti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | | | | • | • | • | • | • | • |
| **Accessori nel forno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teglie smalto numero | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Teglia PureClean numero | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leccarde numero | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Recipiente perforato per cottura a vapore numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Contenitore gastro 1/3 numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Griglie numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Strofinaccio PureClean numero | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio protettivo fondo forno | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Spiedo | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrostimetro | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | |
| Guide telescopiche su 3 livelli, opzionali | RAG 7230 | • | BAF 43 | BAF 43 | • | • | BAF 43 | BAF 43 | BAF 43 | BAF 43 | | | | BAF 43 | BAF 43 | BAF 43 | RAM 7230 | | | | | | |
| Guide telescopiche su 2 livelli, opzionali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RAC 7220 | RAS 7220 | |
| Ricettario i / f / t | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | • | • | |
| Istruzioni i / f / t | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Cassetto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compreso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inoltre con riscaldamento e termostato | | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 170 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | | WD 150 | WD 170 | WD 150 | | | | | WD 150 | WD 170 | WD 150 | | | WD 150 |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tensione corpi riscaldanti 400 V | | | | | • | • | • | • | | BLV 8210 | | | | • | • | ESN 8270 | • | | | | | • | |
| Tensione corpi riscaldanti 230 V | • | • | • | • | | | | | • | BLV 8200 | • | • | • | | | ESN 8272 | | • | • | • | • | • | • |

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

Stato dati della tabella 1/2013. Con riserva di perfezionamenti.

# Prospetto dotazioni

+ 55 cm

**Forni, cucine e steamer**

| Tipo di apparecchio | Forni | | | | | | | | Cucine | | | | | | | | | | | Steamer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BTG 7602 D | BTG 7602 | BPH 8602 R<br>BPH 8502 R | BLH 8602 R<br>BLH 8502 R | BLH 8602 | BKH 8602 | BK 8602 | BTH 7302 | CLH 8482 R | CLH 8482 | CKH 8482 R | CKH 8482 | CKH 8380 | CK 8482 R | CK 8482<br>CK 8482 230V | CK 8380 | CS 8480 | CS 8380 | STH 7505<br>STH 7605 | STC 7305 |
| **Design** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOSMOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMFORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PURE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Superficie di acciaio inossidabile ProTouch | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | | • | | | | | | | • | • |
| **Dotazione zone di cottura** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandi con Lightronic per zone di cottura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • di cui comandi per zona commutabile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Com. zona di cottura Lightronic con funzione fusione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Com. zona di cottura Lightronic con funz. scaldavivande / turbo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandi con regolatori di energia | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | | |
| • di cui comandi per zona commutabile | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | |
| **Pannello comandi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pannello comandi smaltato | | | | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Pannello comandi acciaio inossidabile | • | • | • | | | | | • | • | | | • | | | | | | | • | • |
| Pannello comandi vetro | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | | • | • |
| Controlli: spia luminosa | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Controlli: simboli luminosi | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Lampadina forno disinseribile separatamente | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Funzioni elettroniche** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orologio / temporizzatore con indicazione LED 24 ore | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | | | | | • | • |
| Durata e fine cottura e differimento accensione programmabili | • | • | • | • | • | | | • | • | • | | | | | | | | | • | • |
| Indicazione delle funzioni del forno, simboli | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | | • | |
| Display con testo in chiaro multilingue | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| Forno Lightronic con stadio scaldavivande e fusione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forno Lightronic con stadio pizza e pane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmi automatici / ricette | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Programma cottura tenera con arrostimetro | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| **Dotazione forni** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vano cottura smaltato acciaio inossidabile | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | – / • |
| Vano cottura PureClean | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autopulizia catalitica | | | • | • | | | | | • | | • | | | • | | | | | | |
| Autopulizia pirolitica | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma di pulizia PureClean | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilazione vano cottura | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Ventilazione nicchia mediante ventola a motore | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Illuminazione forno numero lampadine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Blocco dei tasti | • | • | | | | | | • | | | | | | | | | | | • | • |
| **Accessori nel forno** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teglie smalto numero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Teglia PureClean numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leccarde numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | acciaio inossid. | acciaio inossid. |
| Recipiente perforato per cottura a vapore numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Contenitore gastro 1/3 numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Griglie numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Strofinaccio PureClean numero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foglio protettivo fondo forno | | | • | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Spiedo | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrostimetro | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Guide telescopiche su 3 livelli, opzionali | RAG 7230 | RAG 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | | | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | RAM 7230 | | | | |
| Guide telescopiche su 2 livelli, opzionali | | | | | | | | RAK 7220 | | | | | | | | | | | RAC 7220 | RAC 7220 |
| Ricettario i / f / t | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| Istruzioni i / f / t | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Cassetto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compreso | | | BPH 8602 | BLH 8602 | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inoltre con riscaldamento e termostato | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tensione corpi riscaldanti 400 V | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
| Tensione corpi riscaldanti 230 V | • | • | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | • |

# Combinazioni e disposizioni delle zone di cottura

## Piani di cottura

| Piani di cottura | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60cm | Per cucina ESR 6482 | | | | | |
| 55cm | Per cucine e pannello di comando serie 8482 | | | | | |
| Modelli | EKA 6486 si /de | EKB 6485 | EKV 3482 / EKV 3480 230 V | EKS 3481 | EK 3480 | |
| | | | | | | |
| Allacciam. max. | 7.1 kW | 7.0 kW | 6.8 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | |

| Piani di cottura con Lightronic | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60cm | Per cucine ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270 | | | | | Cucina ESN 8272 230 V |
| Modelli | EKM 4472 | EKV 4472 | EKI 4472 | EKS 4471 | EK 4470 | ECV 6640 230 V |
| | | | | | | |
| Allacciam. max. | 6.8 kW | 6.8 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 6.2 kW | 7.0 kW |

| Piani di cottura a induzione | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Modelli | ESPIF 8950 NE | ESMIF 8740 NE | ESMIF 8740 IN | ESIO 6740 NE | ESIO 6740 IN | |
| | | |  | | | |
| Allacciam. max. | 10.2 kW, 3 PNE | 7.4 kW, 2/3 PNE | 7.4 kW, 2/3 PNE | 7.2 kW, 2 PNE | 7.2 kW, 2 PNE | |

| Modelli | ESIFF 6640 NE | ESIFF 6640 IN | ESIO 6640 NE | ESIO 6640 IN | ETI 1640 IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Allacciam. max. | 7.4 kW, 2/3 PNE | 7.4 kW, 2/3 PNE | 7.2 kW, 2 PNE | 7.2 kW, 2 PNE | 7.0 kW, 2/3 PNE | |

Richiedete le istruzioni per l'installazione. Tabella di combinazioni dettagliata su www.bauknecht.ch/prospetti.xhtm

| Piani di cottura a sensori con Lightronic | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Modelli | EDIV 6740 | EDPV 6740 | EDIS 6640 | EDPS 6640 | |
| Allacciam. max. | 6.9 kW, 2/3 PNE | 6.9 kW, 2/3 PNE | 6.3 kW, 2/3 PNE | 6.3 kW, 2/3 PNE | |

| Piani di cottura a sensori | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Modelli | ESIB 8740 | ESB 8740 | ESIS 8640 | ESS 8640 IN | EDFX 7740 | EDUR 7740 |
| Allacciam. max. | 6.9 kW, 2/3 PNE | 6.9 kW, 2/3 PNE | 6.9 kW, 2/3 PNE | 6.9 kW, 2/3 PNE | 7.0 kW, 2/3 PE | 6.5 kW, 2/3 PE |

| Piani di cottura 2 zone | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Modelli | ETK 6260 | ETK 5240 / ETK 5240 230 V | ETN 5240 / ETN 5240 230 V | |
| Allacciam. max. | 2.9 kW, 230 V: PNE | 2.9 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE | 3.5 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE | |

| Legenda | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di bordo | A filo | Bordo profilato | Bordo profilato sfaccettato | Bordo piatto di acciaio innossidabile | Bordo largo di acciaio innossidabile | |
| Tipi di zone di cottura | Zona di cottura semplice | Zona commutabile | Zona a triplo circuito | Zona pesciaiola | Zona scaldavivande | Zona Flexi |
| Tipi di corpi riscaldanti | Zona Sprint | Zona a induzione | Piastra | | | |

# Dichiarazione merceologica

60cm

## Forni

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Forni | | | | | | | | | | | | | |
| **Designazione di vendita** | | **BCTMS 9101** | **BLVMS 8100 sw** | **BIVMS 8100** | **BCVMS 8100** | **BLPMS 8100** | **BLVMS 8100** | **BLVE 8100** | **BLVE 8200** | **BLV 8210** | **BLV 8200 230V** | **BTG 8560 D** | **BMTMS 9145** | **BMTMS 8145 sw** | **BMES 8145** |
| Illustrazione | pagina | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 28 | 28 | 28 |
| Combinabile con piani di cottura | pagina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Dati di consumo** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe di eff. energetica per sistema di risc.[1] | | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | CS / CI[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] |
| Classe di eff. energetica | A (basso consumo), G (alto consumo) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| **Consumo d'energia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calore superiore / calore inferiore[2] | kWh / min | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.89 / 50 | 0.98 / 50 | 0.79 / 43 | 0.79 / 43 | 0.79 / 43 |
| Aria calda / circolazione d'aria[2] | kWh / min | 0.69 / 55 | 0.69 / 55 | 0.69 / 55 | 0.69 / 55 | 0.69 / 55 | 0.69 / 55 | 0.79 / 55 | 0.79 / 55 | 0.95 / 55 | 0.95 / 55 | 0.69 / 44 | 0.77 / 52 | 0.77 / 52 | 0.77 / 52 |
| Preriscaldamento calore sup. / calore inf.[2] | kWh / min | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 7.5 | 0.45 / 13.5 | 0.45 / 13.5 | 0.45 / 13.5 | 0.34 / 6.5 | 0.26 / 14 | 0.26 / 14 | 0.26 / 14 |
| Preriscaldamento aria calda / circ. d'aria[2] | kWh / min | 0.35 / 8 | 0.35 / 8 | 0.35 / 8 | 0.35 / 8 | 0.35 / 8 | 0.35 / 8 | 0.35 / 8 | 0.35 / 11 | 0.35 / 11 | 0.35 / 11 | 0.28 / 5.0 | 0.24 / 11 | 0.24 / 11 | 0.24 / 11 |
| Per autopulizia pirolitica | kWh | | | | | 3.5 | | | | | | 3.1 | | | |
| Per programma di pulizia PureClean | kWh | 0.3 | | | 0.3 | | | | | | | | | | |
| **Caratteristiche d'uso[3]** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura massima regolabile: | | | | | | | | | | | | | | | |
| • con calore sup., calore inf. / aria calda / circ. aria | °C | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 300 / 280 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 |
| • con vapore | °C | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenza di uscita microonde | W | | | | | | | | | | | | 850 | 850 | 850 |
| Superficie utile del grill | $cm^2$ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1050 | 1050 | 1050 |
| **Dimensioni[4]** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.8 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Larghezza | cm | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.6 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| Profondità | cm | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.9 | 56.5 | 56 | 56 |
| Profondità con porta aperta | cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 34.5 | 31 | 31 |
| **Peso a vuoto[5]** | kg | 36 | 36 | 46 | 40.5 | 40.5 | 36 | 36 | 40.5 | 43.2 | 43.2 | 53 | 35 | 35 | 35 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forno | piccolo / medio / grande | grande | grande | grande | grande | grande | grande | grande | grande | grande | grande | grande | medio | medio | medio |
| Volume | $dm^3$ / l | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 68 | 40 | 40 | 40 |
| Dimensioni interne: altezza | cm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35.2 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensioni interne: larghezza | cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46.2 | 45 | 45 | 45 |
| Dimensioni interne: profondità | cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.6 | 42 | 42 | 42 |
| Illuminazione / finestra | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf. | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sistema di riscaldamento: circ. d'aria | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| Sistema di riscaldamento: aria calda | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sistema di riscaldamento: microonde | | | | | | | | | | | | | • | • | • |
| Sistema di riscaldamento: induzione | | | | • | | | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: vapore | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema di pulizia catalitico | | • | • | | | | • | • | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Sistema autopulente pirolitico | | | | | | • | | | | | | • | | | |
| Sistema di pulizia PureClean | | • | | | • | | | | | | | | | | |
| Grill a raggi infrarossi | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill a motore / spiedo | | | | | | | | | | | | • | | | |
| Temporizzatore / orologio | | • | • | | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • |
| Cassetto per gli utensili / riscaldabile | | WD 150 | WD 170 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | WD 150 | | WD 150 | WD 170 | WD 150 |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenza nominale max. forno | kW | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Potenza totale allacciata max. | kW | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensione di allacciamento | | 230V | 400V, 2 | 230 V | 230V | 230V | 400V, 2 | 400V, 2 | 230V | 400V, 2 | 230V | 400V, 2N / 230V~ | 230V | 230V | 230V |
| Fusibili | A | 16 | 2 x 10 | 16 | 16 | 16 | 2 x 10 | 2 x 10 | 16 | 2 x 10 | 16 | 2 x 10 / 1 x 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Paese di origine | | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Svizzera | Svezia | Svezia | Svezia |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | | | | |

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo di corrente viene misurato secondo la norma EN 50304.

2) Durata e consumo di energia del preriscaldamento rapido.

3) I dati sono determinati secondo la norma IEC 60350.

4) Per gli apparecchi da incasso rispettare le misure indicate nelle istruzioni per l'installazione e nel prospetto.

5) Nel caso degli apparecchi da installare in una colonna, bisogna accertarsi che la stessa possa sopportare il peso dell'apparecchio.

6) CS = calore superiore, CI = calore inferiore, CA = circolazione d'aria, AC = aria calda

Stato dati della tabella 1/2014. Con riserva di perfezionamenti.

# Dichiarazione merceologica

+ 55 cm

## Forni

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Forni | | | | | | | |
| **Designazione di vendita** | | **BTG 7602 D** | **BTG 7602** | **BPH 8602 R BPH 8502 R** | **BLH 8602 R BLH 8602** | **BKH 8602** | **BK 8602** | **BLH 8502 R** | **BTH 7302** |
| Illustrazione | pagina | 24 | 24 | 25 / 27 | 25 / 27 | 26 | 26 | 27 | 29 |
| Combinabile con piani di cottura | pagina | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **Dati di consumo** | | | | | | | | | |
| Classe di eff. energetica per sistema di risc. [1] | | AC[6] | AC[6] | AC[6] | CS / CI[6] | CS / CI[6] | OH / UH[6] | AC[6] | AC[6] |
| Classe di eff. energetica | A (basso consumo), G (alto consumo) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| **Consumo d'energia** | | | | | | | | | |
| Calore superiore / calore inferiore [2] | kWh / min | 0.98 / 50 | 0.95 / 49 | 0.93 / 48 | 0.78 / 49 | 0.78 / 49 | 0.75 / 45 | 0.78 / 49 | |
| Aria calda / circolazione d'aria [2] | kWh / min | 0.69 / 44 | 0.79 / 45 | 0.79 / 47 | 0.84 / 49 | 0.84 / 49 | | 0.84 / 49 | 0.69 / 44 |
| Preriscaldamento calore sup. / calore inf. [2] | kWh / min | 0.34 / 6.5 | 0.34 / 6.5 | 0.33 / 6 | 0.27 / 7.5 | 0.27 / 7 | 0.23 / 6.5 | 0.27 / 7.5 | |
| Preriscaldamento aria calda / circ. d'aria [2] | kWh / min | 0.28 / 5 | 0.28 / 5 | 0.28 / 5 | 0.26 / 6.5 | 0.26 / 6 | | 0.26 / 6.5 | 0.16 / 4.5 |
| Per autopulizia pirolitica | kWh | 3.1 | | | | | | | |
| **Caratteristiche d'uso [3]** | | | | | | | | | |
| Temperatura massima regolabile: | | | | | | | | | |
| • con calore sup., calore inf. / aria calda / circ. aria | °C | 300 / 280 | 280 / 250 | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / – | 270 / 270 | – / 250 |
| • con vapore | °C | | | | | | | | |
| Superficie utile del grill | $cm^2$ | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 |
| **Dimensioni [4]** | | | | | | | | | |
| Altezza forno standard | cm | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | | |
| Altezza forno corto ovvero miniforno | cm | | | 59.8 | | | | 59.8 | 37.9 |
| Larghezza | cm | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
| Profondità | cm | 56.9 | 56.7 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.8 |
| Profondità con porta aperta | cm | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29.8 |
| **Peso a vuoto [5]** | kg | 53 | 48 | 47 | 45 | 44 | 41 | 45 | 25 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | |
| Forno | piccolo / medio / grande | grande | grande | medio | medio | medio | medio | medio | medio |
| Volume | $dm^3$ / l | 68 | 68 | 55 | 52 | 52 | 56 | 52 | 39 |
| Dimensioni interne: altezza | cm | 35.2 | 35.2 | 31.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 20.8 |
| Dimensioni interne: larghezza | cm | 46.2 | 46.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 46 |
| Dimensioni interne: profondità | cm | 41.6 | 41.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 43.1 | 39.8 | 40.4 |
| Illuminazione / finestra | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf. | | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sistema di riscaldamento: circ. d'aria | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: aria calda | | • | • | • | • | • | | • | • |
| Sistema di riscaldamento: microonde | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: vapore | | | | | | | | | |
| Sistema di pulizia catalitico | | | | | • ; – | | | | |
| Sistema autopulente pirolitico | | • | | | | | | | |
| Grill a raggi infrarossi | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill a motore / spiedo | | • / • | | | | | | | |
| Temporizzatore / orologio | | • / • | • / • | • / • | • / • | | | • / • | • / • |
| Cassetto per gli utensili / riscaldabile | | – / • | – / • | • / – | • / – | • / – | • / – | – / – | – / – |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | |
| Potenza nominale max. forno | kW | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.3 |
| Potenza totale allacciata max. | kW | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.3 |
| Tensione di allacciamento | | 400V, 2N~ / 230V | 400V, 2N~ / 230V | 400V, 2~ | 400V, 2~ | 400V, 2~ | 400V, 2~ | 400V, 2~ | 230V~ |
| Fusibili | A | 2 x 10 / 1 x 16 / | 2 x 10 / 1 x 16 / | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 10 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | |
| Paese di origine | | Svizzera | | | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | |

FEA

La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

# Dichiarazione merceologica

60cm

## Cucine e steamer

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Cucine | | | | | Steamer | | | | | |
| **Designazione di vendita** | | **ELVE 8170** | **ELV 8270** | **ESN 8270** | **ESN 8272 230V** | **ESR 6482** | **ECTM 9145** | **ECTM 8145 sw** | **ECTM 8145** | **SPC 8360** | **ESTM 8145** | **STH 8560** |
| Illustrazione | pagina | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 41 | 40 | 42 | 43 |
| Combinabile con piani di cottura | pagina | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | – | – | – | – | – | – |
| **Dati di consumo** | | | | | | | | | | | | |
| Classe di eff. energetica per sistema di risc [1] | | AC[6] | AC[6] | AC[6] | CS / CI[6] | CS / CI[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | AC[6] | | AC[6] |
| Classe di eff. energetica | A (basso consumo), G (alto consumo) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | A |
| **Consumo d'energia** | | | | | | | | | | | | |
| Calore superiore / calore inferiore [2] | kWh / min | 0.89 / 42 | 0.9 / 49 | 0.79 / 49 | 0.79 / 49 | 0.75 / 45 | | | | | | 0.8 / 43 |
| Aria calda / circolazione d'aria [2] | kWh / min | 0.69 / 48 | 0.79 / 52 | | | | 0.6 / 46 | 0.6 / 46 | 0.6 / 46 | 0.45 / 35 | | 0.69 / 38 |
| Preriscaldamento calore sup. / calore inf. [2] | kWh / min | 0.45 / 10.5 | 0.5 / 12.5 | 0.45 / 12.5 | 0.45 / 12.5 | 0.23 / 6.5 | | | | | | 0.34 / 6.5 |
| Preriscaldamento aria calda / circ. d'aria [2] | kWh / min | 0.35 / 7.5 | 0.35 / 10.5 | | | | 0.15 / 6 | 0.15 / 6 | 0.15 / 6 | 0.15 / 4.5 | | 0.28 / 5.5 |
| Per autopulizia pirolitica | kWh | | | | | | | | | | | |
| Per programma di pulizia PureClean | kWh | | | | | | | | | | | |
| **Caratteristiche d'uso [3]** | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura massima regolabile: | | | | | | | | | | | | |
| • con calore sup., calore inf. / aria calda / circ. aria | °C | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / – | 250 / – | 270 / – | – / 230 | – / 230 | – / 230 | – / 230 | | 230 / 230 |
| • con vapore | °C | | | | | | 40 – 100 | 40 – 100 | 40 – 100 | 30 – 100 | 40 – 100 | 30 – 100 |
| Potenza di uscita microonde | W | | | | | | | | | | | |
| Superficie utile del grill | $cm^2$ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | | | | | | 1100 |
| **Dimensioni [4]** | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.8 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 37.9 | 45.5 | 60 |
| Larghezza | cm | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.6 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.6 | 59.5 | 59.6 |
| Profondità | cm | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 57 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.8 | 56.5 | 56.9 |
| Profondità con porta aperta | cm | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 29.8 | 34.5 | 44 |
| **Peso a vuoto [5]** | kg | 37 | 42 | 36 | 36 | 41 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27.5 | 50 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | |
| Forno | piccolo / medio / grande | grande | grande | grande | grande | medio | picolo | picolo | picolo | picolo | medio | medio |
| Volume | $dm^3$ / l | 65 | 65 | 65 | 65 | 56 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 56 |
| Dimensioni interne: altezza | cm | 31 | 31 | 31 | 31 | 29.3 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 25.5 | 23.6 | 31.6 |
| Dimensioni interne: larghezza | cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 44.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 34.1 | 37.2 | 44.1 |
| Dimensioni interne: profondità | cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 43.1 | 36 | 36 | 36 | 38.6 | 39 | 39.5 |
| Illuminazione / finestra | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf. | | • | • | • | • | • | | | | | | • |
| Sistema di riscaldamento: circ. d'aria | | • | • | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: aria calda | | • | • | | | | • | • | • | • | | • |
| Sistema di riscaldamento: microonde | | | | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: vapore | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Sistema di pulizia catalitico | | • | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| Sistema autopulente pirolitico | | | | | | | | | | | | |
| Sistema di pulizia PureClean | | | | | | | | | | | | |
| Grill a raggi infrarossi | | • | • | • | • | • | | | | | | • |
| Grill a motore / spiedo | | | | | | | | | | | | |
| Temporizzatore / orologio | | • | | | | | • | • | • | • | • | • |
| Cassetto per gli utensili / riscaldabile | | | | | | | WD 150 | WD 170 | WD 150 | | WD 150 | |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | |
| Potenza nominale max. forno | kW | 3.65 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 3.5 | | 3.7 |
| Potenza totale allacciata max. | kW | 10.7 | 10.7 | 9.6 | 9.6 | 10 – 10.7 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 3.5 | 1.45 | 3.7 |
| Tensione di allacciamento | | 400V, 2/3 | 400V, 2/3 | 400V, 2/3 | 230V, 2/3N | 400V, 2/3 | 230V | 230V | 230V | 400V, 2N / 230V | 230V | 400V, 2N |
| Fusibili | A | 2 x 16 / 3 x 10 | 2 x 16 / 3 x 10 | 2 x 16 / 3 x 10 | 2 x 16 / 3 x 10 | 3 x 10 / 2 x 20 | 1 x 10 | 1 x 10 | 1 x 10 | 2 x 10 / 1 x 16 | 1 x 10 | 2 x 10 / 1 x 16 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Paese di origine | | Italia | Italia | Italia | Italia | Svizzera | Svezia | Svezia | Svezia | Schweiz | Svezia | Svizzera |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | |

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo di corrente viene misurato secondo la norma EN 50304.

2) Durata e consumo di energia del preriscaldamento rapido.

3) I dati sono determinati secondo la norma IEC 60350.

4) Per gli apparecchi da incasso rispettare le misure indicate nelle istruzioni per l'installazione e nel prospetto.

5) Nel caso degli apparecchi da installare in una colonna, bisogna accertarsi che la stessa possa sopportare il peso dell'apparecchio.

6) CS = calore superiore, CI = calore inferiore, CA = circolazione d'aria, AC = aria calda

Stato dati della tabella 1/2014. Con riserva di perfezionamenti.

# Dichiarazione merceologica

+ 55 cm

## Cucine e steamer

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Cucine | | | | | | | | | | | | Steamer | |
| **Designazione di vendita** | | **CLH 8482 R** | **CLH 8482** | **CKH 8482 R** | **CKH 8482** | **CKH 8380** | **CK 8482 R** | **CK 8482** | **CK 8482 230V** | **CK 8380** | **CS 8480** | **CS 8380** | **STC 7305** | **STH 7605** | **STH 7505** |
| Illustrazione | pagina | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 41 | 43 | 43 |
| Combinabile con piani di cottura | pagina | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | 134 / 135 | – | – | – |
| **Dati di consumo** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe di eff. energetica per sistema di risc [1] | | CS / CI | AC [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | CS / CI [6] | AC [6] | AC [6] | AC [6] |
| Classe di eff. energetica | A (basso consumo), G (alto consumo) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| **Consumo d'energia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calore superiore / calore inferiore [2] | kWh / min | 0.78 / 49 | 0.78 / 49 | 0.78 / 49 | 0.78 / 49 | 0.78 / 49 | 0.75 / 42 | 0.75 / 42 | 0.75 / 42 | 0.75 / 42 | 0.75 / 42 | 0.75 / 42 | | 0.80 / 43 | 0.80 / 43 |
| Aria calda / circolazione d'aria [2] | kWh / min | 0.84 / 49 | 0.84 / 49 | 0.84 / 49 | 0.84 / 49 | 0.84 / 49 | | | | | | | 0.45 / 35 | 0.69 / 38 | 0.69 / 38 |
| Preriscaldamento calore sup. / calore inf. [2] | kWh / min | 0.27 / 7.5 | 0.27 / 7.5 | 0.27 / 7.5 | 0.27 / 7.5 | 0.27 / 7.5 | 0.23 / 6.5 | 0.23 / 6.5 | 0.23 / 6.5 | 0.23 / 6.5 | 0.23 / 6.5 | 0.23 / 6.5 | | 0.34 / 6.5 | 0.34 / 6.5 |
| Preriscaldamento aria calda / circ. d'aria [2] | kWh / min | 0.26 / 6.5 | 0.26 / 6.5 | 0.26 / 6.5 | 0.26 / 6.5 | 0.26 / 6.5 | | | | | | | 0.15 / 4.5 | 0.28 / 5.5 | 0.28 / 5.5 |
| Per autopulizia pirolitica | kWh | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caratteristiche d'uso [3]** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura massima regolabile: | | | | | | | | | | | | | | | |
| • con calore sup., calore inf. / aria calda / circ. aria | °C | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / – | 270 / – | 270 / – | 270 / – | 270 / – | 270 / – | – / 230 | 230 / 230 | 230 / 230 |
| • con vapore | °C | | | | | | | | | | | | 30 – 100 | 30 – 100 | 30 – 100 |
| Superficie utile del grill | $cm^2$ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | | | | 1100 | 1100 |
| **Dimensioni [4]** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza forno standard | cm | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | | 76.0 | |
| Altezza forno corto ovvero miniforno | cm | | | | | | | | | | | | 37.9 | | 59.8 |
| Larghezza | cm | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |
| Profondità | cm | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 56.8 |
| Profondità con porta aperta | cm | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29.8 | 44 | 44 |
| **Peso a vuoto [5]** | kg | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 50 | 50 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forno | piccolo / medio / grande | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | medio | piccolo | medio | medio |
| Volume | $dm^3$ / l | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 34 | 56 | 56 |
| Dimensioni interne: altezza | cm | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 25.5 | 31.6 | 31.6 |
| Dimensioni interne: larghezza | cm | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 34.1 | 44.1 | 44.1 |
| Dimensioni interne: profondità | cm | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 38.6 | 39.5 | 39.5 |
| Illuminazione / finestra | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Sistema di riscaldamento: calore sup. / calore inf. | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Sistema di riscaldamento: circ. d'aria | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: aria calda | | • | • | • | • | • | | | | | | | • | • | • |
| Sistema di riscaldamento: microonde | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema di riscaldamento: vapore | | | | | | | | | | | | | • | • | • |
| Sistema di pulizia catalitico | | • | | • | | | • | | | | | | | | |
| Sistema autopulente pirolitico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grill a raggi infrarossi | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • |
| Grill a motore / spiedo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporizzatore / orologio | | • | • | | | | | | | | | | • / • | • / • | • / • |
| Cassetto per gli utensili / riscaldabile | | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | | • / – | • / – |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenza nominale max. forno | kW | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| Potenza totale allacciata max. | kW | 10.0 – 11.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | 10.2 | 7.8 | 9.8 | 7.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| Tensione di allacciamento | | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V 3N/2N / 230V | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 3~ / 2~ | 400V, 2N~ / 230V | 400V, 2N~ / 230V | 400V, 2N~ / 230V |
| Fusibili | A | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x10 / 2x16 / 1x20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 3 x 16 / 2 x 20 | 2 x 10 / 1 x 16 | 2 x 10 / 1 x 16 | 2 x 10 / 1 x 16 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Svizzera | | | | | | | | | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | | | | |

La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

# Dichiarazione merceologica

60cm

## Forni a microonde

| Marca | | Bauknecht | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva, tipo di installazione | | Forni a microonde | | | | | |
| **Designazione di vendita** | | **EMCHT 9145** | **EMCHD 8145 sw** | **EMCHD 8145** | **MHC 8822** | **EMCCE 8145** | **EMWP 9238** |
| Illustrazione | pagina | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 |
| **Dimensioni dell'apparecchio** | | | | | | | |
| Altezza | cm | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 59 | 45.5 | 37.9 |
| Larghezza | cm | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.8 | 59.5 | 59.5 |
| Profondità | cm | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 32 | 56.5 | 30 – 33 |
| Profondità sportello aperto [1] | cm | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Porta 43.5, Pannello 15 | 34.5 | 58 |
| Cerniera porta | | in basso | in basso | in basso | sinistra | in basso | sinistra |
| **Peso netto** | kg | 41 | 41 | 41 | 33.1 | 37 | 18.4 |
| **Dotazione vano di cottura** | | | | | | | |
| Altezza | cm | 21 | 21 | 21 | 18.7 | 21 | 18.7 |
| Larghezza | cm | 45 | 45 | 45 | 37 | 45 | 37 |
| Profondità | cm | 42 | 42 | 42 | 29 | 42 | 29 |
| Max. per piatti | Ø cm | 40 | 40 | 40 | 28 | 40 | 28 |
| Volume | l | 40 | 40 | 40 | 22 | 40 | 22 |
| Finestra / illuminazione | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Materiale vano interno | | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | laccato / acciaio inossidabile |
| Regolazione / selezione potenza | | elettronica / 8 stadi | elettronica / 8 stadi | elettronica / 8 stadi | elettronica / 4 stadi | elettronica / 8 stadi | elettronica / 4 stadi |
| Temporizzatore / indicazioni di controllo | | ottico / acustico | ottico / acustico | ottico / acustico | ottico / acustico | ottico / acustico | ottico / acustico |
| Memoria programmi | | 8 | 8 | 8 | • | 8 | 2 |
| Orologio (24 ore) | | • | • | • | • | • | • |
| **Sistema** | | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante |
| **Dati allacciamento elettrico** | | | | | | | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fusibile | A | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 |
| Potenza totale allacciata max. | kW | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.5 / 2.2 | 2.8 | 1.3 |
| Tipo di allacciamento, cavo | | allacciamento diretto | allacciamento diretto | allacciamento diretto | cavo 1,2 m con spina | allacciamento diretto | cavo 1,3 m con spina |
| Valori individuali (app. combinati): | | | | | | | |
| • Potenza allacciata microonde | kW | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 0.8 |
| • Potenza allacciata grill | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | |
| • Potenza allacciata aria calda | kW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | |
| **Caratteristiche d'uso** | | | | | | | |
| Modi operativi e potenza nominale: | | | | | | | |
| • Potenza di uscita microonde | W | 900 | 900 | 900 | 750 | 900 | 750 |
| • Grill | | • | • | • | • | • | |
| • Crisp™ | | • | • | • | • | • | |
| • Aria calda | | • | • | • | | | |
| • Funzione Steam | | • | • | • | | • | |
| Modi combinati: | | | | | | | |
| • Microonde combinate con il grill | | • | • | • | • | • | |
| • Microonde combinate con aria calda | | • | • | • | | | |
| Blocco dei tasti | | • | • | • | • | • | • |
| **Accessori** | | | | | | | |
| Piatto rotante | cm | 1 (Ø 36) | 1 (Ø 36) | 1 (Ø 36) | 1 (Ø 25) | 1 (Ø 36) | 1 (Ø 25) |
| Piatto Crisp™ con maniglia | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Griglia | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ricettario | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Stoviglie STEAM | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | |
| Paese di origine | | Svezia | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | |

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente
1) Per il montaggio incassato rispettare le dimensioni indicate nelle istruzioni d'installazione.
5) Nel caso degli apparecchi da installare in una colonna, bisogna accertarsi che la stessa possa sopportare il peso dell'apparecchio.

# Dichiarazione merceologica

55cm

## Forni a microonde

| Marca | | Bauknecht | | |
|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva, tipo di installazione | | Forni a microonde | | |
| **Dimensioni dell'apparecchio** | | **EMCCI 7556** | **EMCCD 7255** | **EMWD 7255** |
| Illustrazione | pagina | 47 | 48 | 48 |
| **Dimensioni dell'apparecchio** | | | | |
| Altezza | cm | 37.9 | 37.8 | 37.8 |
| Larghezza | cm | 54.8 | 54.7 | 54.7 |
| Profondità | cm | 57 | 32 – 35 | 32 – 35 |
| Profondità sportello aperto [1] | cm | 29.8 | 43.5 | 43.5 |
| Cerniera porta | | in basso | sinistra | sinistra |
| **Peso netto** | kg | 23 | 26 | 24 |
| **Dotazione vano di cottura** | | | | |
| Altezza | cm | 20 | 20.5 | 20.5 |
| Larghezza | cm | 40.5 | 37 | 37 |
| Profondità | cm | 38 | 29 | 29 |
| Max. per piatti | Ø cm | 32.5 | 28 | 28 |
| Volume | l | 31 | 22 | 22 |
| Finestra / illuminazione | | • / • | • / • | • / • |
| Materiale vano interno | | acciaio inossidabile | acciaio inossidabile | acciaio laccato |
| Regolazione / selezione potenza | | elettronica / 8 stadi | elettronica / 4 stadi | elettronica / 4 stadi |
| Temporizzatore / indicazioni di controllo | | ottico e acustico | ottico e acustico | ottico e acustico |
| Memoria programmi | | 4 + 5 | 4 | 2 |
| Orologio (24 ore) | | • | • | • |
| **Sistema** | | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante | 3D, piatto rotante |
| **Dati allacciamento elettrico** | | | | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Fusibile | A | 10 | 10 | 10 |
| Potenza totale allacciata max. | kW | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| Tipo di allacciamento, cavo | | cavo 1,2 m con spina | cavo 1,2 m con spina | cavo 1,2 m con spina |
| Valori individuali (app. combinati): | | | | |
| • Potenza allacciata microonde | kW | 1.8 | 1.5 | |
| • Potenza allacciata grill | kW | 0.8 | 0.7 | |
| • Potenza allacciata aria calda | kW | | | |
| **Caratteristiche d'uso** | | | | |
| Modi operativi e potenza nominale: | | | | |
| • Potenza di uscita microonde | W | 90 – 1000 | 90 – 750 | 90 – 750 |
| • Grill | | • | • | |
| • Crisp™ | | • | • | |
| • Aria calda | | | | |
| • Funzione Steam | | | | |
| Modi combinati: | | | | |
| • Microonde combinate con il grill | | • | • | |
| • Microonde combinate con aria calda | | | | |
| Blocco dei tasti | | • | • | • |
| **Accessori** | | | | |
| Piatto rotante | cm | 1 (Ø 32.5) | 1 (Ø 25) | 1 (Ø 25) |
| Piatto Crisp™ con maniglia | | 1 | 1 | |
| Griglia | | 1 | 1 | |
| Ricettario | | | • | |
| Stoviglie STEAM | | | | |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | |
| Paese di origine | | Svezia | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | |
| Name und Adresse des A nbieters | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | |

La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

# Dichiar. merceologica

60cm

## Macchina espresso automatica

| Marca | | Bauknecht |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Macchina espresso automatica |
| **Dimensioni dell'apparecchio** | | **KMT 9145** |
| Illustrazione | pagina | 49 |
| **Dimensioni dell'apparecchio [1]** | | |
| Altezza | cm | 45.5 |
| Larghezza | cm | 59.5 |
| Profondità | cm | 56.5 |
| Profondità in fuoriuscita | cm | 45.0 |
| **Peso a vuoto [2]** | kg | 23.0 |
| **Dotazione** | | |
| Temporizzatore / orologio | | • |
| Cassetto per gli utensili / riscaldabile | | WD 150 |
| **Allacciamento elettrico** | | |
| Potenza allacciata | kW | 1.35 |
| Tensione di allacciamento | | 230V |
| Fusibili | A | 1x 10 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • |
| Paese di origine | | Italia |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t |
| Istruzioni per il montaggio | | • |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg |

# Dichiarazione merceologica

## Cappe aspiranti

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Aspirazione diretta DownDraft | Cappa isole di cottura | Cappa isole di cottura | Cappa isole di cottura | Cappa a muro | Cappa a muro | Cappa a muro | Cappa a muro | Cappa a muro | Cappa a muro | Cappa a muro | Cappa a muro |
| Norma di incasso | | | | | | | | | | | | | |
| **Designazione di vendita** | | **DTLG 9010** | **DSTI 5410** | **DBRI 6910** | **DBRI 5810** | **DWGR 6780** | **DWER 3780** | **DST 5490** | **DBR 6990** | **DDB 5790** | **DDB 5760** | **DKE 5790** | **DKE 5760** |
| Illustrazione | pagina | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| **Dimensioni** [3] | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 74 | 81 – 112 | 87 –116.5 | 82 – 110 | 57 | 57 | 67.5 – 127 | 71.5 –116.5 | 71.5 –116.5 | 71.5 –116.5 | 78.3 – 111.3 | 78.3 – 111.3 |
| Larghezza | cm | 83.3 | 99.8 | 100 | 89.8 | 80 | 80 | 90 | 89.8 | 89.8 | 59.8 | 89.9 | 59.9 |
| Profondità | cm | 8.5 | 70 | 60 | 50 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51.5 | 51.5 |
| Profondità cappa aperta [4] | cm | | | | | | | | | | | | |
| Distanza min. dal piano di cottura a gas / elettrico | mm | | 500 / 650 | 500 / 650 | 500 / 650 | 450 / 450 | 400 / 450 | 500 / 650 | 500 / 650 | 500 / 700 | 500 / 700 | 650 / 750 | 650 / 750 |
| **Peso** [5] | kg | 35.5 | 21.3 | 24.3 | 30.9 | 15.1 | 14.2 | 21.3 | 22.5 | 21.2 | 17.3 | 11.5 | 10.5 |
| **Dati allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potenza allacciata | W | 314 | 290 | 210 | 250 | 290 | 290 | 290 | 210 | 215 | 215 | 210 | 210 |
| Potenza motore | W | 1 x 300 | 250 | 1 x 170 | 1 x 170 | 1 x 250 | 1 x 250 | 1 x 250 | 1 x 170 | 1 x 170 | 1 x 170 | 1 x 175 | 1 x 175 |
| Illuminazione | W | 1 x 14 | 4 x 20 | 4 x 20 | 4 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 20 | 2 x 40 | 2 x 40 |
| **Caratteristiche d'uso** [1] | | | | | | | | | | | | | |
| (potenza d'asp. cappa pronta per l'installaz.) | | | | | | | | | | | | | |
| Efflusso d'aria: | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza min. | $m^3/h$ | | 300 | 270 | 270 | 290 | 290 | 300 | 270 | 265 | 265 | 240 | 240 |
| • Regime normale potenza max. | $m^3/h$ | | 620 | 550 | 640 | 740 | 740 | 620 | 550 | 630 | 630 | 490 | 490 |
| • Regime intenso | $m^3/h$ | | 820 | 640 | | | | 820 | 640 | | | 650 | 650 |
| Circolazione d'aria [1]: | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza min. | $m^3/h$ | 305 | 180 | 210 | 210 | 290 | 290 | 260 | 210 | 200 | 200 | 145 | 145 |
| • Regime normale potenza max. | $m^3/h$ | 550 | 501 | 410 | 460 | 740 | 740 | 500 | 410 | 455 | 455 | 275 | 275 |
| • Regime intenso | $m^3/h$ | 610 | 607 | 460 | | | | 600 | 460 | | | 325 | 325 |
| **Pressione** [1] | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza max. | Pa | 469 | 545 | 470 | 470 | 482 | 482 | 545 | 470 | 450 | 450 | 510 | 510 |
| **Livello del rumore** [2] | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza min. | dBA | 55 | 35 | 46 | 45 | 52 | 43 | 35 | 46 | 46 | 46 | 43 | 43 |
| • Regime normale potenza max. | dBA | 67 | 50 | 52 | 65 | 61 | 55 | 50 | 52 | 65 | 65 | 58 | 58 |
| • Regime intenso | dBA | 69 | 56 | 65 | | 71 | 67 | 56 | 65 | | | 64 | 64 |
| **Dotazione, equipaggiamento, accessori** | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio | | corpo inferiore | a soffito | a soffito | a soffito | a muro | a muro | a muro | a muro | a muro | a muro | a muro | a muro |
| Integrabile nel frontale del mobile | | | | | | | | | | | | | |
| Raccordo tubo | Ø mm | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Posizione del manicotto | | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra |
| Valvola di ritenuta compresa | | | • | • | • | – | – | • | • | • | • | • | • |
| Tipo di filtro: | | | | | | | | | | | | | |
| • Metallo / Carta | numero | 2 / – | 1 / – | 1 / – | 3 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 3 / – | 2 / – | 3 / – | 3 / – |
| Funzione efflusso d'aria / circolazione d'aria [6] | | – / • | • / ○ | • / ○ | • / ○ | – / • | • / ○ | • / ○ | • / ○ | • / ○ | • / ○ | • / ○ | • / ○ |
| Circolazione d'aria [6] filtro longlife rigenerabile | | • | ○ | ○ | ○ | • | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| Comandi | | | | | | | | | | | | | |
| • Interni / esterni | | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – |
| • Gradi di potenza numero / reg. continua | | 4 / – | 4 / – | 4 / – | 3 / – | 3 / – | 3 / – | 4 / – | 4 / – | 3 / – | 3 / – | – / • | – / • |
| • Reg. potenza elettromeccanica / elettronica | | – / • | – / • | – / • | • / – | – / • | – / • | – / • | – / • | • / – | • / – | – / • | – / • |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Italia | | | | | | | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | | |

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente
1) Potenza di ventilazione secondo EN 61591
2) Livello del rumore dB(A) re 1 pW secondo EN 60704-3
3) Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel catalogo.
4) Deflettore estratto
5) Peso netto con filtro in metallo incluso (per gli apparecchi da incasso assicurarsi che la colonna, la parete ovvero il soffitto possano reggerne il peso)
6) Convertibile per funzionamento a circolazione d'aria
Tutti i dati valgono per Ø 100 mm, sez. interna > 70 cm2.

Stato dati della tabella 1/2014. Con riserva di perfezionamenti.

# Dichiarazione merceologica

## Cappe aspiranti

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | | Combinaz microonde / cappa aspirante | Cappa deflettore piatto in vetro | Cappa deflettore piatto in vetro | Cappa deflettore piatto | Cappa deflettore piatto | Cappa deflettore piatto in vetro | Cappa deflettore piatto | Cappa deflettore piatto | Cappa compatta | Cappa compatta | Cappa compatta | Cappa compatta | Cappa estraibile | Cappa ventilatore per camino |
| Norma di incasso | | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 55cm | 55cm | 55cm | 60cm | 60cm | 55cm | 55cm | 55cm | 55cm |
| **Designazione di vendita** | | **MHC 8822** | **DNG 5390** | **DNG 5360** | **DNHI 5660** | **DNHI 5462** | **DNG 5355** | **DNHI 5455** | **DNI 2455** | **DS 2360** | **DC 5460** | **DS 2355** | **DC 5455** | **DA 2755** | **DLHI 5660** |
| Illustrazione | pagina | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
| **Dimensioni** [3] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 59 | 42.8 | 42.8 | 40 | 40 | 42.8 | 40 | 40 | 15 | 14 | 15 | 13 | 41.5 | 40 |
| Larghezza | cm | 59.8 | 89.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 59.9 | 59.9 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 52.4 |
| Profondità | cm | 32 | 28–35 | 28–35 | 32.5–38.5 | 32.5–38.5 | 28–35 | 29.5–35.5 | 29.5–35.5 | 32 | 51 | 32 | 51 | 32.5 | 28.9 |
| Profondità cappa aperta [4] | cm | 46 | 53 | 45 | 45 | 45 | 53 | 45 | 45 | | | 45 | 51 | 52.2 | 45 |
| Distanza min. dal piano di cottura a gas/elettrico | mm | 460 | 430/650 | 430/650 | 430/650 | 430/650 | 430/650 | 430/650 | 430/650 | 650/750 | 600/750 | 650/750 | 600/700 | 500 | 650/750 |
| **Peso** [5] | kg | 34 | 17.2 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 14.9 | 10.7 | 10.7 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 5.6 | 10 | 7.5 |
| **Dati allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tensione di alimentazione | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potenza allacciata | W | 2100 | 340 | 260 | 300 | 230 | 260 | 240 | 240 | 180 | 240 | 220 | 240 | 145 | 320 |
| Potenza motore | W | 1x160 | 2x150 | 2x110 | 2x110 | 2x120 | 2x110 | 2x150 | 1x160 | 1x100 | 160 | 1x160 | 1x160 | 1x95 | 1x215 |
| Illuminazione | W | 2x20 | 2x20 | 2x20 | 2x40 | 2x40 | 2x20 | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x25 | 2x40 |
| **Caratteristiche d'uso** [1] | | | | | | | | | | | | | | | |
| (potenza d'asp. cappa pronta per l'installaz.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efflusso d'aria: | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza min. | $m^3/h$ | 200 | 230 | 280 | 310 | 240 | 280 | 310 | 140 | 150 | 265 | 170 | 265 | 145 | 260 |
| • Regime normale potenza max. | $m^3/h$ | 360 | 525 | 600 | 595 | 370 | 400 | 496 | 215 | 320 | 420 | 280 | 420 | 160 | 610 |
| • Regime intenso | $m^3/h$ | | | | 680 | 460 | 600 | | 270 | | | | | 215 | |
| Circolazione d'aria [1]: | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza min. | $m^3/h$ | 180 | 175 | 220 | 210 | 120 | 220 | 195 | 115 | 100 | 80 | 155 | 80 | | 200 |
| • Regime normale potenza max. | $m^3/h$ | 240 | 380 | 380 | 370 | 200 | 300 | 320 | 165 | 170 | 120 | 180 | 120 | | 410 |
| • Regime intenso | $m^3/h$ | | | | 400 | 290 | 400 | | 185 | | | | | | |
| **Pressione** [1] | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza max. | Pa | 350 | 320 | 340 | 380 | 360 | 340 | 380 | 330 | 350 | 450 | 340 | 450 | 330 | 410 |
| **Livello del rumore** [2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Regime normale potenza min. | dBA | | 45 | 54 | 45 | 50 | 54 | 49 | 52 | | 59 | 62 | 59 | 54 | 53 |
| • Regime normale potenza max. | dBA | | 63 | 64 | 54 | 53 | 64 | 58 | 62 | | 69 | 70 | 69 | 57 | 69 |
| • Regime intenso | dBA | | | | 61 | 59 | | | 66 | | | | | 60 | |
| **Dotazione, equipaggiamento, accessori** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio | | a muro | in armadio per cappa aspirante | in armadio per cappa aspirante | in armadio per cappa aspirante | in armadio per cappa aspirante | in armadio per cappa aspirante | in armadio per cappa aspirante | in armadio per cappa aspirante | sotto un armadio pensile | sotto un armadio pensile | sotto un armadio pensile | sotto un armadio pensile | in armadio per cappa aspirante | integrato nel camino |
| Integrabile nel frontale del mobile | | | | | • | • | | | • | | | • | | | |
| Raccordo tubo | Ø mm | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 100/120/125 | 100–125 | 120 | 125 | 125 | 150 |
| Posizione del manicotto | | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra | sopra |
| Valvola di ritenuta compresa | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tipo di filtro: | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Metallo / Carta | numero | 1/– | 1/– | 1/– | 2/– | 2/– | 1/– | 2/– | 2/– | –/1 | 1/– | –/1 | 2/– | 1/– | 1/– |
| Funzione efflusso d'aria / circolazione d'aria [6] | | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/○ | •/– | •/○ |
| Circolazione d'aria [6] filtro longlife rigenerabile | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comandi | | | | | | | | | | | | | | | |
| • Interni / esterni | | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| • Gradi di potenza numero / reg. continua | | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | –/• | 4/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 3/– | 4/– |
| • Reg. potenza elettromeccanica / elettronica | | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | –/• | –/• | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– | •/– |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Paese di origine | | Svezia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per il montaggio | | • | | | | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | | | | |

# Dichiarazione merceologica

60cm

## Frigoriferi

| Nome della ditta o della marca | | Bauknecht | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di apparecchio | | Frigoriferi con compressore | | | | | | | | | |
| **Tipo – Sigla** | | **KGIE 3193** | **KGIN 2890** | **KGIC 2850** | **KGIP 2850** | **KVI 2850** | **KVIP 2861** | **KVIC 2870** | **KRIP 2860** | **KGI 2650** | **KDI 2650** |
| Illustrazione | a pagina | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| **Classificazione del tipo di apparecchio** | | | | | | | | | | | |
| Classe di efficienza energetica | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Consumo di energia in 365 giorni [1] | kWh | 245 | 234 | 228 | 230 | 222 | 148 | 220 | 113 | 215 | 199 |
| **Caratteristiche dell' apparecchio** | | | | | | | | | | | |
| Capacità utile totale / di cui vanco congelatore NoFrost | l | 310 / – | 264 / 63 | 271 / – | 271 / – | 296 / – | 296 / – | 290 / – | 320 / – | 232 / – | 241 / – |
| Capacità utile del vano refrigeratore [2] | l | 237 | 201 | 199 | 199 | 264 | 264 | 258 | 320 | 160 | 192 |
| • di cui vano cantina max. / min. [3] | l | | | | | | | | | | |
| • di cui vano fresco [4] / cubetti di ghiaccio | l | | | 19 / – | | | | 19 / – | | | |
| Capacità utile del vano congelatore | | 73 | 63 | 72 | 72 | 32 | 32 | 32 | | 72 | 49 |
| • di cui vano stelle/cubetti ghiaccio | l | | 63 / – | 72 / – | 72 / – | 32 / – | 32 / – | 32 / – | | 72 / – | 49 / – |
| Stelle [5] | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | | **** | **** |
| Potenza di congelamento [6] | kg | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | | 3.5 | 2.5 |
| Fase di sicurezza in caso di guasto [7] | h | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | | 15 | 17 |
| Classe climatica [8] | | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-ST |
| Livello sonoro [9] | dB(A) (re 1pW) | 35 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 |
| Sbrinamento refrigeratore | man. / semiaut. / aut. | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • |
| Sbrinamento congelatore | man.[10] / semiaut.[10] / aut. | • / – / – | – / – / • | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | | • / – / – | – / • / – |
| **Forma costruttiva / contrassegni** | | | | | | | | | | | |
| Apparecchio libera installazione / sottoinseribile | | | | | | | | | | | |
| con piano di lavoro ad altezza di tavolo | | | | | | | | | | | |
| apparecchio sottoinseribile / integrabile [11] | | | | | | | | | | | |
| apparecchio da incasso / integrabile [11] | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Forma costruttiva speciale, vedere prospetto | | | | | | | | | | | |
| Numero di porte esterne, cassetti | | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 2 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 2 / – | 2 / – |
| Senso di apertura [12] | | d / i | d / i | d / i | d / s / i | d / i | d / i | d / s / i | d / i | d / s / i | d / s / i |
| cornice decorativa | esistente / montabile in seguito | | | | | | | | | | |
| **Dimensioni [13]** | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 193.5 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 177.6 | 158 | 158 |
| Larghezza | cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Profondità inclusa distanza dalla parete | cm | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55 |
| Larghezza a porta o cassetto aperti | cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Profondità a porta o cassetto aperti | cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| **Peso a vuoto [14]** | kg | 57 | 58 | 58 | 65 | 62 | 62 | 62 | 68 | 58 | 54 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | |
| Temperatura regolabile per il vano congelatore: | | | | | | | | | | | |
| • Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione | | • / – | • / – | • / – | • / – | – / • | – / • | – / • | | – / • | – / • |
| Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione | | • | • | • | • | | | | | | |
| Segnalazioni vano refrigeratore: | | | | | | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | | |
| • Segnalazione di porta aperta | ottica / acustica | – / • | – / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | | |
| Segnalazioni vano congelatore: | | | | | | | | | | | |
| • Funzionamento normale | spia verde | | | | | | | | | | |
| • Segnalazione guasto | ottica / acustica | | – / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | | | |
| • Segnalazione porta aperta | ottica / acustica | | – / • | | | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | • / – | • / – | • | • | | | | | | |
| Vano refrigeratore: | | | | | | | | | | | |
| • Portauova | N. uova | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| • Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • Ripiani e / o contenitori retroporta | N. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| • Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili | N. | 5 / 4 | 5 / 4 | 3 / 2 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 6 / 5 | 4 / 3 | 5 / 4 |
| • Contenitori nel vano refrigeratore | N. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vano congelatore: | | | | | | | | | | | |
| • Compartimenti retroporta / all'interno | N. | | | | | – / 1 | – / 1 | – / 1 | | | – / 2 |
| • Altezza massima dei compartimenti all'interno | cm | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | | 20 | 20 |
| • Cestelli, contenitori, cassetti all'interno | N. | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | |
| • Vaschette per cubetti di ghiaccio | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | |
| Tensione / fusibile | V / A | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 |
| Potenza allacciata | W | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Italia | | | | | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio | | i / f / t | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | |

• = Si, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Compresi i vani cantina, fresco e cubetti ghiaccio, se esistenti.
3) Vano per conservazione a temp. più alte tra +8 e +14 °C
4) Vano per conservazione a temp. più basse tra +3 e –2°C
5) **** Congelatore e vano surgelati con –18°C o più freddo e una potenza di congelamento minima
6) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
7) Tempo per un aumento temperatura fino a –9°C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32° C.
   Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32° C.
   Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38° C.
   Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43° C.
9) Livello sonoro ottenuto secondo la norma EN 60704-2-14.
10) Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.
11) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.
12) Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.
13) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)
14) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Stato dati della tabella 1/2014. Con riserva di perfezionamenti.

# Dichiarazione merceologica

60cm

## Frigoriferi

| Nome della ditta o della marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di apparecchio | | Frigoriferi con compressore | | | | | | | | | | |
| **Tipo – Sigla** | | **KVIE 3261** | **KVIC 3270** | **KVIE 3260** | **KVIE 2261** | **KVIE 2260** | **KVI 2250** | **KRI 2250** | **KVI 2951** | **KVI 2950** | **UVI 1950** | **KRI 2950** |
| Illustrazione | a pagina | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 |
| **Classificazione del tipo di apparecchio** | | | | | | | | | | | | |
| Classe di efficienza energetica | | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Consumo di energia in 365 giorni [1] | kWh | 136 | 202 | 201 | 119 | 175 | 175 | 102 | 105 | 150 | 145 | 97 |
| **Caratteristiche dell' apparecchio** | | | | | | | | | | | | |
| Capacità utile totale / di cui vanco congelatore NoFrost | l | 260 / – | 255 / – | 260 / – | 193 / – | 193 / – | 193 / – | 212 / – | 136 / – | 136 / – | 126 / – | 155 / – |
| Capacità utile del vano refrigeratore [2] | l | 240 | 235 | 240 | 175 | 175 | 175 | 212 | 118 | 118 | 111 | 155 |
| • di cui vano cantina max. / min. [3] | l | | | | | | | | | | | |
| • di cui vano fresco [4] / cubetti di ghiaccio | l | | 19 / – | | | | | | | | | |
| Capacità utile del vano congelatore | | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | | 18 | 18 | 18 | |
| • di cui vano stelle/cubetti ghiaccio | l | 20 / – | 20 / – | 20 / – | 18 / – | 18 / – | 18 / – | | 18 / – | 18 / – | 18 / – | |
| Stelle [5] | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | | **** | **** | **** | |
| Potenza di congelamento [6] | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| Fase di sicurezza in caso di guasto [7] | h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | 12 | |
| Classe climatica [8] | | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-ST | N-ST | SN-T |
| Livello sonoro [9] | dB(A) (re 1pW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 38 | 35 |
| Sbrinamento refrigeratore | man. / semiaut. / aut. | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / • / – | – / – / • |
| Sbrinamento congelatore | man.[10] / semiaut.[10] / aut. | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | | • / – / – | • / – / – | – / • / – | |
| **Forma costruttiva / contrassegni** | | | | | | | | | | | | |
| Apparecchio libera installazione / sottoinseribile | | | | | | | | | | | | |
| con piano di lavoro ad altezza di tavolo | | | | | | | | | | | | |
| apparecchio sottoinseribile / integrabile [11] | | | | | | | | | | | • / • | |
| apparecchio da incasso / integrabile [11] | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | | • / • |
| Forma costruttiva speciale, vedere prospetto | | | | | | | | | | | | |
| Numero di porte esterne, cassetti | | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – | 1 / – |
| Senso di apertura [12] | | d / i | d / s / i | d / s / i | d / s / i | d / s / i | d / s / i | d / i | d / s / i | d / s / i | d / s / i | d / i |
| cornice decorativa | esistente / montabile in seguito | | | | | | | | | | | |
| **Dimensioni [13]** | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 87.4 | 87.4 | 82 | 87.4 |
| Larghezza | cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 |
| Profondità inclusa distanza dalla parete | cm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Larghezza a porta o cassetto aperti | cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 56 |
| Profondità a porta o cassetto aperti | cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 115 | 111 |
| **Peso a vuoto [14]** | kg | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 42 | 33 | 35 | 32 | 33 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura regolabile per il vano congelatore: | | | | | | | | | | | | |
| • Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione | | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | | – / • | – / • | – / • | |
| Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione | | | | | | | | | | | | |
| Segnalazioni vano refrigeratore: | | | | | | | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | | • / – |
| • Segnalazione di porta aperta | ottica / acustica | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / – | • / – | • / – | • / – | | • / – |
| Segnalazioni vano congelatore: | | | | | | | | | | | | |
| • Funzionamento normale | spia verde | | | | | | | | | | | |
| • Segnalazione guasto | ottica / acustica | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / – | | • / – | • / – | | |
| • Segnalazione porta aperta | ottica / acustica | | | | | | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | | | | | | | | | | | |
| Vano refrigeratore: | | | | | | | | | | | | |
| • Portauova | N. uova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| • Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| • Ripiani e / o contenitori retroporta | N. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| • Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili | N. | 5 / 4 | 4 / 3 | 5 / 4 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 3 / 2 | 3 / 2 | 3 / 2 | 4 / 3 |
| • Contenitori nel vano refrigeratore | N. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vano congelatore: | | | | | | | | | | | | |
| • Compartimenti retroporta / all'interno | N. | – / 1 | – / 1 | – / 1 | | | | | | | | |
| • Altezza massima dei compartimenti all'interno | cm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 13 | 13 | 13 | |
| • Cestelli, contenitori, cassetti all'interno | N. | | | | | | | | | | | |
| • Vaschette per cubetti di ghiaccio | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | |
| Tensione / fusibile | V / A | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 |
| Potenza allacciata | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Italia | | | | | | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio | | i / f / t | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | |

FEA

La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

# Dichiarazione merceologica

+ 55cm

## Frigoriferi

| Nome della ditta o della marca | | Bauknecht | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di apparecchio | | Frigoriferi con compressore | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo – Sigla** | | **KGIE 3460** | **KVIP 3461** | **KVIC 3470** | **KRIP 3460** | **KGIE 3360** | **KGIE 3260** | **KVIE 3261** | **KVIC 3270** | **KVIE 3260** | **KVEE 3260** | **KVIE 3161** | **KVEE 3161** | **KVIE 3160** |
| | | **KGEE 460** | | | | | **KGEE 260** | | | | | | | |
| Illustrazione | a pagina | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 |
| **Classificazione del tipo di apparecchio** | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe di efficienza energetica | | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Consumo di energia in 365 giorni [1] | kWh | 232 | 148 | 220 | 113 | 223 | 212 | 136 | 202 | 201 | 201 | 128 | 128 | 192 |
| **Caratteristiche dell' apparecchio** | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacità utile totale / di cui vanco congelatore NoFrost | l | 286 / – | 296 / – | 290 / – | 320 / – | 260 / – | 231 / – | 260 / – | 255 / – | 260 / – | 260 / – | 224 / – | 224 / – | 224 / – |
| Capacità utile del vano refrigeratore [2] | l | 221 | 264 | 258 | 320 | 195 | 166 | 240 | 235 | 240 | 240 | 201 | 201 | 201 |
| • di cui vano cantina max. / min. [3] | l | | | | | | | | | | | | | |
| • di cui vano fresco [4] / cubetti di ghiaccio | l | | | 19 | | | | | 19 | | | | | |
| Capacità utile del vano congelatore | | 65 | 32 | 32 | | 65 | 65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| • di cui vano stelle/cubetti ghiaccio | l | 65 / – | 32 / – | 32 / – | | 65 / – | 65 / – | 20 / – | 20 / – | 20 / – | 20 / – | 23 / – | 23 / – | 23 / – |
| Stelle [5] | | **** | **** | **** | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Potenza di congelamento [6] | kg | 9 | 3 | 3 | | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fase di sicurezza in caso di guasto [7] | h | 16 | 14 | 14 | | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Classe climatica [8] | | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Livello sonoro [9] | dB(A) (re 1pW) | 33 | 35 | 35 | 37 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| Sbrinamento refrigeratore | man. / semiaut. / aut. | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • |
| Sbrinamento congelatore | man.[10] / semiaut.[10] / aut. | • / – / – | • / – / – | • / – / – | | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – |
| **Forma costruttiva / contrassegni** | | | | | | | | | | | | | | |
| Apparecchio libera installazione / sottoinseribile | | | | | | | | | | | | | | |
| con piano di lavoro ad altezza di tavolo | | | | | | | | | | | | | | |
| apparecchio sottoinseribile / integrabile [11] | | | | | | | | | | | | | | |
| apparecchio da incasso / integrabile [11] | | • / •; • / – | • / • | • / • | • / • | • / • | • / •; • / – | • / • | • / • | • / • | • / – | • / • | • / – | • / • |
| Forma costruttiva speciale, vedere prospetto | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero di porte esterne, cassetti | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Senso di apertura [12] | | d / s / i ; d / s | d / i | d / i | d / i | d / s / i | d / s / i ; d / s | d / i | d / s / i | d / s / i | d / s | d / s / i | d / s | d / s / i |
| cornice decorativa | esistente / montabile in seguito | – / –; • / • | | | | | – / –; • / • | | | | • / • | | • / • | |
| **Dimensioni [13]** | | | | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 165.1 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 127 | 127 | 127 |
| Larghezza | cm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Profondità inclusa distanza dalla parete | cm | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Larghezza a porta o cassetto aperti | cm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Profondità a porta o cassetto aperti | cm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| **Peso a vuoto [14]** | kg | 64 | 62 | 62 | 68 | 61 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura regolabile per il vano congelatore: | | | | | | | | | | | | | | |
| • Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione | | • / – | – / • | – / • | | • / – | • / – | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • |
| Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione | | • | | | | • | • | | | | | | | |
| Segnalazioni vano refrigeratore: | | | | | | | | | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – |
| • Segnalazione di porta aperta | ottica / acustica | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| Segnalazioni vano congelatore: | | | | | | | | | | | | | | |
| • Funzionamento normale | spia verde | | | | | | | | | | | | | |
| • Segnalazione guasto | ottica / acustica | • / • | • / • | • / • | | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| • Segnalazione porta aperta | ottica / acustica | • / • | | | | • / • | • / • | | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | • / – | | | | • / – | • / – | | | | | | | |
| Vano refrigeratore: | | | | | | | | | | | | | | |
| • Portauova | N. uova | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| • Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole | N. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| • Ripiani e / o contenitori retroporta | N. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| • Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili | N. | 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 6 / 5 | 5 / 1 | 4 / 3 | 5 / 4 | 4 / 3 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 | 5 / 4 |
| • Contenitori nel vano refrigeratore | N. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vano congelatore: | | | | | | | | | | | | | | |
| • Compartimenti retroporta / all'interno | N. | | – / 1 | – / 1 | | | | – / 1 | – / 1 | – / 1 | – / 1 | – / 1 | – / 1 | – / 1 |
| • Altezza massima dei compartimenti all'interno | cm | 20 | 18 | 18 | | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| • Cestelli, contenitori, cassetti all'interno | N. | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| • Vaschette per cubetti di ghiaccio | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | | | | | | | | | |
| Tensione / fusibile | V / A | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 |
| Potenza allacciata | W | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Italia | | | | | | | | | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio | | i / f / t | | | | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | | | | |

Frigoriferi

• = Sì, esistente, o = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Compresi i vani cantina, fresco e cubetti ghiaccio, se esistenti.
3) Vano per conservazione a temp. più alte tra +8 e +14 °C
4) Vano per conservazione a temp. più basse tra +3 e –2°C
5) **** Congelatore e vano surgelati con –18°C o più freddo e una potenza di congelamento minima
6) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
7) Tempo per un aumento temperatura fino a –9°C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32° C.
   Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32° C.
   Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38° C.
   Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43° C.
9) Livello sonoro ottenuto secondo la norma EN 60704-2-14.
10) Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.
11) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.
12) Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.
13) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)
14) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Stato dati della tabella 1/2014. Con riserva di perfezionamenti.

# Dichiarazione merceologica

55cm

## Frigoriferi

| Nome della ditta o della marca | | Bauknecht | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di apparecchio | | Frigoriferi con compressore | | | | |
| **Tipo – Sigla** | | **KVEE 3160** | **KVVE 3160** | **KVI 1750** | **KVE 1750** | **KVE 1650** |
| Illustrazione | a pagina | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 |
| **Classificazione del tipo di apparecchio** | | | | | | |
| Classe di efficienza energetica | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Consumo di energia in 365 giorni [1] | kWh | 192 | 192 | 157 | 157 | 144 |
| **Caratteristiche dell' apparecchio** | | | | | | |
| Capacità utile totale / di cui vanco congelatore NoFrost | l | 224 / – | 224 / – | 150 / – | 150 / – | 127 / – |
| Capacità utile del vano refrigeratore [2] | l | 201 | 201 | 133 | 133 | 110 |
| • di cui vano cantina max. / min. [3] | l | | | | | |
| • di cui vano fresco [4] / cubetti di ghiaccio | l | | | | | |
| Capacità utile del vano congelatore | | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 |
| • di cui vano stelle/cubetti ghiaccio | l | 23 / – | 23 / – | 17 / – | 17 / – | 17 / – |
| Stelle [5] | | **** | **** | **** | **** | **** |
| Potenza di congelamento [6] | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fase di sicurezza in caso di guasto [7] | h | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| Classe climatica [8] | | SN-T | SN-T | ST | ST | N |
| Livello sonoro [9] | dB(A) (re 1pW) | 35 | 38 | 37 | 37 | 38 |
| Sbrinamento refrigeratore | man. / semiaut. / aut. | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • | – / – / • |
| Sbrinamento congelatore | man.[10] / semiaut.[10] / aut. | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – | • / – / – |
| **Forma costruttiva / contrassegni** | | | | | | |
| Apparecchio libera installazione / sottoinseribile | | | | | | |
| con piano di lavoro ad altezza di tavolo | | | | | | |
| apparecchio sottoinseribile / integrabile [11] | | | | | | • / – |
| apparecchio da incasso / integrabile [11] | | • / – | • / – | • / • | • / – | • / – |
| Forma costruttiva speciale, vedere prospetto | | | | | | |
| Numero di porte esterne, cassetti | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Senso di apertura [12] | | d / s | d / s | d / s / i | d / s | d / s |
| cornice decorativa | esistente / montabile in seguito | • / • | – / – | | – / • | – / • |
| **Dimensioni [13]** | | | | | | |
| Altezza | cm | 127 | 127 | 88.9 | 88.9 | 76.2 |
| Larghezza | cm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Profondità inclusa distanza dalla parete | cm | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| Larghezza a porta o cassetto aperti | cm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Profondità a porta o cassetto aperti | cm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| **Peso a vuoto [14]** | kg | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
| **Dotazione** | | | | | | |
| Temperatura regolabile per il vano congelatore: | | | | | | |
| • Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione | | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • |
| Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione | | | | | | |
| Segnalazioni vano refrigeratore: | | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | • / – | • / – | | | |
| • Segnalazione di porta aperta | ottica / acustica | • / • | • / • | | | |
| Segnalazioni vano congelatore: | | | | | | |
| • Funzionamento normale | spia verde | | | | | |
| • Segnalazione guasto | ottica / acustica | • / • | • / • | • / – | • / – | |
| • Segnalazione porta aperta | ottica / acustica | | | | | |
| • Indicazione temperatura | interna / esterna | | | | | |
| Vano refrigeratore: | | | | | | |
| • Portauova | N. uova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| • Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole | N. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| • Ripiani e / o contenitori retroporta | N. | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| • Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili | N. | 5 / 4 | 5 / 4 | 3 / 2 | 3 / 2 | 2 / 1 |
| • Contenitori nel vano refrigeratore | N. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vano congelatore: | | | | | | |
| • Compartimenti retroporta / all'interno | N. | – / 1 | – / 1 | | | |
| • Altezza massima dei compartimenti all'interno | cm | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 |
| • Cestelli, contenitori, cassetti all'interno | N. | | | | | |
| • Vaschette per cubetti di ghiaccio | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Allacciamento elettrico** | | | | | | |
| Tensione / fusibile | V / A | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 | 230 / 10 |
| Potenza allacciata | W | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | |
| Paese di origine | | Italia | | | | |
| Garanzia / assistenza tecnica | | 2 anni / Bauknecht AG | | | | |
| Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio | | i / f / t | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | |

# Dichiar. merceologica

60cm

## Congelatori

| Nome della ditta o della marca | | Bauknecht |
|---|---|---|
| Tipo di apparecchio | | Congelatore |
| **Tipo – Sigla** | | **GKIE 2883** |
| Illustrazione | a pagina | 103 |
| **Classificazione del tipo di apparecchio** | | |
| Classe di efficienza energetica | | A++ |
| Consumo di energia in 365 giorni [1] | kWh | 152 |
| **Caratteristiche dell' apparecchio** | | |
| Capacità utile totale | l | 89 |
| di cui vano stelle | l | 89 |
| di cui camera ghiaccio | l | |
| in esecuzione no-frost: vano congelatore / stelle | l / l | |
| Stelle [2] | | **** |
| Potenza di congelamento [3] | kg | 16 |
| Fase di sicurezza caso di guasto [4] | h | 23 |
| Classe climatica [5] | | SN-T |
| Livello sonoro [6] | db(A) (re 1pW) | 39 |
| Sbrinamento | | |
| manuale [7] | | • |
| semiautomatico [7] | | |
| automatico | | |
| **Forma costruttiva / contrassegni** | | |
| Apparecchio libera installazione / sottoinseribile | | |
| con piano di lavoro ad altezza di tavolo | | |
| Apparecchio sottoinseribile / integrabile [8] | | |
| Apparecchio da incasso / integrabile [8] | | • / • |
| Numero di porte esterne, cassetti | | 1 |
| Senso di apertura [9] | | d / i |
| Cornice decorativa | esistente / motabile in seguito | |
| **Dimensioni [10]** | | |
| Altezza | cm | 87.4 |
| Larghezza | cm | 56 |
| Profondità inclusa distanza dalla parete | cm | 55 |
| Altezza senza piano di lavoro | cm | |
| A porta aperta | cm | 87.4 |
| Profondità a porta aperta | cm | 110 |
| Altezza con coperchio aperto | cm | |
| Profondità con coperchio aperto | cm | |
| **Peso a vuoto [11]** | kg | 39 |
| **Dotazione** | | |
| Temperatura di conservazione regolabile | | • |
| Commutatore per funzionamento continuo | | • |
| Spie di controllo | | |
| Funzionamento normale | spia verde | • |
| Funzionamento continuo | spia gialla | |
| Segnalazione guasto | ottica / acustica | • / • |
| Segnale porta / coperchio aperti | ottico / acustico | • / • |
| Indicazione temperatura | interna / esterna | |
| Compartimenti nella porta | N. | |
| Compartimenti all'interno | N. | |
| • Altezza massima dei compartimenti all'interno | cm | 19.5 |
| • Cestelli, contenitori, cassetti all'interno | N. | 4 |
| • Vaschette cubetti di ghiaccio | N. | 1 |
| **Allacciamento elettrico** | | |
| Tensione / fusibile | V / A | 230 / 10 |
| Potenza allacciata | W | 80 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • |
| Paese di origine | | Italia |
| Garanzia | | 2 anni |
| Assistenza tecnica | | Bauknecht AG |
| Istruzioni per l'uso | | i / f / t |
| Istruzioni per il montaggio | | • |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, |
| | | Industriestrasse 36, |
| | | 5600 Lenzburg |

Congelatori

• = vorhanden bzw. ja, ○ = gegen Aufpreis, – = nicht Vorhanden bzw. nein

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V – 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) **** Congelatore e vano surgelati con –18°C o più freddo e una potenza di congelamento minima
*** vano surgelatore con –18° o più freddo.

3) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

4) Tempo per un aumento della temperatura fino a –9°C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente pieno inferiori i tempi si accorciano

5) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32° C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32° C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38° C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43° C.

6) Livello sonoro secondo la norma EN 60704-2-14.

7) Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.

8) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.

9) Cernniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.

10) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)

11) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

FEA La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

# Dichiarazione merceologica

## Lavastoviglie

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Designazione di vendita** | | **GSI 8994** | **GSI 7994** | **GMI 5510** | **GS 5450** | **GSI 5994** | **GSI 5974** | **GSI 5664** | **GSU 5664** | **GSX 8994** | **GSX 7994** |
| Illustrazione | pagina | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 121 | 122 | 122 |
| **Dati di consumo per il programma standard** | | | | | | | | | | | |
| Efficienza energetica [1] | A+++ (migliore), D (peggiore) | A+++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A+++ | A++ |
| Consumo energetico annuo | kWh | 233 | 261 | 280 | 280 | 261 | 261 | 292 | 261 | 233 | 261 |
| Consumo energetico per ciclo di lavaggio [1] | kWh | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 0.92 |
| Consumo in standby, accesa / spenta | W | 1.08 / 0.4 | 1.08 / 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.08 / 0.4 | 1.08 / 0.4 | 0.7 / 0.4 | 1.27 / 0.4 | 1.08 / 0.4 | 1.08 / 0.4 |
| Consumo annuo di acqua [1] | l | 2800 | 1680 | 2576 | 2576 | 1680 | 2520 | 3360 | 2800 | 2800 | 1680 |
| Consumo di acqua per ciclo di lavaggio [1] | l | 10 | 6 | 9.2 | 9.2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 6 |
| **Dati degli apparecchi per il programma standard** | | | | | | | | | | | |
| Efficacia di asciugatura [1] | A (migliore), G (peggiore) | A | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A |
| Durata [1] | min. | 200 | 240 | 150 | 150 | 240 | 240 | 170 | 240 | 200 | 240 |
| Tempo spegnimento automatico | min | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Capienza [1] | coperti standard | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Rumorosità durante il programma standard [2] | | | | | | | | | | | |
| (installazione incassata) | dB (A) (re 1pW) | 44 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 48 | 48 | 44 | 42 |
| **Forma costruttiva** | | | | | | | | | | | |
| Norma di incasso | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Libera installazione con piano di lavoro | | | | | | | | | | | |
| Libera installazione sottoinseribile | | | | | | | | | | | |
| Installazione sopraelevata | | • | • | • | • | • | • | • | | • | • |
| Decorabile | | | | • | • | | | | • | | |
| Integrabile / completamente integrabile | | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | | – / • | – / • |
| **Dimensioni [3]** | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 82– 90 | 82– 90 | 87 – 96.7 | 78.6 – 90.2 | 82– 90 | 82– 90 | 82– 90 | 82– 90 | 82– 90 | 82– 90 |
| Larghezza | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Profondità, compr. distanza dal muro | cm | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57 | 57 |
| Altezza per libera installazione sottoinseribile | cm | | | | | | | | | | |
| Profondità con porta aperta | cm | 115 | 115 | 123 | 116.5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Altezza regolabile | cm | 8 | 8 | 11.6 | 11.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Peso a vuoto** | kg | 43 | 43 | 51 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | |
| Numero di programmi | | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| Programma sensore | | • | • | | | • | • | | | • | • |
| Regolazione durezza acqua / Sensore calcare | | • / – | • / – | – / – | – / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – | • / – |
| Preselezione avvio | h | 1 – 24 | 1 – 24 | 9 | 9 | 1 – 24 | 1 – 24 | 1 – 24 | 1 – 24 | 1 – 24 | 1 – 24 |
| Cestello superiore: asportabile | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestello superiore: regolabile in altezza | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestello superiore: con supporti mobili | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestello inferiore: con segmenti ribaltabili | | • | • | | | • | • | • | • | • | • |
| Spia riserva sale sul pannello | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Spia brillantante sul pannello | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Allacciamenti elettrici e idrici** | | | | | | | | | | | |
| Allacciamento elettrico: | | | | | | | | | | | |
| • Tensione | V | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz |
| • Potenza allacciata | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| • Valvola | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Allacciamento acqua: | | | | | | | | | | | |
| • Tubo di sicurezza G 3 / 4, lunghezza | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| • Allacciabile | acqua fredda / calda | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / – | • / – | • / • | • / • | • / • |
| • Pressione acqua | bar | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Polonia | Polonia | Svizzera | Svizzera | Polonia | Polonia | Polonia | Polonia | Polonia | Polonia |
| Garanzia | | 2 anni | | | | | | | | | |
| Assistenza tecnica | | Bauknecht AG | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | |

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 50242 con il programma standard / consumo annuo sulla base di 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda e tenendo conto del consumo in standby

2) Misurata secondo la norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma standard

3) Negli apparecchi da incasso misure della nicchia. Per le altre misure si vedano i prospetti.

4) Per le possibilità di commutazione si vedano ev. i prospetti.

Stato dati della tabella 1/2014. Con riserva di perfezionamenti.

# Dichiarazione merceologica

## Lavastoviglie

| Marca | | Bauknecht | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Designazione di vendita** | | **GMX 5510** | **GSX 5994** | **GSX 5974** | **GSX 5664** | **GS 6971** | **GS 6450** | **GSX 6991** | **GSX 6400** | **GCI 4861** | **GCX 4861** |
| Illustrazione | pagina | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 |
| **Dati di consumo per il programma standard** | | | | | | | | | | | |
| Efficienza energetica [1] | A+++ (migliore), D (peggiore) | A+ | A++ | A++ | A+ | A+++ | A+ | A+++ | A+ | A+ | A+ |
| Consumo energetico annuo | kWh | 280 | 261 | 261 | 292 | 202 | 277 | 202 | 277 | 265 | 265 |
| Consumo energetico per ciclo di lavaggio [1] | kWh | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 1.03 | 0.72 | 0.98 | 0.72 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
| Consumo in standby, accesa / spenta | W | 0.3 | 1.08 / 0.4 | 1.08 / 0.4 | 1.27 / 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 / 0 | 0.4 / 0 |
| Consumo annuo di acqua [1] | l | 2576 | 1680 | 2520 | 3360 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2940 | 2940 |
| Consumo di acqua per ciclo di lavaggio [1] | l | 9.2 | 6 | 9 | 12 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 10.5 |
| **Dati degli apparecchi per il programma standard** | | | | | | | | | | | |
| Efficacia di asciugatura [1] | A (migliore), G (peggiore) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Durata [1] | min. | 150 | 240 | 240 | 170 | 140 | 150 | 140 | 150 | 170 | 170 |
| Tempo spegnimento automatico | min | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capienza [1] | coperti standard | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| Rumorosità durante il programma standard [2] | | | | | | | | | | | |
| (installazione incassata) | dB (A) (re 1pW) | 43 | 42 | 42 | 48 | 43 | 44 | 43 | 44 | 47 | 47 |
| **Forma costruttiva** | | | | | | | | | | | |
| Norma di incasso | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Libera installazione con piano di lavoro | | | | | | | | | | | |
| Libera installazione sottoinseribile | | | | | | | | | | | |
| Installazione sopraelevata | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Decorabile | | | | | | • | • | | | | |
| Integrabile / completamente integrabile | | – / • | – / • | – / • | – / • | • / – | • / – | – / • | – / • | • / – | – / • |
| **Dimensioni [3]** | | | | | | | | | | | |
| Altezza | cm | 87–96.7 | 82 – 90 | 82 – 90 | 82 – 90 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 82.5 – 88 | 82.5 – 88 |
| Larghezza | cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 |
| Profondità, compr. distanza dal muro | cm | 58 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Altezza per libera installazione sottoinseribile | cm | | | | | | | | | | |
| Profondità con porta aperta | cm | 123 | 115 | 115 | 115 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 116 | 116 |
| Altezza regolabile | cm | 11.6 | 8 | 8 | 8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 6 | 6 |
| **Peso a vuoto** | kg | 51 | 41 | 41 | 41 | 49 | 48 | 49 | 48 | 42 | 42 |
| **Dotazione** | | | | | | | | | | | |
| Numero di programmi | | | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| Programma sensore | | • | • | • | | • | | • | | • | • |
| Regolazione durezza acqua / Sensore calcare | | – / – | • / – | • / – | • / – | – / • | – / – | – / • | – / – | • / – | • / – |
| Preselezione avvio | h | 9 | 1 – 24 | 1 – 24 | 1 – 24 | 1 – 24 | 9 | 1 – 24 | 9 | 1 – 24 | 1 – 24 |
| Cestello superiore: asportabile | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestello superiore: regolabile in altezza | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestello superiore: con supporti mobili | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cestello inferiore: con segmenti ribaltabili | | | • | • | • | • | | • | | • | • |
| Spia riserva sale sul pannello | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Spia brillantante sul pannello | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apriporta automatico | | | | | | • | | • | | | |
| **Allacciamenti elettrici e idrici** | | | | | | | | | | | |
| Allacciamento elettrico: | | | | | | | | | | | |
| • Tensione | V | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz | 230V~50 Hz |
| • Potenza allacciata | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |
| • Valvola | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Allacciamento acqua: | | | | | | | | | | | |
| • Tubo di sicurezza G 3 / 4, lunghezza | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| • Allacciabile | acqua fredda / calda | • / • | • / • | • / • | • / – | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • | • / • |
| • Pressione acqua | bar | 1 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 0.3 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 | 1 – 10 | 0.4 – 10 | 0.4 – 10 |
| **Sicurezza e assistenza tecnica** | | | | | | | | | | | |
| Conforme alle norme di sicurezza svizzere | | • | | | | | | | | | |
| Paese di origine | | Svizzera | Polonia | Polonia | Polonia | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Svizzera | Cina | Cina |
| Garanzia | | 2 anni | | | | | | | | | |
| Assistenza tecnica | | Bauknecht AG | | | | | | | | | |
| Nome e indirizzo dell'offerente | | Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg | | | | | | | | | |

La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione technica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

# Non prendete decisioni avventate.

**In fondo si tratta di scegliere elettrodomestici che vi accompagneranno per lunghi anni nella vita quotidiana. Volete imparare da un professionista in uno dei nostri studi di cucina quanto sia facile, con uno steamer o un forno Bauknecht, cucinare, cuocere a vapore o al forno ancora meglio? Dovete solo visitare il sito www.bauknecht.ch e iscrivervi a una dimostrazione gratuita* per cucinare o usare lo steamer. Vi presenteremo l'intero assortimento e potrete provare tutti gli apparecchi. Inoltre, riceverete consigli e imparerete vari trucchi per cuocere in pentola, al vapore o al forno.**

**Preferite una consulenza personalizzata? Ci trovate a un passo da casa: in cinque showroom, in tutte le più importanti fiere specializzate e per il grande pubblico, o direttamente a casa vostra. Chiamate il nostro numero diretto: 0848 801 002.**
**E sul sito www.bauknecht.ch potete comodamente raccogliere informazioni e consultare istruzioni, prospetti o listini prezzi.**

**BERN**
**Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefono 031 859 20 65
Telefax 031 859 29 13

**RENENS**
**Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30
Sa, 9.00 – 12.30

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63

* del valore di CHF 125.–

**LENZBURG (SEDE CENTRALE)**
**Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

**Bauknecht viene a farvi visita.**
Avete già allestito la vostra cucina con elettrodomestici Bauknecht e volete sapere come utilizzarli ancora meglio? Non c'è problema: i nostri consulenti verranno a farvi visita rivelandovi i trucchi del mestiere e dandovi i loro migliori consigli.

**DIETLIKON**
**Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.**
Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00

Bauknecht AG
Geschäftshaus «Züritor»
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Telefono 043 495 56 80
Telefax 043 495 56 82

**CAMORINO**
**Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.**
Lu – Ve, 13.30 – 17.30
(al mattino su appuntamento)

Bauknecht AG
Centro Monda 4, ala Munda
6528 Camorino
Telefono 091 600 15 36
Telefax 091 600 15 37

# Bauknecht vi dà di più. Anche nell’assistenza.

**Anche dopo l’acquisto, non vi lasciamo soli con il vostro prodotto Bauknecht. Se, malgrado i materiali di alta qualità, la migliore lavorazione possibile e i severissimi controlli di qualità, il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare la nostra organizzazione professionale del Servizio clienti al numero 0848 801 001 o all’indirizzo service@bauknecht.ch. I nostri addetti saranno lieti di aiutarvi con disponibilità, competenza e in diverse lingue. Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono. In caso contrario, si concorda un appuntamento per la riparazione. Un tecnico manutentore sarà presto da voi. La nostra competente organizzazione di assistenza tecnica copre tutto il territorio nazionale con i più moderni strumenti di diagnostica e un assortimento completo di ricambi, pronti nei veicoli di servizio. In caso di emergenza, il nostro servizio di pronto intervento è a vostra disposizione nei fine settimana, in particolare per apparecchi per la cottura e congelatori.**

**Vogliamo che siate soddisfatti. Possibilmente a lungo.**
La nostra garanzia di base dura 24 mesi. Potete prolungare la garanzia per il vostro apparecchio Bauknecht fino al 12° anno di utilizzo.

**3 anni di estensione della garanzia.**
Con questa estensione della garanzia, dietro pagamento di un importo forfettario una tantum ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto per un totale di 5 anni.

**Abbonamento al servizio integrale.**
Volete andare sul sicuro? A un prezzo fisso annuale ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per un massimo di 10 anni.

Potete assicurare un singolo apparecchio o tutti gli apparecchi Bauknecht della vostra cucina.

**In perfetta forma.**
Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo. Per questo motivo, con il marchio WPRO offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione. Trovate gli accessori adatti e molti pratici aiuti in cucina anche nel nostro catalogo aggiornato WPRO.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a: ricambi@bauknecht.ch.

**Garanzia sui ricambi.**
Dietro pagamento di una tassa una tantum ci assumiamo i costi di tutte le parti funzionali da sostituire, per un periodo di 8 anni.

**Bonus di permuta.**
Gli apparecchi vecchi offrono prestazioni minori di quelli nuovi e consumano troppe risorse. Vi proponiamo un'interessante offerta di permuta grazie alla quale potrete approfittare del nostro bonus di permuta/fedeltà. In questo modo risparmierete il doppio perché il nuovo apparecchio riduce i costi per l'energia elettrica e l'acqua.

**Trasparenza dei costi.**
Nel caso in cui un apparecchio dovesse essere riparato, vi sottoporremo un preventivo dettagliato. Se invece fosse più ragionevole dal punto di vista ecologico o finanziario pensare alla sostituzione del vostro apparecchio difettoso, la nostra organizzazione professionale che si occupa delle sostituzioni vi proporrà condizioni molto interessanti all'insegna del motto «tutto da un unico fornitore» .

**Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi!**
Non trovate più le istruzioni per l'uso? O avete altre domande sull'apparecchio Bauknecht appena acquistato? Venite a trovarci online sul sito www.bauknecht.ch. Saremo lieti di rispondervi.

# Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

**Tassa obbligatoria addebitata al momento dell'acquisto**

| Apparecchi | Categoria di peso | Prezzo in CHF. |
|---|---|---|
| Forni, cucine, steamer, forni a microonde compatti, forni a microonde, macchine da caffè automatiche, cassetti scaldastoviglie, piani di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici | < 5 kg | 0.60 |
| | 5 – 15 kg | 2.50 |
| | 15 – 25 kg | 6.– |
| | 25 – 70 kg | 12.– |
| | 70 – 140 kg | 20.– |
| Frigoriferi e congelatori, asciugatrici a pompa di calore | < 25 kg | 10.– |
| | 25 – 100 kg | 30.– |
| | 100 – 250 kg | 50.– |
| | > 250 kg | 60.– |

**cercare è il primo passo per risparmiare energia )**

compareco ).ch
Guida elettrodomestici

# Glossario dotazioni & highlight

## DIMENSIONI IN CUCINA

In linea di principio, il primo criterio di scelta per un prodotto da incasso sono le dimensioni. Noi facciamo una distinzione tra dimensioni a norma EURO e sistema di misura svizzero (SMS). Per facilitare la visione d'insieme, i modelli sono contrassegnati in modo differente.

**Norma EURO**

**Norma SMS**

**Norma EURO/SMS**

## KEEP GREEN

**KEEP GREEN –** Il simbolo che garantisce maggiore sostenibilità e tutela dell'ambiente. Il marchio KEEP GREEN si trova su tutti gli apparecchi Bauknecht che non solo rispettano i severi requisiti delle più alte classi di efficienza energetica ma dispongono anche di tecnologie particolarmente innovative e rispettose delle risorse.

## CUCINARE & CUOCERE AL FORNO

**Aspirazione perimetrale** Elimina i vapori di cottura e gli odori in maniera più efficiente ed efficace rispetto alle cappe aspiranti tradizionali.

**Bordo profilato o bordo in acciaio inossidabile** Adatto a ogni cucina. Dona un tocco speciale, con bordo in acciaio inossidabile o bordo profilato sfaccettato.

**Classe di efficienza energetica A**
La più alta classe di efficienza energetica stabilita dall'UE.

**Classe di efficienza energetica A –30 %**
Consuma il 30 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica più alta A.

**Classe di efficienza energetica A –20 %**
Consuma il 20 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica più alta A.

**Classe di efficienza energetica A –10 %**
Consuma il 10 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica più alta A.

**Crisp™** Una funzione unica, brevettata. Pizza, torta di mele o quiche riescono perfettamente anche nel forno a microonde – e senza grassi.

**DeepSilence** Abbassa il volume della cappa aspirante nonostante l'elevata potenza d'aspirazione.

**Funzione Steam** Per cuocere al vapore verdura, pesce o riso. Consente di conservare sostanze nutritive e vitamine, per un'alimentazione sana.

**Induzione** Riscalda le pentole in modo più rapido perché il calore è presente esattamente dove serve.

**Lightronic** Convince per il più ampio spettro di temperature, con funzioni nella parte inferiore e in quella superiore.

**Piano di cottura a filo** Dona alla cucina un'eleganza sobria. Una superficie piana incassata, senza bordi né spigoli.

**ProTouch** Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale, per una manutenzione semplice e una pulizia assicurata.

**PureClean** Pulisce il forno senza prodotti chimici, con un risparmio di energia del 97 % (rispetto a un forno Bauknecht con autopulizia pirolitica).

**Sistema 3D** Nello scongelamento, nel riscaldamento e nella cottura fa sì che l'energia venga distribuita uniformemente.

**Slider** Per regolare la temperatura facendo scorrere leggermente il dito sul pannello di comando TouchControl.

## REFRIGERARE & CONGELARE

**Classe di efficienza energetica A+++**
La classe di efficienza energetica a minor consumo di corrente elettrica. Sono ormai numerosi gli apparecchi Bauknecht che rientrano nella massima classe di efficienza energetica.

**Classe di efficienza energetica A++**
La seconda migliore classe di efficienza energetica per frigoriferi. Con la classe A++ risparmiate fino al 25 % in più in energia e costi rispetto agli apparecchi tradizionali di classe A+.

**EcoNight** Negli apparecchi NoFrost, utilizza la più economica energia notturna per il processo di sbrinamento automatico.

**Green Intelligence™** Questa tecnologia a sensori fa in modo che la temperatura all'interno del frigorifero, dopo l'apertura della porta, venga ripristinata fino a cinque volte più rapidamente.

**Igiene[1]** Filtro che protegge l'aria nel frigorifero dai batteri per un periodo fino a sei mesi.

**Igiene[3]** Sistema igienico composto da 3 elementi: filtro Igiene[1], guarnizione antibatterica della porta e vasca della verdura con rivestimento antibatterico – per una protezione totale dai batteri.

**Illuminazione interna a LED** Grazie alle numerosi luci a LED, l'illuminazione interna è ottimale e si ha una maggiore visibilità del vano interno del frigorifero.

**NoFrost** Evita la formazione di ghiaccio nello scomparto congelatore. Mai più sbrinare!

**ProFresh** Mantiene un tenore di umidità costante a tutti i livelli nel frigorifero e contribuisce a far sì che gli alimenti si mantengano freschi fino a quattro volte più a lungo – come attestato da SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

**Sistema IDI** Produce automaticamente una riserva di cubetti di ghiaccio. Il sistema In-Door-Ice, integrato nella porta, consente di risparmiare spazio e si può disattivare premendo un pulsante.

**Zona 0°** Consente una conservazione ottimale a ca. 0 °C. Pesce e carne restano così freschi due volte più a lungo.

## LAVASTOVIGLIE

**6 litri** Il consumo d'acqua per ogni ciclo di lavaggio. Le lavastoviglie attualmente più parsimoniose di Bauknecht.

**Classe di efficienza energetica A**
La più alta classe di efficienza energetica stabilita dall'UE.

**Classe di efficienza energetica A++**
La più alta classe di efficienza energetica per lavastoviglie Bauknecht.

**CleverLight** Segnala il funzionamento attraverso una luce a LED orientata verso il pavimento.

**Efficacia di asciugatura A** Indica con quale efficienza la macchina asciuga le stoviglie. Con una ventola o con il calore proprio della lavastoviglie, per il massimo risparmio energetico.

**Green Intelligence™** Questa tecnologia a sensori fa in modo che non si consumino energia, acqua e tempo più del necessario. Per un risparmio fino al 50 %.

**PowerClean+** Varia la forza degli ugelli in base al grado di sporcizia – tutto pulito e brillante, senza prelavaggio.

**PowerDry** asciuga perfettamente i bicchieri e persino le parti in plastica. Senza bisogno di asciugare di nuovo a mano.

**ProSpace** Permette di sfruttare ancora meglio lo spazio. Più stoviglie per risparmiare sui costi.

# Glossario programmi

## CUCINARE & CUOCERE AL FORNO

**Aria calda** Per cuocere su fino a tre livelli.

**Aria calda con calore inferiore** Per un fondo croccante.

**Aria calda con vapore secco** Per cuocere e arrostire cibi croccanti.

**Aria calda e umidificazione** Per il giusto apporto di vapore.

**Aria calda umida** Per cuocere senza seccare.

**Autopulizia pirolitica** Riscalda il forno a temperatura elevata. Tutti i residui si trasformano in cenere, senza prodotti chimici.

**Calore inferiore** Per sterilizzare, essiccare o imbrunire.

**Calore superiore** Ideale per gratinare.

**Calore superiore / inferiore** Per cuocere su un livello.

**Calore superiore / inferiore umido** Per cuocere senza seccare.

**Cassetto scaldavivande** Mantiene caldi pietanze, piatti e tazze.

**Cottura al vapore** Per preparare in maniera delicata verdure e pesce.

**Cottura automatica** Con 15 ricette memorizzate, cucina o cuoce al forno a puntino i vostri piatti preferiti.

**Cottura professionale** Per prodotti da forno croccanti e dessert delicati, preparati con aria calda e vapore.

**Funzione microonde** Per cucinare e cuocere al forno rapidamente.

**GourmetVapore** Con ricette automatiche.

**Grill** Per gratinare.

**Grill con spiedo** Per polli e arrosti.

**Lightronic** Oltre alla pratica regolazione per pizza e pane, convince grazie alla funzione di scongelamento e scaldavivande nonché al grill automatico.

**Programma di cottura tenera** Per carne tenera, cotta perfettamente.

**Ricircolo d'aria con calore superiore / inferiore** Per cuocere su fino a due livelli.

**Ricircolo d'aria con grill** Per cuocere e gratinare.

**Rigenerare** Per riscaldare nuovamente e preparare prodotti precotti.

## LAVASTOVIGLIE

**½ carico** Per ogni momento della giornata (riempito con 6 coperti standard).

**Bicchieri** Per tazze e bicchieri leggermente sporchi.

**Breve** Per stoviglie leggermente sporche.

**Breve / vetro** Per stoviglie leggermente sporche, articoli per aperitivi e caffè. Delicato con i bicchieri.

**Fondue / raclette** Per pulire pentole molto sporche o stampi da gratin incrostati.

**Funzione Tab** Funzione specifica per detergenti combinati: 2in1, 3in1, 4in1 e all-in-one.

**Igiene+** Per pulire articoli delicati, come biberon e taglieri. Anche per stoviglie molto sporche.

**Intensivo** Per stoviglie molto sporche con residui di cibo incrostati e bruciacchiati, in particolare pentole e padelle.

**Multizone** Per un lavaggio separato del cestello superiore e di quello inferiore.

**Normale** Per stoviglie molto sporche.

**Prelavaggio** Per stoviglie da lavare in seguito.

**Programma All-in-one** Consente di lavare contemporaneamente e con delicatezza stoviglie con diversi gradi di sporcizia. Una minore pressione dell'acqua nella parte superiore, una maggiore pressione in quella inferiore.

**Programma automatico** Riconosce automaticamente il grado di sporcizia, a eccezione dei residui di cibo bruciacchiati.

**Programma eco** Per stoviglie normalmente sporche.

**Risparmio energetico** Riduce la temperatura di 5 °C con un risparmio energetico del 10 %. Per stoviglie poco sporche.

**Programma notte** Per lavare le stoviglie a 60 °C in modo molto silenzioso – a partire da 39 dB(A) – con una durata maggiore.

**Programma quotidiano** Per pulire le stoviglie normalmente sporche di tutti i giorni.

**Programma Steam** Nella prima fase di lavaggio, utilizza il vapore per ammorbidire le incrostazioni sulle stoviglie più sporche.

**Sensor+** Per un risparmio di acqua, energia e tempo fino al 30 %. Brevettato e all'avanguardia.

Bauknecht
Mehr als Technik

«Scoprite i nuovi prestigiosi prodotti che indicano la strada verso il futuro, entusiasmatevi per l'eccellenza del design, e scoprite con Bauknecht che cosa s'intende per qualità al top secondo gli standard tedeschi».

Showroom con studio di cucina

**Bauknecht AG (sede centrale)**
**Industriestrasse 36**
**5600 Lenzburg**
**Telefono 0848 801 002**
**Telefax 0848 801 017**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

**Bauknecht AG**
**Geschäftshaus «Züritor», Brandbachstrasse 6**
**8305 Dietlikon**
**Telefono 043 495 56 80**
**Telefax 043 495 56 82**
Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00

**Bauknecht AG**
**Morgenstrasse 131**
**3018 Bern**
**Telefono 031 859 20 65**
**Telefax 031 859 29 13**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

**Bauknecht AG**
**Avenue des Baumettes 3**
**1020 Renens**
**Telefono 021 637 23 61**
**Telefax 021 634 63 63**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30, Sa, 9.00 – 12.30

**Bauknecht AG**
**Centro Monda, ala Munda 4**
**6528 Camorino**
**Telefono 091 600 15 36**
**Telefax 091 600 15 37**
Lu – Ve, 13.30 – 17.30 (al mattino su appuntamento)

Reparti

**Consulenza e suggerimenti**
**consulenza@bauknecht.ch**
**Telefono 0848 801 002**
**Telefax 0848 801 017**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

**Vendita**
**vendita@bauknecht.ch**
**Telefono 0848 801 002**
**Telefax 0848 801 017**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

**Servizio clienti**
**servizio@bauknecht.ch**
**Telefono 0848 801 001**
**Telefax 0848 801 003**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

**Ricambi**
**ricambi@bauknecht.ch**
**Telefono 0848 801 005**
**Telefax 0848 801 004**
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Online

**www.bauknecht.ch**
**www.facebook.com/bauknechtschweiz**

Con riserva di modifiche e di errori. 5/11/2014 IT. Bauknecht è un marchio della IRE Beteiligungs GmbH o delle sue aziende consociate. Uso/pubblicazione, integrale o parziale, anche in altri media, solo con il consenso dell'editore.